

신일

당신을 위한 겨울

2019 SHINIL WINTER CATALOGUE

당신의 일상을 새롭게 신일

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다. (2019년 9월 기준)

shinil

2019 NEW PREMIUM

WINTER COLLECTION

ECO HEATER

신일 ECO WIDE 리플렉터 히터 SEASON 4

열효율 UP! 전기료 DOWN!

이동이 편리한 소형히터로 사무실, 캠핑장 등 다양한 장소에서 사용 가능합니다.
특허받은 리플렉터 기술로 열효율을 높여 최적의 난방효과를 선사합니다.
사용 용도에 맞게 가로로! 세로로! 회전시켜 따뜻함을 느껴보세요.




열 효 율

높 이 고 !

전 기 료

낮 추 고 !

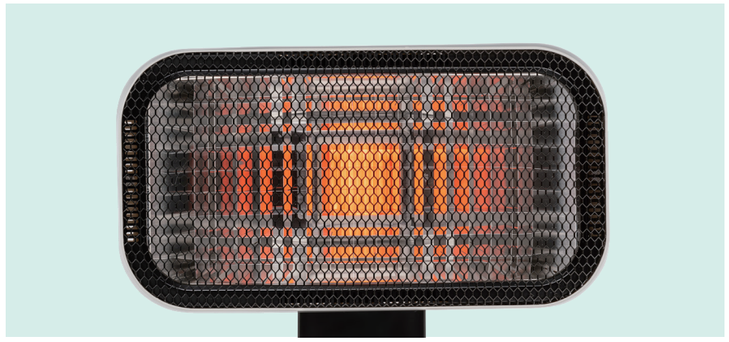






○ White(화이트) SEH-ECO1000

● Black(블랙) SEH-ECO2000

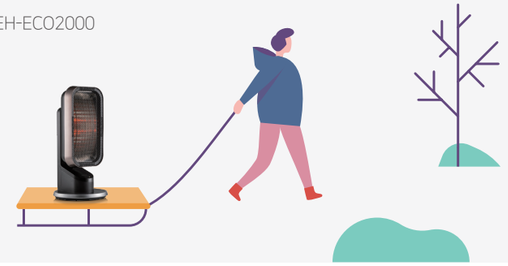



■ 에코히터







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO1000	석영관	300x610x300mm	ECO / 약 / 강	300W(ECO) / 400W(약) / 600W(강)	4시간	리모컨	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-
SEH-ECO2000	석영관	300x610x300mm	ECO / 약 / 강	300W(ECO) / 400W(약) / 600W(강)	4시간	리모컨	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-
SEH-ECO60H	석영관	260x300x460mm	ECO / 약 / 강	300W(ECO) / 400W(약) / 600W(강)	4시간	리모컨	3중 안전장치 (전도,바이메탈,과열방지)	-





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO180	석영관	320x265x420mm	ECO / 약 / 강	250W(ECO) / 300W(약) / 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-CO290, SEH-ECO20H
SEH-ECO80W	석영관	320x265x420mm	ECO / 약 / 강	250W(ECO) / 300W(약) / 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO60W





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M400M	석영관	240x230x430mm	약 / 강	200W(약) / 400W(강)	4시간	로터리스위치	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-ECO40(핑크), SEH-HP70(화이트)
SEH-ECO50	석영관	240x230x430mm	약 / 강	200W(약) / 400W(강)	4시간	마이콤	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	-

■ 좌석용 세라믹히터









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BYT	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약 / 강	900W / 810kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	-
SEH-A91	세라믹 BOBBIN	370x370x730mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	-
SEH-A93	세라믹 BOBBIN	400x400x720mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	SEH-A92, SEH-JS30
SEH-900BBY	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약 / 강	900W / 810kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	-









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BGL	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약 / 강	900W / 810kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	SEH-900BCC(화이트+골드)
SEH-900BYH	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약 / 강	900W / 810kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	SEH-900BMM, SEH-900BHH(블랙)
SEH-900BKK	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약 / 강	900W / 810kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	-
SEH-H12MS	세라믹 BOBBIN	340x340x540mm	약 / 강	600W / 540kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전장치	-

■ 벽걸이용 세라믹히터



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-AW95	세라믹 BOBBIN	450x840mm	약 / 강	900W / 810kcal/h	로터리식	온도 / 전도 안전장치	SEH-1250WHM
SEH-1250WOH	세라믹 BOBBIN	400x600x400mm	약 / 강	1,250W / -	로터리식	온도 / 전도 안전장치	-
SEH-900WST	세라믹 BOBBIN	570x280mm	약 / 강	900W / -	로터리식	온도 / 전도 안전장치	-

■ 좌석용 할로겐히터



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800SHC	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	3시간	버튼식	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	SEH-800JOH, SEH-S800H, SEH-800KA
SEH-800MKB	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	3시간	버튼식	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	SEH-800MJK, SEH-800MST, SEG-800MSJ, SEH-800MYH
SEH-800HKC	할로겐 Lamp	400x300x850mm	약 / 강	800W / -	3시간	버튼식	-	-
SEH-800HBY	할로겐 Lamp	400x300x850mm	약 / 강	800W / -	3시간	버튼식	-	-



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800HFF	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약 / 강	800W / -	3시간	버튼식	-	SEH-800HGL
SEH-800HKK	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약 / 강	800W / -	3시간	버튼식	-	-
SEH-800HCG	할로겐 Lamp	410x390x1,050mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	SEH-800HCH
SEH-800HS	할로겐 Lamp	340x255x370mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	3시간	버튼식	온도 / 전도 안전장치	SEH-900HK, SEH-160ET

■ 카본히터




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-600MKB	카본 Lamp	370x370x895mm	약 / 강	600W / 500kcal/h	3시간	버튼식	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH
SEH-600SCC	카본 Lamp	370x370x895mm	약 / 강	600W / 500kcal/h	3시간	버튼식	BALL Type 전도안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600JOC, SEH-S600C, SEH-600DY, SEH-S14HP




간편하게 전원 ON/OFF
신일 풋터치 카본히터

카본소재 발열체로 냄새, 연기, 소음 걱정 NO!
빠르게 발열되며, 발로 터치하여
전원을 켜고 끌 수 있어 편리합니다.

* SEH-700JC 기준









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-700JC	카본 Lamp	350x240x380mm	약 / 강	700W / 600kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치	SEH-350GY, SEH-500HD, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM
SEH-S900CB	카본 Lamp	295x240x405mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	-	바이메탈, 전도 스위치	SEH-S800CB
SEH-A06	카본 Lamp	180x180x480mm	약 / 강	400W / -	버튼식	-	-
SEH-S3000CB	카본 Lamp	500x500x1,900mm	약 / 강	3,000W / -	버튼식	안전 스위치, 과열보호장치	SEH-S3100CB





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-PE2404WS	카본 Lamp	720x125x655mm	약 / 강	1,200W / 2,400kcal/h	로터리식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-
SEH-PS224ST	카본 Lamp	570x180x570mm	약 / 강	2,200W / 1,892kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-PS428SB, SDH-PC240PW, SEH-PC260PW

■ 석영관히터









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-R150S	석영관	209x202x469mm	송풍 / 약 / 강	1,500W / 1,290kcal/h	켜짐/꺼짐 예약기능	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-R350S
SEH-RB170	석영관	294x247x307mm	송풍 / 약 / 강	1,500W / 1,290kcal/h	켜짐/꺼짐 예약기능	버튼식	전도 안전장치, 차일드락	SEH-RB190
SEH-AM80	석영관	300x140x350mm	약 / 중 / 강	900W / 800kcal/h	-	로터리식	-	-
SEH-S1200	석영관	300x180x370mm	약 / 중 / 강	800W / 720kcal/h	-	버튼식	-	SEH-K1600, SEH-W30K, SEH-UB800(오렌지)









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-G600	석영관	238x90x330mm	약 / 강	600W / 540kcal/h	-	버튼식	전도 안전장치	SEH-W600S
SEH-G800	석영관	305x143x375mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	-	버튼식	전도 안전장치	SEH-W800S, SEH-TS40, SEH-KS80, SEH-UB380, SEH-BH880, SEH-SJ900, SEH-NX800
SEH-1800AN	석영관	320x130x330mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-900AN
SEH-1100SJK	석영관	410x335x78mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-Q800HS









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-JD1600	석영관	400x350x100mm	약 / 강	800W / 720kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	-
SEH-1135CH	석영관	440x470x190mm	약 / 강	1,050W / 950kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-1135LSJ
SEH-2200CTK	석영관	450x185x470mm	약 / 중 / 강	1,050W / 950kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-2200CTH, SEH-3300SSA
SEH-S2400 (대형 3단)	석영관	620x500x530mm	약 / 중 / 강	2,400W / 2,070kcal/h	-	로터리식, 버튼식	전도 안전장치	SEH-H360(할로겐램프)

■ 컨벡터히터







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-C210	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W / -	8시간	리모컨	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	SEH-PA2001WS, SEH-BP300SJ
SEH-C310	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W / -	8시간	리모컨	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	SEH-PC2000JA
SEH-C410	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W / -	8시간	리모컨	바이메탈, 바퀴 LOCK기능	SEH-PA3001WS







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CN2000	시즈히터	-	2단	1,800W / -	24시간	전자식	24시간 타이머, 생활방수기능	SEH-CH220, SEH-CO3000, SEH-PA4001WS, SEH-P1350SJ
SEH-C160CB	시즈히터	705x70x370mm	-	2,000W / -	-	기계식	바이메탈 전도안전스위치, 생활방수기능	SEH-C200CB
SEH-S110J	시즈히터	700x110x460mm	-	1,900W / 1,500kcal/h	-	로터리식	무소음 자연대류형 난방, 벽걸이 부착가능	-

■ 근적외선히터







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M70WR	근적외선 Lamp	470x310x480mm	-	1,800W / 1,800kcal/h	-	리모컨식	-	-
SEH-K360WR	근적외선 Lamp	480x300x470mm	-	1,800W / 1,550kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치	SEH-880WR, SEH-1800WR
SEH-M900DB	근적외선 Lamp	470x370x790mm	약 / 강	850W / -	3시간	버튼식	-	-
SEH-M90NA	근적외선 Lamp	470x400x1,350mm	-	1,800W / 1,800kcal/h	-	리모컨식	-	-
SEH-K360NA	근적외선 Lamp	480x480x1,450mm	-	1,800W / 1,550kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치	SEH-880NAC, SEH-1800NAC



겨울철 캠핑은
신일 팬히터와 함께!

신일 팬히터는 멀리까지 온기를 전달하여 공간을 빠르게 데워줍니다.
ECO 세이브 기능으로 실내 온도에 따라 자동 조절이 가능합니다.
안전하게 따뜻하게! 캠핑의 즐거움은 신일 팬히터와 함께하세요.

* SFH-CC910 기준



안전 보호망 채움



9L 용량의 **넉넉한 기름 탱크**



사용자를 고려한 **간편한 조작부**



어린이 장난으로 인한 오작동 방지 **차일드락 기능**

■ 팬히터





모델명	사용연료/탱크용량	사이즈	소비전력	연료소비량	최대발열량	난방면적	사용시간	안전장치	자매모델
SFH-C904DMA	백등유 / 9ℓ	445x425x310mm	428W(점화초기), 연소시 192W(강) / 88W(약)	0.13(최소) ~ 0.54(최대) ℓ/h	1,100 ~ 4,470kcal/h	32㎡	16Hr(대) / 67Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	SFH-C909MVP(실버), SFH-CBR900(브라운)
SFH-1200BR	백등유 / 9ℓ	455x484x310mm	428W(점화초기), 연소시 207W(강) / 88W(약)	0.13(최소) ~ 0.64(최대) ℓ/h	1,256 ~ 5,676kcal/h	38㎡	16Hr(대) / 67Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	SFH-1200SV(실버), SFH-1200IR(아이보리)
SFH-C304DMA	백등유 / 5ℓ	429x330x255mm	335W(점화초기), 연소시 123W(강) / 78W(약)	0.11(최소) ~ 0.32(최대) ℓ/h	930 ~ 2,660kcal/h	20㎡	16Hr(대) / 45Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 연소제어, 불완전 연소방지, 차일드락	SFH-C337MVP(실버)

■ 심지식히터



모델명	사용연료	사이즈 / 무게	최대발열량	탱크용량 / 연료소비량	사용시간	타이머	특징	자매모델
SCS-S53PC	실내등유	325x325x470mm / 6kg	3,300kcal/h	5.3ℓ / 0.27 ~ 0.4ℓ/h	13Hr(강) / 20Hr(약)	-	전도/소화 안전장치, 캠핑용, 유리 연소통, 실외용 적합	-
SCS-850P	실내등유	446x446x575mm / 12kg	4,500kcal/h	7ℓ / 0.27 ~ 0.4ℓ/h	13Hr(강) / 31Hr(약)	8시간	전도 안전장치, 캠핑용, 유리 연소통, 실외용 적합	-

■ 원통형히터



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-SB1000	세라믹 BOBBIN	250x150x440mm	약 / 강	950W / 810kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-ES100, SEH-SB2200
SEH-2800CAB	카본 Lamp	325x325x600mm	약 / 강	2,800W / 2,400kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800UB, SEH-2800GMK, SEH-2800CH, SEH-2800BH
SEH-1800WK	카본 Lamp	320x200x630mm	약 / 강	1,800W / 1,550kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800JS(소비전력 2,800W)
SEH-CB1200	홍관	250x250x440mm	약 / 강	1,200W / 540kcal/h	-	로터리식	전도 안전장치	-



따뜻한 겨울나기 필수템
신일 원통형 세라믹 히터

신일 원통형 세라믹 히터는 컴팩트한 사이즈로 설치 공간을
최소화하며 360도 전방향으로 열을 발산하여 따뜻해집니다.

* SEH-SB1000기준

■ 가스히터






모델명	사용연료	사이즈	무게	연료소비량	최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SCG-WR2100 (캐비닛)	부탄가스	420x405x730mm	8.7kg	0.36kg/h	4,300kcal/h (난방면적 28.6㎡)	24시간	기계식	가스 자동차단, 산소결핍시자동소화, 전도시가스자동차단	SCG-RB1100(로열브라운)
SCG-1500WJ	휴대용 부탄가스	320x180x280mm	2.5kg	168g/h	-	-	로터리식	입력감지, 카트리지 안전장치	SCG-1600JK(진녹색), SCG-1700JW(오렌지)

이중난방 효과로 더 따뜻하게
신일 로터리히터

방열통 복사열 방출에 의한 난방과 자연대류에 의한 난방의
2중 난방 효과로 보다 더 따뜻한 실내를 유지할 수 있습니다.

* SRH-8000PC 기준



세라믹코팅 : 원적외선 방출효과

공기필터 : 패적난방

7단 화력조절



■ 좌석용 로터리히터







모델명	사용연료 / 탱크용량	사이즈 / 무게	난방면적	소비전력	최대발열량	연료소비량	타이머	난방방식	자매모델
SRH-8000PC	백등유 / 18ℓ	457x726x552mm / 18kg	33 ~ 56㎡	예열시 900W, 연소시 33W(강) / 22W(약)	8,000kcal/h	0.97kg/h	4시간	회전 무화식, 자연대류형	-
SRH-12000PC	백등유 / 18ℓ	457x766x552mm / 20.5kg	33 ~ 79㎡	예열시 900W, 연소시 70W(강) / 58W(약)	11,300kcal/h	1.37kg/h	4시간	회전 무화식, 강제대류형	-
SRH-15000PC	백등유 / 18ℓ	457x828x552mm / 23kg	33 ~ 102㎡	예열시 900W, 연소시 68W(강) / 53W(약)	15,000kcal/h	1.82kg/h	4시간	회전 무화식, 강제대류형	-

쾌적하고 안전하게
신일 PTC 히터

신일 PTC 히터는 항공기 기내 난방시스템으로 사용되는 최고급 난방시스템 채용으로
히터 내부의 센서가 주변온도를 감지하여 자동으로 온도를 유지시켜주는
공기순환방식의 최고급 전기 온풍기입니다.

* SEH-D2010CT 기준





에코모드 : 온도센서가 온도를 자동 감지, 실내온도 일정하게 유지
송풍기능 : 여름에 선풍기 대용으로 사용 가능

온도조절 : 1℃씩 5℃부터 최대 35℃까지 조절가능
타 이 머 : 1시간 단위로 최대 12시간까지 조절가능

에코모드 | 송풍기능 | 온도조절 | 타이머



■ 전기온풍기







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CH20	PTC	210x210x688mm	약 / 강	2,000W / -	12시간	터치식	바이메탈 전도스위치	SEH-C2000LI(화이트)
SEH-D2010CT	PTC	-	약 / 강	히터 2,000W(강), 1,000W(약), 송풍 35W(강), 18W(약) / -	12시간	리모컨식	전도안전스위치	-
SEH-P450ND	PTC	240x240x610mm	송풍 / 약 / 강	2,000W / 1,900kcal/h	-	기계식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-P900ND



레트로 감성을 살리다
신일 미니 PTC 히터

컴팩트한 사이즈에서 나오는 강력한 온풍을 느껴보세요
나만의 공간에 따뜻함은 물론 인테리어 효과까지.

* SEH-PC801, SEH-PA500 기준

터치모드 | 2단모드 | 쾌속발열 | 예약모드 | 송풍기능







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-PC801	PTC	270x210x120mm	약 / 강	400W(약), 800W(강) / -	8시간	전자식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지), 쾌속발열(3초)	SEH-PA500(그린)
SEH-PI3600B	PTC	192x171x192mm	약 / 강	500W(약), 1,150W(강) / -	4시간	기계식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-PI2200M(민트), SEH-PI1150(그린)
SEH-P800EM	PTC	175x176x180mm	약 / 강	400W(약), 800W(강) / -	8시간	터치식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-PT50	PTC	125x95x160mm	-	500W / -	-	버튼식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-
SEH-T2200M	PTC	170x170x380mm	약 / 강	2,000W(강), 1,200W(약) / -	8시간	리모컨식	과열방지 안전장치	SEH-T2100W, SEH-T2000P
SEH-T180W	PTC	165x145x250mm	송풍 / 약 / 강	1,800W / 1,550kcal/h	8시간	터치식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지), 온도설정, 디스플레이창	SEH-T360B





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-WK30M	PTC	476x558x242.5mm	18 ~ 30℃	2,100W / -	24시간	전자식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지), IPX4등급	-
SEH-WP2A	PTC	580x130x240mm	약 / 강	2,000W / 1,720kcal/h	8시간	리모컨식	이중 안전장치	SEH-WP400







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-SM1600	알루미나 세라믹	390x400x650mm	20 ~ 40℃	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍) / 1,376kcal/h	1/3/4시간, 연속	리모컨식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	-
SEH-WP50R	PTC	582x208x155mm	약 / 강	2,000W / -	8시간	리모컨식	과열방지 안전장치	SEH-WRC20
SEH-P20	코일	220x220x110mm	약 / 강	2,000W / 1,720kcal/h	-	로터리식	이중 안전장치	-





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력 / 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-2000DCAS	코일	230x220x115mm	약 / 강	2,000W / 1,720kcal/h	-	로터리식	-	SEH-4000SCAS, SEH-SJ2000
SEH-C10TP	코일	170x130x240mm	-	600W / 540kcal/h	-	로터리식	이중 안전장치	SEH-C20(온풍세기조절 없음)

■ 원적외선 열풍히터



모델명	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)	작동방식	작동시간	연료소모량(ℓ/h)	기름탱크용량(ℓ)
SBH-L90HS / SBH-S900	56	66 ~ 88	760x320x1,090	44	11,000	터치스위치 및 리모컨	22시간 (탱크용량기준)	1.1	25
SBH-L130HS / SBH-S1300	57	88 ~ 112	940x320x1,090	53	13,000	터치스위치 및 리모컨	23시간 (탱크용량기준)	1.3	30
SBH-L160HS / SBH-S1600	57	112 ~ 135	1,305x320x1,090	60	16,000	터치스위치 및 리모컨	30시간 (탱크용량기준)	1.5	45
SBH-L210HS / SBH-S2100	70	135 ~ 165	1,305x320x1,250	65	21,000	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	2.1	45



모델명	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)	작동방식	연료소모량(ℓ/h)
SBH-M63HS / SBH-M630JL	50	48 ~ 70	760x320x940	37	6,300	터치스위치 및 리모컨	0.7
SBH-M80HS / SBH-M800JL	50	54 ~ 76	760x320x940	37	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.8

코드길이 2M / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



모델명	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)	작동방식	연료소모량(ℓ/h)
SBH-C6000S	42	39.6	810x310x790	32	6,000	터치스위치 및 리모컨	0.7
SBH-C8000S	42	52.8	810x310x925	38	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.9



모델명	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)	작동방식	연료소모량(ℓ/h)
SBH-C11000S	42	80.6	950x310x910	50	11,000	터치스위치 및 리모컨	1.2
SBH-C15000S	42	110	950x310x1,000	55	15,000	터치스위치 및 리모컨	1.7

코드길이 1.5M / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

■ 원적외선 열풍로



모델명	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)	작동방식	작동시간	연료소모량(ℓ/h)	기름탱크용량(ℓ)
SBH-F100HS / SBH-FS1000	185	88 ~ 112	750x430x1,260	66	10,000	터치스위치 및 리모컨	45시간 (탱크용량기준)	1.1	50
SBH-F130HS / SBH-FS1300	185	112 ~ 135	750x430x1,420	73	13,000	터치스위치 및 리모컨	38시간 (탱크용량기준)	1.3	50
SBH-F180HS / SBH-FS1800	185	135 ~ 165	950x430x1,420	80	18,000	터치스위치 및 리모컨	27시간 (탱크용량기준)	1.8	50
SBH-F230HS / SBH-FS2300	235	165 ~ 215	950x460x1,620	91	23,000	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	2.3	50

코드길이 2.5M / **제품구성** 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버

■ 원적외선 펠릿히터



모델명	소비전력(KW)	난방면적(㎡)	사이즈(mm)	무게(kg)	최대발열량(kcal)	작동방식	작동시간	연료소모량(ℓ/h)	기름탱크용량(ℓ)
SPH-P130HS	1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	88 ~ 112	1,050x360x1,260	80	13,000	터치스위치	7시간 (우드펠릿 20kg기준)	2.8	2.5
SPH-P160HS	1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	112 ~ 135	1,200x360x1,260	83	16,000	터치스위치	6시간 (우드펠릿 20kg기준)	3.3	2.5
SPH-P210HS	1,220 (초기점화시) 88 (정상작동시)	135 ~ 165	1,300x360x1,430	105	21,000	터치스위치	4시간 (우드펠릿 20kg기준)	4.5	2.5
SPH-P250HS	1,220 (초기점화시) 150 (정상작동시)	165 ~ 245	1,450x410x1,450	123	25,000	터치스위치	3시간 30분 (우드펠릿 20kg기준)	5.5	2.5

제품구성 사용설명서, 제품커버, 청소붓, S고리

■ 라디에이터



모델명	발열체	사이즈(mm)	소비전력(W)	최대발열량(kcal/h)	조절방식	제품규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-K30LFT	시즈히터	683x240x638	3,000	2,710	버튼식	15PIN	○	2중(T.P/T.C.O)	SER-JC30CFT, SER-SJ30CFT, SER-TD30CFT, SER-DJ30CFT
SER-K30LF	시즈히터	683x240x638	3,000	2,710	버튼식	15PIN	○	2중(T.P/T.C.O)	SER-JC30CF, SER-DJ30CF, SER-TP30CF
SER-K30LM	시즈히터	683x240x638	2,800	2,710	버튼식	15PIN	-	2중(T.P/T.C.O)	SER-DJ30CM
SER-K20LM	시즈히터	524x240x638	2,000	1,990	버튼식	11PIN	-	2중(T.P/T.C.O)	SER-DJ20CM
SER-K15LT	시즈히터	365x240x638	1,500	1,360	버튼식	7PIN	-	2중(T.P/T.C.O)	SER-DJ15CT, SER-S15CT, SER-TP15CT
SER-K15LM	시즈히터	365x240x638	1,500	1,360	버튼식	7PIN	-	2중(T.P/T.C.O)	SER-DJ15CM, SER-TD15CM, SER-J1500CM



모델명	발열체	사이즈(mm)	소비전력(W)	최대발열량(kcal/h)	조절방식	제품규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-DJ10CT	시즈히터	210x245x638	1,050	980	버튼식	5PIN	-	2중(T.P/T.C.O)	SER-TD10CT, SER-SJ10CT
SER-DJ10CM	시즈히터	210x245x638	1,050	980	버튼식	5PIN	-	2중(T.P/T.C.O)	SER-TD10CM

WINTER COLLECTION

HUMIDIFIER

신 일 무 무 가 습 기

세척 간편! 물보충 간편!

신일 초음파 가습기 무무는 물통을 손쉽게 분리할 수 있어 세척의 편의성을 높였습니다.
상부급수 방식으로 물보충도 쉽게 할 수 있습니다.
건조한 날씨에도 풍부한 가습량의 무무 가습기로 촉촉한 겨울을 보내세요.



* 손세척 간편! 물보충 간편!



■ 초음파 가습기





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PJP25U	28W	210x210x279mm	1.7kg	3.0ℓ	250cc/h	12시간	터치식	상단 물 주입 방식, 수위표기창, 3단 가습량 조절	-
SUH-CN800B	28W	250x250x240mm	1.5kg	4.0ℓ	200cc/h	13시간	다이얼식	분리/손세척 가능, 수위표기창, 무드등, 물부족표시, 리모컨	SUH-SJ400K, SUH-PS600D, SUH-DW900S







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PD280D	25W	219x201x304mm	1.45kg	5.0ℓ	280cc/h	12 ~ 15시간	다이얼식	하단 물 주입방식, 수위표기창, 물 부족 보호장치	-
SUH-PDE250	25W	570x380x350mm	1.7kg	5.0ℓ	280cc/h	12 ~ 15시간	다이얼식	수위 표기창, 물 부족 보호장치, 디퓨저오일 추가 가능(오일 트라이)	-
SUH-PJF40KP	30W	200x200x340mm	1.7kg	4.0ℓ	200cc/h	14시간	다이얼식	상부급수식, 통세척, 아로마키트, 공기정화필터	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PJ4NEO	30W	208x208x246mm	1.7kg	4.0ℓ	150 ~ 230cc/h	14시간	다이얼식	상부급수식, 통세척, 저전력, 분리형파워코드	-
SUH-PE190S	25W	214x173x304mm	1.7kg	4.5ℓ	280cc/h	12 ~ 15시간	다이얼식	하단 물 주입방식, 수위표기창, 물 부족 보호장치	-
SUH-D12JS	12W	-	0.25kg	0.4ℓ	3.5cc/h	6시간	-	디퓨저 기능, 무드램프, 물 부족시 자동 꺼짐기능	SUH-D18EL









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-C330WS	28W	210x210x340mm	1.5kg	3.3ℓ	420cc/h	8시간	-	분무구 360도 회전가능, 무드램프, 세라믹필터채용	SUH-C330PW(핑크)
SUH-M20WS	20W	173x170x265mm	0.8kg	1.5ℓ	250cc/h	6시간	-	무드램프 ON/OFF 가능, 아로마 KIT	SUH-M20PW(핑크)
SUH-155H	30W	170x170x260mm	1.5kg	3.0ℓ	200cc/h	15시간	-	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	SUH-350H
SUH-25AG	30W	180x180x300mm	1.1kg	2.0ℓ	350cc/h	11시간	-	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치	SUH-T30

■ 기계식 / 전자식 가습기





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-DR3000	36W	Ø250x330mm	2.5kg	3.0ℓ	270cc/h	24시간	-	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 ENCODERS ROTARY S/W 적용, 물통부 간편 손세척	-
SUH-DT3000	36W	Ø250x330mm	2.5kg	3.0ℓ	270cc/h	24시간	-	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 LED LAMP 적용, 물통부 간편 손세척	-

■ 복합식 / 가열식 가습기







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	특징	자매모델
SUH-PJ400KP	110W	200x200x340mm	1.7kg	4.0ℓ	250cc	14시간	터치식	상부급수식으로 편리한 물주입, 물없음 알림,표시등, 공기정화 필터	-
SUH-HT10	230W	140x240x290mm	1.9kg	2.0ℓ	250cc	7 ~ 8시간	-	가열식 가습기, 전원 IN/OFF 램프적용, 뚜껑 잠금장치	SUH-CT70
SUH-H120BL	120W	220x140x230mm	730g	PET병	140cc	6 ~ 7시간 (0.5ℓ 기준)	-	전원코드 탈착식으로 본체 세척시 편리, 무드램프, 온도과승 방지장치, 온도퓨즈	SUH-1200J, SUH-P220WS, SUH-B240WS

■ 3D 메쉬 전기요



모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-PL20W / SEB-PL40W	110W / 140W	1,000x2,000mm / 1,400x2,000mm	자동 15시간	9단계	3중 안전장치(온도휴즈,과전류방지,과열방지), EMF 인증(전자파 최소화 인증), 손빨래 가능, 15시간 자동꺼짐 기능, 밀림 방지 원단사용, 특허받은 안전장치 탑재, 사계절 사용 가능, 통풍성을 가진 원단	-

■ TC 전기요







모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-PF380TS / SEB-PF450TD	120W / 200W	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	-	9단계 (1~6, 저온, 취침, 고온)	3중 안전장치(과전류 전원차단, 온열제어, 국부과열 방지), EMI 인증	-
SEB-D55TC / SEB-D77TC	120W / 190W	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 자동꺼짐	-	3중 안전장치(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단), EMF 인증	-
SEB-D90TC / SEB-D99TC	101W / 140W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 자동꺼짐	-	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, EMF 인증	-

■ TP 전기요







모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-PL80TP / SEB-PL88TP	120W / 190W	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	자동12시간	10단계	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 전자파 안심램프, 단계별 제로크로씽(특허), 2중 절전 효과(단별제어+제로크로씽), EMF용 2중열선	-
SEB-PL500TP / SEB-PL550TP	120W / 190W	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	자동12시간	10단계	3중 안전장치(온도휴즈, 과전류방지, 과열방지), 전자파 안심램프, 단계별 제로크로씽(특허), 2중 절전 효과(단별제어+제로크로씽), EMF용 2중열선	-
SEB-PL10T / SEB-PL20T	110W / 140W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	자동15시간	9단계	폴리에스테르 100%, 초음파 누빔 처리, 볼 나미네이팅으로 발열선 움직임 고정, 특허 받은 무자계 감열선 방식,마이콤 회로 구로 구성, 15시간 자동 꺼짐 기능	SEB-TY40, SEB-TY41

■ 순면 전기요





모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-PFM418CS / SEB-PFM442CD	120W / 190W	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	-	9단계 (1~6, 저온, 취침, 고온)	3중 안전장치(과전류 전원차단, 온열제어, 국부과열 방지), EMI / EMF 인증, 전자파 확인램프	-
SEB-D475CT / SEB-D648CT	120W / 190W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 자동꺼짐	-	EMF 인증	-

■ 극세사 전기요











모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-D710BT / SEB-D820BT	101W / 140W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 자동꺼짐	-	열선과열 안전장치, EMF 인증	-
SEB-C135BT / SEB-C145BT	120W / 190W	1,050x1,800mm / 1,350x1,800mm	12시간	-	3중(온열제어, 국부과열 방지, 과전류 전원차단), EMF / EMI 인증, 제로크로싱제어, 전자파안심 조절기, LED온도 표시창	-
SEB-H95SI / SEB-H130SI	95W(S) / 130W(D)	1,060x1,810mm / 1,360x1,810mm	3/6/9시간 선택가능, 15시간 자동꺼짐	-	3중 안전장치, EMF 인증, 극세사	-
SEB-C130GM / SEB-C170GM	130W / 170W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 자동꺼짐	-	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면착번아웃 극세사전기요), EMF 인증	-

■ 온수매트





모델명	소비전력	사이즈	타이머	작동방식	특징	자매모델
SWM-P601KP	250W	1,100x1,900mm	자동 24시간	다이얼식(1난방)	충격시자동꺼짐, 과열방지, 물수위감지	-
SWM-P502KP	400W	1,400x1,900mm	자동 24시간	다이얼식(2난방)	충격시자동꺼짐, 과열방지, 물수위감지	-

안전하다, 편안하다.
신일 모노륨 카페트 매트

친환경 환경부


※ 모노륨 : 실내 장판/바닥재로 주로 쓰이는 재질로 방수처리가 되어있어 물걸레 청소가 용이합니다.

국내 특허 무자계감열선 사용으로 전자파 걱정 NO!
열선 과열 3중 안전장치로 화재걱정 NO!
3중 단열재의 푹신한 쿠션감까지
당신의 편안한 겨울을 안전하게 책임집니다.

* SMM-PM290BP 기준



UV 코팅 모노륨 사용



3중 단열재 사용



15시간 자동 타이머 / 2난방 방식



전용 가방에 말아서 보관가능



■ 카페트 매트



모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SMM-PM140BG	190W	1,830x1,400mm(중형)	자동 15시간	8단계	UV코팅 모노륨, 친환경 원단, 국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 열선 과열 3중 안전 장치 , 1난방 방식	-
SMM-PM240BS	370W	1,830x2,400mm(특대)	자동 15시간	8단계	UV코팅 모노륨, 친환경 원단, 국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 열선 과열 3중 안전 장치, 2난방 방식	-
SMM-PM290BP	400W	1,830x2,900mm(점보특대)	자동 15시간	8단계	UV코팅 모노륨, 친환경 원단, 국내특허 무자계 감열선 및 마이콤 채택, 열선 과열 3중 안전 장치	-
SMM-PF1018HS(싱글) SMM-PF1418HD(더블)	150W	1,000x1,800mm(싱글) 1,400x1,800mm(더블)	-	9단계	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 인체감지매트, 사람없을 시 1시간 이내 자동 OFF (유전체 감지방식 작동), UV 모노늄, 무전자계 발열선 사용, 3중 단열재, 국부과열 방지장치, 국내특허	-

■ 각형 축열식 보일러



모델명	소비전력(KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량(ℓ)	발열량(kcal/h)	용도	온수코일	사이즈(mm)
SBK-H1010	10	66(20)	100	8,600	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW1010	10	66(20)	100	8,600	난방 / 온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W1010	10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H2010	20	132(40)	100	17,200	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW2010	20	132(40)	100	17,200	난방/온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W2010	20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H3010	30	198(60)	100	25,800	난방전용	N/A	385x1,150x510
SBK-HW3010	30	198(60)	100	25,800	난방 / 온수(겸용)	N/A	385x1,150x510
SBK-W3010	30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385x1,150x510
SBK-H1021	10	66(20)	210	8,600	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W1021	10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H2021	20	132(40)	210	17,200	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW2021	20	132(40)	210	17,200	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W2021	20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H3021	30	198(60)	210	25,800	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW3021	30	198(60)	210	25,800	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W3021	30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H4021	40	265(80)	210	34,400	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW4021	40	265(80)	210	34,400	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W4021	40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H5021	50	331(100)	210	43,000	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW5021	50	331(100)	210	43,000	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W5021	50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H6021	60	397(120)	210	51,600	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW6021	60	397(120)	210	51,600	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W6021	60	397(120)	210	51,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670
SBK-H7021	70	463(140)	210	60,200	난방전용	N/A	575x1,220x670
SBK-HW7021	70	463(140)	210	60,200	난방 / 온수(겸용)	N/A	575x1,220x670
SBK-W7021	70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575x1,220x670

■ 원형 축열식 보일러



모델명	소비전력(KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량(ℓ)	발열량(kcal/h)	용도	온수코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방 / 온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-HW1521	15	45(13)	210	12,900	난방 / 온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-HW2021	20	60(18)	210	17,200	난방 / 온수(겸용)	20	Ø570x1,300
SBO-H2050	20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H2550	25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H3050	30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800x1,550
SBO-H4070	40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800x1,850
SBO-H5070	50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800x1,850
SBO-H50120	50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,660
SBO-H60120	60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,660
SBO-H60150	60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,940
SBO-H70150	70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x1,940
SBO-H70270	70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H90270	90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H120270	120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H150270	150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060
SBO-H200270	200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140x2,060

사용전원 가열부 - 삼상380V / 제어부 - 단상220V

KITCHEN APPLIANCES

BLENDER


핸 드 블 렌 더

DC모터로 더 강력하지만 조용하게!

티타늄 칼날이 내용물을 강력하게 갈아주며,
거품기와 다지기 믹서로 멀티 활용이 가능합니다.
정해진 용기 제한 없이 다양한 곳에 편리하게 사용하세요.





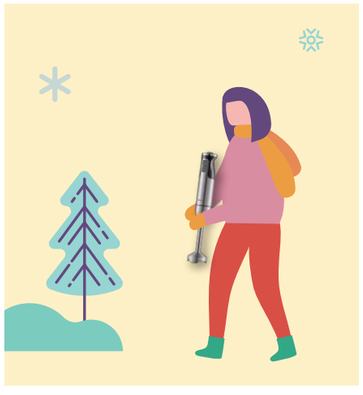







KITCHEN APPLIANCES

RICE COOKER

블 랙 & 화 이 트 모 던 미 니 밥 솥

혼족, 캠핑족을 위한 진정한 잇템

최대 3 ~ 4인분까지 취사가 가능합니다.
취사 외에도 죽, 찜 등 다기능 탑재로 다양한 요리를 시도해 보세요.

■ 고속블렌더



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-3510WS	1,800W	254x240x493mm	6엽 / 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	로터리식, 5단 속도조절, 35,000RPM	SMX-1510SP(레드), SMX-S1800SJ(블랙)
SMX-3610WS	1,800W	254x240x493mm	6엽 / 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	터치식, 35,000RPM	SMX-S2000SJ
SMX-S183A	1,250W	177x204x413mm	+ / 1,700㎖	2분이내	유리컵, 플라스틱컵	로터리식, 버튼식, 16단 속도조절, 19,000 ~ 22,000RPM	-
SMX-S126A	1,250W	177x204x413mm	+ / 1,700㎖	2분이내	유리컵, 플라스틱컵	로터리식, 버튼식, 16단 속도조절, 19,000 ~ 22,000RPM	-

■ 대용량믹서



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C4500SJ	600W	215x210x230mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,500㎖	2분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 스텐컵, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm(본체)	S자형, - / 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/분쇄칼날 각1개, 스텐컵 1개, 브러쉬	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	-	버튼식	SMX-M41KP
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-S36JC(골드)

우리가족의 식탁을 책임질

신일 다용도 믹서

고성능 모터를 채용하여 다양한 식재료를 쉽게 분쇄합니다.
3가지 기능(분쇄/다지기/믹서)이 가능한 스마트한 믹서기로
자연재료의 영양 파괴없이 건강을 챙기세요.

* SMX-H2000GDN기준



■ 다용도믹서



모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-C1050	1,000W	152x172x379mm	+, - / 500, 1,000㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS(착즙망 없음)
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+ / 1,000cc	-	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-500SCV	400W	170x530x420mm	+ (티타늄 도금) / 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개, 진공펌프	로터리식, 진공, 믹서, 주서, 컷트	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+ (티타늄 도금) / 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, - / 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개 (스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-M21WK	320W	215x130x350mm	- / 1,700, 600, 200㎖	-	-	로터리식, 믹서, 주서, 원액	-
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	- (일자) / 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-S1000JR	1,000W	185x185x460mm	6엽 / 1,750㎖	-	-	믹서, 분쇄	SMX-1800WS






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-150DNS	600W	203x193x307mm	6엽 / 1,500㎖	-	-	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+ / 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60
SMX-C0825	350W	-	- / 800㎖	1분이내	본체, 컵 3개	로터리식, 믹서, 분쇄	-
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, -(티타늄 도금) / 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-G303	300W	320x320x620mm	+ / 1,200㎖	2분이내	-	로터리식, 믹서	-
SMX-WS128	300W	210x190x408mm	+ / 1,200㎖	2분이내	-	버튼식, 믹서	SMX-1200S
SMX-H358KP	200W	110x110x330mm	+, - / 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-MH1204(화이트), SMX-380TS(레드)
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	- (일자) / 1,200㎖	2분이내	-	로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+ / 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	-
SMX-JC15MR	200W	135x145x175mm (본체)	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, - / 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-W350	350W	112x112x322mm	+, - / 750, 400, 300, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	버튼식, 믹서	SMX-B350(블랙)
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm (본체)	+ / 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	-
SMX-HS800	300W	165x165x340mm	+ / 800㎖	2분이내	칼날 1개	버튼식, 믹서	SMX-100GG(오렌지)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C760J	200W	105x105x163mm (본체)	+, - / 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ, SMX-C800(700/250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm (본체)	+, - / 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP(800/400/200㎖)
SMX-H502WS	-	-	-	-	-	-	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-350SKH	350W	100x100x320mm	+, - / 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B(텀블러컵 2개, 티타늄도금칼날 +/-, 주서착즙망), SMX-700SKB, SMX-400MST
SMX-258DS	200W	115x115x165mm (본체)	+ / 600, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	-
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H230N(그린), SMX-H300(블루), SMX-H200(본체 연그린)





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-S200SH	200W	132x119x298mm	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	-	-	-
SMX-S600JY	200W	116x118x297mm	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 주서	-
SMX-H357	200W	100x100x320mm	+ / 500, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-17HP(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지)

■ 분쇄기





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, - / 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	-
SFM-D350	350W	170x170x275mm	- / 1,000㎖	2분이내	본체, 스테인리스컵	버튼식	-
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+ / 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-






모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, - / 1,500, 500, 350㎖	3분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, - / 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-H1000G(그린), SFM-C457WS, SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm (본체)	+ / 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY(다지기전용컵)
SFM-C454WS	200W	100x100x308mm(대컵), 100x100x240mm(소컵)	+, - / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+ / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, - / 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P
SFM-700BI	200W	130x130x200mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-1400BI
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	믹서칼날(티타늄코팅), 본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날 / 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, - / 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-50WS	195W	320x135x180mm	+ / 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 4개	시소 버튼식, 믹서, 주서	-
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+ / 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	시소 버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK

■ 핸드블렌더




모델명	소비전력	사이즈	칼날/용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	티타늄 칼날 / 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵 (중,대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절 (동작/터보), 분리가 가능한 스테 인레스스틸 바, 버튼식	-
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600cc용기, 멀티다지기통	PUSH, 믹서, 분쇄, 선식, 혼합	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-200SJH	200W	120x135x250mm	- / 1,000㎖(계량컵)	1분이내	거치대 1개	버튼식, 믹서	SMX-H254(오렌지)
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	- / 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	-
SMX-D400MS	400W	175x125x220mm	- / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D40KPM




모델명	소비전력	사이즈	칼날/용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-D400FS	200W	228x132x243mm	- / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-D60KPF	250W	228x132x243mm	- / 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC 모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	-

신일 프리미엄
안심 진공·보온 포트

전기주전자와 보온병 기능을 결합한 멀티형 제품으로
물을 끓인 후 약 8시간까지 보온이 가능한 에너지 절감 제품입니다.
2중 진공구조로 안은 더 따뜻하게 보온하고 표면은 화상의 위험을 차단했습니다.

* SEP-T1700 기준



전자식 온도조절 기능 : 40℃~100℃까지 1℃ 단위 물끓임 가능



최대 8시간 보온기능으로 에너지 절감효과



최고급 스테인리스 304 소재로 부식 우려가 적음



영국 STRIX사 온도 제어 장치 적용으로 안전하게



■ 티포트











모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대, 8단계 화력조절, 9시간 30분 예약가능	SEP-D800WS(블랙), SEP-D160JA(골드), SEP-D15JH(민트), SEP-D900DN(핑크), SEP-D220KP(화이트)
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7ℓ	보온, 40, 80, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800
SEP-D185GT	1,850W	220x214x255mm	-	1.7ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라), SEP-D180KS(실버)

■ 무선포트





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-T1700	2,000W	210x154x249mm	1.7ℓ	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	컨트롤러 Strix사 제품사용, SUS 304 스테인리스 적용	-
SEP-M1200 / SEP-M1500 / SEP-M1700	2,000W	210x154x261mm	1.2ℓ / 1.5ℓ / 1.7ℓ	표면온도 과열차단(2중구조), 이중사출 안전구조, 물 끓음 자동 전원 OFF	SUS 304 스테인리스 적용, 회전밑판	SEP-M1500(1.5ℓ), SEP-M1200(1.2ℓ)





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-
SEP-D200S	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-







모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-D250ST	1,850W	220x158x218mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	SEP-450SJ
SEP-D170SD	1,850W	232x192x290mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-C170JS	1,850W	210x175x223mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-H140	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SETP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-SK170	2,000W	222x161x243mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-SW20K	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW40S	2,000W	220x175x220mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-WK20	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-250C	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SET-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17JP(연보라), SEP-B370(블랙), SEP-P17TPK, SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-F24WO(언블루), SEP-P12JP SEP-P12TPK, SEP-PJ12(연보라)

■ 유리 무선포트





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GP50	2,000W	216x161x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ, SEP-17GHM, SEP-G17TPK
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	SEP-GB40

■ 커피포트 / 자포트 / 라면포트





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도퓨즈/보온온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CC500	500W	390x350x150mm	-	0.5ℓ	- / 0 ~ 100℃	과열보호장치	물 끓임 및 보온기능, 사이폰방식, 삼투압방식	SEP-CB550
SEP-3200NS	750W(가열), 35W(보온)	285x218x340mm	-	3.2ℓ	192℃ / 95 ~ 98℃	바이메탈, 온도퓨즈	물 끓임 및 보온기능,수동 잠김버튼 채용, 이중과열 방지장치 채용, 재가열, 3가지 급수방식 채용(자동급수, 컵누름, 뚜껑 에어버튼)	-
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8ℓ	100℃ / -	과열보호장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)

■ 식품건조기





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H803YS	520W	450x300x310mm	4.2kg	본체, 건조대 8단, 그물망 3개	1 ~ 48시간 타이머, 재료에 따라 온도 조절 가능, 사각형의 넓은 공간 확보, 건조그물망 채용, 식품이 달라붙는 것 방지	SFD-S75R(레드), SFD-S08WK
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-S500JP	400W	448x300x382mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	-
SFD-W6000	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	기계식, 과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입	-
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100





모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm	-	본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	-
SFD-A500JH	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/4/6/8/10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-H480M, SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙), SSM-D4300(6단)

■ 식기건조기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	기능 및 특징	자매모델
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	-	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-
SDD-180SG	180W	436x377x323mm	3.5kg	28ℓ	-	물끓임, 보온기능, 120분 타이머, 안전보호 스위치	-

■ 밥솥





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-PBP10WH	350W	275x230x225mm	2.3kg	1.0ℓ	전자식, 다양한메뉴, 본체, 주걱, 설명서, 다양한 기능(밥, 냄비밥, 죽, 스프, 미음, 케이크 등)	SCJ-P10STBK(블랙)
SCJ-PCP08BK	300W	216x213x210mm	1.8kg	0.8ℓ	기계식, ON/OFF기능, 본체, 주걱, 설명서	-
SJC-S40WT	350W	205x205x220mm	-	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60WT(6인용, 소비전력 500W)






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-S40KP	350W	225x215x230mm	-	4인용 / 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60KP(6인용, 소비전력 500W)
SCJ-300S	230W	200x200x210mm	-	1인용 / 0.3ℓ	자동 전원 차단, 취사, 보온	SCJ-205M(레드), SCJ-300H(바이올렛)
SEJ-25000	70W	385x370x285mm	-	50인용	보온용	-
SCJ-550S	1,500W(취사), 100W(보온)	475x455x370mm	-	30인용	취사, 보온, CR 분체도장 및 E·TP강판	-

■ 그릴팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2M	다이아몬드 코팅	-
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25M	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3M	다이아몬드 코팅	-
SWG-D160MG	1,600W	500x190x400mm	6.2kg	1.2M	과열차단스위치, 전압보호장치	SWG-D320RG(레드)
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	-	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	-
SGP-G460JP	1,200W	460x225x140mm	4.4kg	1.3M	불소수지 코팅	-

■ 잔치팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2M	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3M	다이아몬드 코팅	-
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3M	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	-	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	-
SPP-580JP	1,600W	580x390x140mm	4.65kg	1.3M	다이아몬드 코팅	SPP-1600UM, SPP-H58WS, SPP-SQ580

■ 피자팬 / 프라이팬





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-C15GN	1,500W	Ø440	4.25kg	1.2 ~ 1.4M	블랙 테프론 코팅, 원형열선, 착탈식 온도조절기, 바이메탈 동작방식	-
SPP-40A / SPP-46A	1,450W / 1,500W	548x455x460mm / 570x511x520mm	3kg / 3.5kg	1M	Non-stick, 한국 KFDA 승인	-
SFP-S33	-	궁중팬 240mm 프라이팬 240, 280mm	-	-	프라이팬 2종, 궁중팬 1종, 다이캐스팅 통주물 공법, 베이클라이트 재질 손잡이, 화강암 5중 코팅(이노블 코팅)	-

■ 전기레인지



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm / 약 2.4kg	-	3시간	LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	-
SHL-D40HID	1,8000W +1,8000W	680X380X75mm / 약 6kg	-	4시간	화이트 LED 디스플레이어, 터치 컨트롤, 가열선 동재질, 과열보호 안전 스위치, 8가지 파워조절기능, 자동전원 차단 안전장치, 안전장치 버튼	-
SHL-HM20	2,000W	280x360x68mm / 2.38kg	10단	3시간	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절가능	-
SHL-S15KP	2,000W	250x335x60mm / 1.89kg	8단	12시간	고강도 세라믹 글라스상판, 12시간 타이머, 자기유도 방식의 용기 직접 가열방식, LCD 디스플레이, 8단계 가열 및 온도조절기능	SHL-S55ID(레드)



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S350S	3,500W	585x505x50mm / 8.7kg	9단	1 ~ 99분	빌트인상판(프레임옵션)	프레임 : SHL-505RT(알루미늄), SHL-585RT(스테인리스)
SHL-2000SC	2,000W	431x297x62mm / 13.2kg	자동	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	-
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm / 2.4kg	10단	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP
SHL-2000EE	200 ~ 2,000W	280x360x62mm / 2.4kg	10단	3시간(최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식 온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-4400EE



모델명	소비전력	사이즈 / 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm / 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분 / 5분 간격 가능)	EMI / EMC (전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	-
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm / 1.9kg	10단	-	-	SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm / 1.4kg	9단	3시간	캠핑용	-
SHL-S200WS	1,350W	310x200x60mm / 1.5kg	9단	3시간	캠핑용	-

■ 핫플레이트 / 직화불판



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	화구크기	특징	자매모델
SHP-1300NC	1,500W	290x270mm	-	5단	183mm	2중 안전장치(과열 안전장치), 전기식 작동으로 사용 편리, 내열페인트 사용(표면), 보온, 가열 온도조절 스위치	SHP-13SS
SDF-S92	-	380x380x80mm	2.3kg	-	-	스테인리스 용기, 주물석쇠, 기름받이, 바람막이	-

■ 오븐토스터기



모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-500K	650W	340x165x195mm	1.9kg	0 ~ 15분	6ℓ	100 ~ 250℃	조리 완료 시 벨소리 알림, 본체, 슬라이딩 도어, 분리형 그릴, 분리형 받침대	SOV-380J(블랙+실버), SOV-350W(화이트), SOV-400V(아이보리), SOV-300(화이트), SOV-300E(오렌지)
SOV-S23GH	1,500W	473x337x292mm	-	60분	23ℓ	-	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	SOV-H1500GH
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	-	60분	45ℓ	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	-

■ 전자레인지



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SRE-PD20RDK	700W	440x330x259mm	10.6kg	20ℓ	온도/시간설정다이얼, 할로겐 램프채용, Turntable지름(255mm)	SRE-PD20REA, SRE-PD20RTO
SRE-P20MDK	700W	440x330x259mm	10.6kg	20ℓ	온도/시간설정다이얼, 요리종료알림, 할로겐 램프채용, Auto Menu, Turntable지름(255mm)	SRE-PD20MOK, SRE-PD20MOP

■ 할로겐오븐 / 멀티쿠커







모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SOV-C140R	1,200 ~ 1,400W	412x367x328mm	7.5kg	0 ~ 60분	12ℓ + 5.3ℓ(링)	65 ~ 250℃	과열안전장치, 본체, 구이망, 접시집게, 분리형내솥, 설명서	-
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg	-	1 ℓ	-	스테인리스 스틸 내솥 / 뚜껑 / 찜망	-
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대12시간	1.2 ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치 / 자동 OFF 기능	-
SMC-CW2IN1	700W	275x245x175mm	2.2kg	-	1.4ℓ(전골)	3단계 (강/중/약/보온)	과열안전장치, 전압보호장치, 본체, 바베큐그릴, 핫포트커버, 포트, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	SMC-CP2IN1
SMC-S1500	1,500W	370X335X260mm	3.7kg	0 ~ 120분	-	80 ~ 240℃	초강력 특수코팅, 본체, 튀김망, 튀김망 손잡이, 찜틀, 유리 뚜껑	-

■ 가스구이기 / 전기구이기




모델명	소비전력	사이즈	무게	가스소비량	용량	온도조절	특징	자매모델
SCG-3000YN	-	430x280x110mm	2.9kg	170g/h	220g	-	본체, 바베큐그릴, 뚜껑, 생선그릴, 가방, 삼발이, 물세척 기름받침대, 카트리지 및 압력 감지 안전장치	-
STG-120KP	1,000W	190x175x200mm	-	-	1.2ℓ	130 ~ 190℃	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/퐁듀/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	-

■ 생선구이기 / 튀김기




모델명	소비전력	사이즈	무게	가스소비량	용량	온도조절	특징	자매모델
SOV-D114J2	1,300W	495X345X195mm	약 6kg	-	1,500㎖	-	세라믹 필터, 생선구이기, 그릴망, 과열온도보호 스위치(310℃)	SOV-1600PJW, SOV-D1100PSJ
STG-120KP	1,000W	190x175x200mm	-	-	1.2ℓ	130 ~ 190℃	조리용 철재망 포함, 작동 표시등 장착, 치즈/초코렛/퐁듀/라면 조리가능, 과열시 자동 전원 차단, 내솥 분리로 세척 용이	-

■ 냉장고





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SRG-C50L	50W	480x450x487mm	13kg	50ℓ (냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	본체, steel 선반 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	-
SRG-C128L	75W	456x525x1,162mm	31kg	128ℓ (냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실서랍 2개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D128L, SRG-C138
SRG-C290L	80W	550x568x1,725mm	47kg	280ℓ (냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 박스, 메뉴얼	기계식	SRG-D280L, SRG-C290L

슬림한 디자인의 실속형

신일 레트로 냉장고

사무실, 원룸, 호텔 등 작은공간에서도 실속있게 사용하시기 좋습니다.
직냉방식의 사용으로 식품의 수분을 더 오래 보관하여,
식품을 더 신선하게 보관합니다.

* SRG-C290L 기준



■ 냉동고 / 제빙기 / 냉온장고






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SRG-C158SY	70W	550x568x1,410mm	42kg	냉동실 158ℓ	본체, 서랍 6개, 박스, 성에 제거용 도구, 메뉴얼	기계식	SRG-C258KH(화이트)
SIM-M230WS	264W	296x390x400mm	9.1kg	2.2ℓ	-	버튼식, 자동세척기능, 제빙	SIM-D800LHM
SIM-S220SJ	264W	242x358x328mm	12kg	2.2ℓ	-	버튼식, 자동세척기능, 제빙	SIM-R210WS(레드), SIM-B240SJ(브론즈), SIM-M230WS(메탈)
SCR-S65N0	44 ~ 65W	550x360x427mm	-	33ℓ	-	냉장 15℃(±5℃), 온장 55℃(±5℃), 2단 분리형 뚜껑, 차량용 DC연결	SCR-S446KP



맛있게 건강을 챙기자

신일 에어프라이어

기름없이 고온의 공기로 바삭한 튀김요리를 맛보세요.
칼로리는 줄이고 맛은 배로,
건강한 라이프의 시작을 신일 에어프라이어와 함께하세요.

* SOV-D170MC 기준



5L 대용량



손쉬운 시간설정과 온도조절



세척이 편리한 분리형 바스켓



간편하고 안전한 손잡이

■ 에어프라이어











모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-C340YWS	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C320RWS(레드), SOV-C360PSJ(핑크)
SOV-C260AF	1,000W	240x240x355mm	1.6ℓ	80 ~ 200℃	30분	과열보호 안전장치, 알림음, 미끄럼방지 고정발	SOV-C180BT(진청색), SOV-C160KP(화이트+블랙)
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI, SOV-D380IV
SOV-1400AF	1,500W	268x258x320mm	3.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-1500SJ(화이트)
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS

■ 요거트메이커 / 찜기 / 제빵기







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SYM-H15KPN	15W	195x195x141mm	0.8kg	1.0ℓ	본체, PP용기	-	SYM-H30KS
SET-H20KPN(계란찜기)	200W	140x140x172mm	0.54kg	-	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	-	SET-H37PM
SBM-180KPS	600W	410x210x336mm	5.1kg	500, 700g	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼	제빵, 잼, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴	-

■ 토스터기





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	-	-	온도과승방지, 서랍식트레이	-
SOV-C930SI	930W	196x175x280mm	1.1kg	-	본체, 박스, 메뉴얼	7단계 온도조절, 해동, 취소, 재가열기능	-

■ 진공포장기



모델명	소비전력	사이즈 / 용량	구성품	기능 및 특징	자매모델
SJP-LB1000	120W	380x150x93mm / -	본체, 지퍼팩 (대 10P, 중 15P, 소 25P)	-	SJP-S622, SJP-WS5000

코드리스, 무선의 편리함
신일 무선 싸이클론 청소기

강력한 흡입력의 비결은 싸이클론 기술,
싸이클론 기술로 원심력을 만들어내 공기와 먼지를 분리합니다.
제품 내 먼지가 쌓이지 않도록하여, 강력한 흡입력을 지속시킵니다.


* SVC-D500SR 기준



싸이클론 기술적용으로 강력한 청소 성능 구현



헤파필터로 미세먼지 안심하고 청소 가능



물세척이 가능한 **고용량 먼지통**



본체 상단의 LED 표시등으로 **배터리 잔량 간편 확인**
(배터리 완충 시 최대 45분 사용 가능)









모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm / 3.5kg	1.0ℓ	20분	-	버튼식	SVC-DC2200SK
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm / 1.4kg	0.8ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러쉬 세척가능	SVC-C2025SJ
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm / 1.3kg	0.6ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러쉬 세척가능	SVC-C450PK(실버), SVC-D170P, SVC-700WK, SVC-ECO350(침구청소기포함)

■ 무선 청소기







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D450WS	400W	DC 21.6V	376x259x292mm / 4.2kg	1.8ℓ	-	프리, HEPA필터	싸이클론 흡입 방식, 프리필터, HEPA필터, 최대 3,000RPM 회전브러쉬, 최대 40분사용가능(LG Li-ion 배터리)	SVC-D500SR(레드), SVC-D550GS(그린)
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm / 2.3kg	0.4ℓ	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	메인헤드 LED등	-
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm / 2.2kg	0.4ℓ	20분	-	본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러쉬, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 조인트, 연장파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러쉬	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈 / 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-PEV660	100W	DC 18.5V	261x207x1,182mm / 2.9kg	0.5ℓ	-	-	기계식, 본체, 틈새노즐, 브러쉬, 충전거치대	SVC-PEG330
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm / 3.8kg	0.5ℓ	10 ~ 15분 내외	프리, 해면필터	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-WK1000	80W	6.0V	130x105x410mm / 1.5kg	-	7 ~ 10분 내외	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-1004NW, SVC-1005NW(오렌지)

■ 유선 청소기



모델명	흡입력	흡입방식	사이즈	무게	필터	특징	자매모델
SVC-D50PWS	600W	싸이클론	240x205x900mm	1.6kg	헤파필터	바닥브러쉬, 틈새노즐, 연장파이프	SVC-P60SWS
SVC-D400KP	400W	싸이클론	155x105x1,400mm	1.9kg	싸이클론, HEPA필터	전용 스탠드거치대, 틈새노즐, 브러쉬노즐, 0.5ℓ 먼지통	-
SVC-C60WK	600W	싸이클론	200x150x900mm	2.2kg	-	2단 슬라이드 스위치, 핸디형분리가능, 800㎖ 먼지통	SVC-C120WK(에메랄드), SVC-C240WK(퍼플)
SVC-G50YHJ	60W	싸이클론	210x201x630mm	-	마이크로집진필터	핸디형분리가능, 파이프조절가능	SVC-G90SIT



모델명	흡입력	흡입방식	사이즈	무게	필터	특징	자매모델
SVC-S400SC	80W	싸이클론	273x173x645mm	5.8kg	HEPA필터	HEPA필터 채용	-
SVC-A300	140W	싸이클론	220x1,030 ~ 1,240mm	-	집진필터	파이프조절가능	SVC-A40WS, SVC-TS3031
SVC-250SHI	60W	싸이클론	225x150x970mm	-	은나노집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능, 핸디형분리가능	SVC-560SHI, SVC-4509WK
SVC-S601OR	600W	싸이클론	230x130x1,130mm	1.6kg	HEPA필터	코드선정리걸이, 슬림형, 4단계분해구조 (손잡이→본체→먼지함→메인노즐)	SVC-S602GN(옐로우)

■ 핸디형 청소기



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-JC66	5W	-	520x130x130mm	1.6kg	10분 이내	-	니켈수소 배터리 6셀 적용, 틈새노즐, 바닥노즐, 연장관 적용	-
SVC-650SG	4W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	5W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	-



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러쉬	-
SVC-D900RK	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐	-
SVC-488WS	5W	4.8V	420x200x138mm	1.39kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-S4800SJ



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-H5KPN	5W	6.0V	130x154x470mm	1.2kg	10분	집진필터	틈새노즐	-
SVC-1216SP	5W	3.6V	110x120x390mm	1.3kg	9분	집진필터	틈새노즐	SVC-680G, SVC-580R
SVC-840WK	5W	-	450x165x260mm	-	10분 이내	-	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK
SVC-S60WJS	5W	6.0V	355x110x120mm	1.29kg	12분	-	습식 브러쉬노즐, 먼지 및 액체 흡입 다용도	SVC-S70RJS

■ 침구 청소기





모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6ℓ	4in1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/틈새/차량/바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	-

rollings turn®

편리하고 깔끔하다
신일 롤링스턴

가성비로 소비자 만족도 저격
물걸레와 회전 청소기의 장점을 결합한
무선 물걸레 청소기로 간편하게 청소 끝!

* SDC-B4000LM 기준



분당 250rpm 회전패드



15단 자동 높이 조절 파이프

■ 스팀청소기 / 물걸레청소기







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀대기 시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	20초	MAX(강) 17분 / MAX 19cc/min, MIN(약) 25분 / MIN 13cc/min	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO
SDC-B5000WB	-	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	20초	350cc/min	물분사, 3시간 괘속충전, 최대 40분 사용	-
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg	-	-	-	극세사패드 2set(4개), 충전기	SED-EQ900, SDC-B4000LC

헤파필터로 미세먼지 OUT!
신일 업소용 청소기

흡입되는 미세먼지와 이물질을 강한 바람과 물로 깨끗하게 씻어줍니다.
HEPA 필터로 다시한번 먼지를 걸러내어 실내를 더욱 쾌적하게 만듭니다.

* SVC-PY140 기준



■ 업소용 청소기







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15ℓ	HEPA필터	건/습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러쉬	-
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30ℓ	HEPA필터	건/습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20ℓ	HEPA필터	건/습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PBG1200	1,200W	400X400X385	약 5.7kg	20ℓ	HEPA필터	건/습식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-PBS2100
SVC-PBG1400	1,400W	420X420X385	약 5.9kg	18ℓ	집진필터	건식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 부직포 먼지통, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-P2400SG
SVC-PBS1800	1,800W	420X420X535	약 6.9kg	25ℓ	집진필터	건식, 먼지통표시등, 속도조절기능, 부직포 먼지통, 브러쉬, 틈새노즐, 설명서	SVC-2800GS



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15ℓ	집진필터	흡입/배기기능	SVC-74DNS(레드), SVC-HV4D, SVC-H1400SD(블루), SVC-8788BH
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP, 불어내기	SVC-S1400(블루)



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20ℓ	헤파필터	틈새노즐, 건/습식, 불어내기기능	-
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20ℓ	워셔블필터	-	-
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	-

■ 해충퇴치기



모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용으로 사용이 자유로움	-
SBA-453B2	45W	672x116x365mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용으로 사용이 자유로움	-



스타일의 완성은
신일 퀵 파워 스티머로!

구김/ 살균/ 탈취 기능은 기본
어떤 옷도 빠르고 강하게 주름을 펴냅니다.
컴팩트한 사이즈로 여행 시에도, 출장 시에도 휴대가 간편합니다.

* SEI-P1200WH 기준

강력한 스팀.
주름진 곳을 한번에!

빠른예열.
바쁜아침 쉽고 빠르게!

■ 핸디형 다리미



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러쉬, 헝거, 계량컵, 수납가방	SEI-P1000SV(실버), SEI-P1400BK(블랙)
SEI-D120SJ	600W	164x101x218mm	약 714g	120㎖	-	기계식, 브러쉬, 스팀용량(15g±6g/min)	SEI-D140BSJ

■ 스탠드 스팀다리미



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	-	세라믹	세라믹, 셀프스크린, 파워스팀, 석회/누수방지	SEI-GY58A(그레이), SEI-WS280(연그린)
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm	-	-	세라믹	셀프크린, 스프레이, 파워스팀	-
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프크린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-GY105(남색), SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인), SEI-WS40D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg	-	세라믹	스팀, 스프레이	-

■ 건식 다리미 / 유선 스팀다리미



모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g	불소수지	스프레이, 다이얼방식	-
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	-	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	-
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm	-	세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/낙수방지, 자가세척	SEI-T400S

■ 세탁기



모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-M3ET	200W	440x450x780mm	3kg	전자동	세탁, 탈수	SWM-M30HM
SWM-M70HM	350W	540x550x930mm	7kg	전자동	세탁, 탈수	SWM-M7ET
SWM-4600SB	240W(세탁)	430x370x640mm	4.6kg(세탁), 2kg(탈수)	기계식	세탁, 탈수	-
SWM-3215UET	150W(세탁), 90W(탈수)	440x450x780mm	3.2kg(세탁), 1.5kg(탈수)	이조식	세탁, 탈수, 소음 62dB	-

■ 탈수기



모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-D65LOT	190W	410x420x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-D1000N	190W	410x415x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-T260	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	-
SDM-105KE	105W	330x310x450mm	1kg	탈수, 5분 타이머	-



모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-6KJA	260W	345x630mm	6kg	탈수, 3/5분 타이머, 스테인리스 바디	-
SDM-N560	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N560NW(실버), SDM-N660KP(샴페인골드)
SDM-K750	180W	455x445x760mm	5.6kg	탈수	-

■ 의류건조기 / 삶통이



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCD-C6UT	1,760W	595x555x840mm	33kg	6kg	의류건조, 열풍건조방식, 완전건조, 반건조, 에어건조	-
SWP-S770DY	1,200W	170x230x230mm	1.75kg	3.0ℓ	고열살균, 99.9% 완벽살균, 2가지 삶기모드(2단계 자동온도조절), 일반모드(30분), 쾌속모드(20분)	SWP-S88JP(블루), SWP-6655G(그린), SWP-240PK(오렌지), SWP-300WS(퍼플), SWP-400HJ(레드), SWP-720HJ(옐로우)

■ 칫솔 살균건조기



모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH

■ 면도기 / 이발기



모델명	소비전력	사이즈	무게	충전 / 동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-PQ9208	9W	155x65x65mm	0.16kg	- / 8,000 ±500(회전수)	본체, 트리머(정밀 코털제거), 파우치, 헤드보호캡, 청소용솔, 어댑터, 거치대	방수기능, LED DISPLAY, 클리닝 표시창, 급속충전	-
SWT-M620KL	5.5W	167x42x42mm	0.14kg	180분 / 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능	SWT-M730KL(애견용)
SWT-M105RW	12W	175x45x45mm	-	120분 / -	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터	티타늄(하날), 세라믹(상날), 5단계 길이 조절가능	-
SWT-M106RW	12W	180x45x33mm	-	480분 / -	본체, 빗살캡, 브러쉬, 오일, 어댑터, 충전거치대	티타늄(하날), 세라믹(상날), 5단계 길이 조절가능	SWT-M107RW(블랙)

■ 유무선 충전식 LED등





모델명	소비전력	사이즈	제품중량	배터리용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SIL-LK2000	2.5W	200mm	160g	2.6Ah	하루 30분 사용기준 10일이상	걸이식 클램프 (자석), 파우치	3단계 밝기조절, SOS기능, 충전잔량 확인	SIL-LK2000V(바이올렛), SIL-LK2000P(핑크), SIL-LK2000G(골드), SIL-LK2000S(실버)
SIL-LK6000 / LK9000	2W / 2.5W	600 / 900mm	590 / 840g	2.6 / 5.2Ah	하루 30분 사용기준 15일이상	걸이식 클램프	30분 자동 OFF기능, 충전잔량 확인	-

■ 헤어드라이어





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.415kg	2단계(온풍/냉풍)	기계식	-
SHD-H1300CR	1,300W	290x290x90mm	0.53kg	3단계(강/중/약)	-	SHD-WS89







모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.54kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	-
SHD-1300YJ	1,250W	290x300x80mm	-	3단계(강/중/약)	음이온, 냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-WS78, SHD-3600CH
SHD-703	1,600W ~ 1,800W	200x260x85mm	0.5kg	2단 스피드, 3단계(강/중/약)	벽걸이형 고리, 가정용/전문가용 겸용	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.54kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드), SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.75kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/중/약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW


새로운 펫 바람이 불어옵니다.

신일의 반려동물 브랜드 '퍼비'

furby

2019 KBH 대한민국브랜드명예의전당

사랑하는 반려동물을 위한 세심한 케어를 퍼비가 함께합니다.
반려동물을 위한 펫팸의 선택, FURBY!

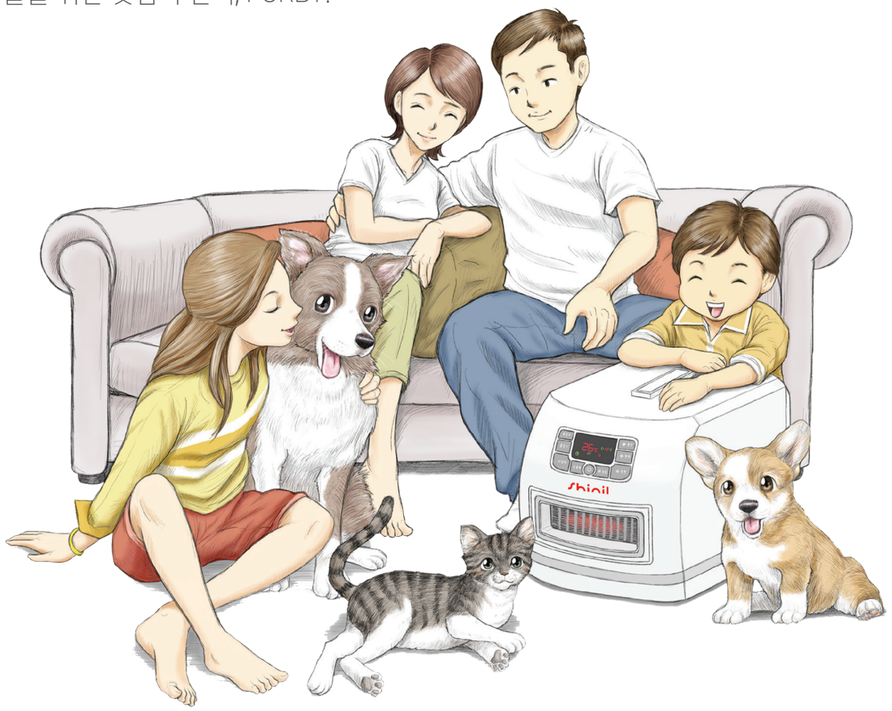

■ 스파앤드라이 / 돌봄이 로봇 / 자동 발세척기





모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K10MI(아이보리)	350W, 550W(히터)	650x450x360mm	11kg	다이얼	본체, 모터, 브러쉬	용량 35ℓ (MAX), 2단계 드라이, 목욕, 마사지, 드라이 한번에 가능	SIP-K10MG(그레이)
SIP-B30PS	7W	705x470x375mm	3.8kg	IoT방식	본체, 배터리(10,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(host phone(별매))	급식기, 자동 놀아주기, 이동형CCTV, 스마트케어, 앱제어	-
SIP-K20W (소형견/12kg이하)	4W	104x164x104mm	600g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러쉬	실리콘 브러쉬로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 충전식, 생활방수	SIP-K20B (중형견/12 ~ 18kg)

■ 자동 급식기 / 자동 급수기




모델명	소비전력	사이즈	무게	작동방식	용량	구성품	특징	자매모델
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	2.5kg	버튼식	3.8ℓ	본체, 어댑터	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(AA size x 4ea)	-
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	0.7kg	버튼식	2.5ℓ	본체, 어댑터, 필터(천연야자활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트,타임)모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 5도 각도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	-

■ 공기청정 온풍기 / 항균탈취 휘산기 / 항균탈취 스프레이





모델명	소비전력	사이즈	무게	작동방식	구성품	특징	자매모델
SIP-C30	1,600W(히터), 25W(공기청정, 송풍)	330x340x340mm	5.5kg	리모컨	본체, 필터(프리, 탈취, 헤파)	온풍, 공기순환, 공기청정기능, LOCK기능, 코드선 보호처리, 알루미나하이브리드 세라믹방식	-
SIP-I80	4W	159x159x195mm	330g	블루투스 IoT 방식	본체, 계량컵, 어댑터	분무량 강/약 조절, 무드등, 음악재생, 스피커폰통화, 항균필터	SIP-W200(리필액)
SIP-S50	-	50x210mm	500g	스프레이	180㎖(스프레이) + 300㎖(리필용)	자연유래성분, 안심항균, 연속분사가능 스프레이	SIP-W100(리필액)

■ 부분 미용기(발톱 관리기) / 펫즐(기능성 간식)




모델명	소비전력	사이즈	무게	작동방식	용량	구성품	사용/충전시간	특징	자매모델
SIP-PC7W	7W	31x147mm	125g	버튼식	-	본체,블레이드, 그라인더, USB케이블	1단 : 6시간 2단 : 5시간 3단 : 4시간 충전 : 3.5시간	셀프 미용이 가능한 2 in 1 미용기기(헤드교체용), 발바닥, 생식기 주변, 배, 얼굴 부분 미용, 발톱 그라인더(강화 금강석 재질), 저소음, 스테인리스+세라믹 블레이드	-
SPD-PF125Y (뼈, 관절 건강)	-	57.5x13x22.5mm	12.5g	-	15개입	본체	-	반려견의 연령, 체중, 건강상태별 맞춤형 간식, 구강케어 및 영양제 섭취가 한번에 가능, 면역력 증진에 도움을 주는 베타 글루칸 성분 반려견의 알러지 유발을 방지시켜주는 '가수 분해 단백질' 사용	SPD-PF125GN(위/장 건강), SPD-PF125R(피부/모질 건강)



공기청정기는 이제 필수가전!

신일 공기청정기로 미세먼지에서 해방

미세먼지를 강력하게 흡입하고 깨끗한 공기를 내보냅니다.
우리 가족을 위한 맑은 공기, 신일 공기청정기로 해결하세요.

* SAR-D0850 기준

고성능 헤파필터(H13) · AUTO 기능 · LED 디스플레이 · RoHs 적용

■ 공기청정기





모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-D0850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 96㎡	5단풍속, 취침모드, AUTO모드, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이), 타이머: 30분 ~ 8시간	SAR-D0750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 50㎡	6단풍속, 24시간타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡	2단계 운전모드	SAR-D04WT





모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-EM60	52W	412x460x131mm	4.4kg	25.2㎡	55dB 소음	SAR-HP30
SAR-WS40	40W	405x430x133mm	4.5kg	-	1 ~ 5단계 운전모드	SAR-80SJM(와인레드)

■ 안마의자 라비에벨 La vie est belle




모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-EC4600	120W	1,530x780x1,630mm	95kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-EC3600
SHK-GJ8800	180W	1,440x730x1,190mm	98kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, SL형프레임, 슬라이딩기능	SHK-GJ7800

■ 어깨안마기





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	사용시간	특징	자매모델
SHK-M5100	24W	400x270x160mm	1.9kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	SHK-M6100
SHK-M3000G	24W	400x270x160mm	1.9kg	-	15분	주무름 방식, 온열기능, 온도과승 방지장치, 정방향/역방향 선택기능	SHK-M3200B(베이지)
SHK-M4100	24W	400x270x160mm	1.7kg	1.5M	15분	온열기능, 정방향/역방향 자동전환	SHK-M4200

■ 손 마사지기 / 족욕기 / 발 마사지기






모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-PDS75LT	7.5W	290x170x130mm	0.95kg	USB 충전방식, 과전류전압 보호기능, 내부 지압판 장착으로 손바닥과 손목 마사지 가능, 5단계 강약조절/5종 마사지모드, 2단계 진동/온열기능	-
SFB-S345FT	150W	380x460x240mm, 140x65x50mm(각질제거기)	3.5kg / 8.4kg(물 MAX시)	권장사용시간 20분, 족욕기, 설명서, 각질제거기, 각질제거헤드 4종	SFB-S678SJ(그린), SFB-S910WS(퍼플)
SHK-FM1000	60W	440x350x150mm	4kg	발등 에어, 발바닥 지압봉, 온열기능, 상하자극으로 마사지 효과 극대화	-

■ 정수기




모델명	소비전력	사이즈	사용전압	정수방식	정수량	탱크용량	냉수/온수능력	필터/필터소재
SWD-DN540 (직수형)	-	119x363x340mm	-	UF 중공사막 방식	1,800 / 7,200 / 3,600 ℓ	-	-	복합, 중공사막, 포스트카본 블럭 필터 / 세디멘트(부직포)& 카본(입상활성탄), 한외여과막 (폴리설폰), 카본블럭(압축활성탄)
SWD-100C	300W(히터), 100W(전동기)	300x420x495mm	220V / 60Hz	-	30 ℓ / 1시간이상 (25℃, 147kPa)	1.4 ℓ(온수), 2.0 ℓ(냉수)	4 ~ 10℃ / 70 ~ 90℃	-

■ 비데 / 온열변좌



모델명	소비전력	사이즈	무게	탱크용량	구성품	특징
SVD-500IZ	1,470W	475x525x185mm	5.4kg	960cc(절수형)	-	온수 안전장치, 자가진단, 써모스위치 외 17종, 스테인리스 노즐
SVD-H55YT	55W	364x509x72mm	2kg	-	본체, 볼트 2개, 고정핀 2개	방수, 방습처리

■ 체중계







모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-300AK	3 ~ 180kg (0.1kg 단위)	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 14가지 신체데이터 관리, 스마트 알림기능	-
SHM-D200AK	3 ~ 180kg	280x280x24mm	강화유리	14가지 신체 데이터 관리, 블루투스, 고정밀센서탑재	-
SHM-S313KS	5 ~ 150kg	318x321x28mm	강화유리	측정 후 자동 전원 차단	SHM-S600KS
SHM-1500LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-
SHM-3000LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-

■ 계산기




탁상용(대)				탁상용(중)					
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033





탁상용(소)			탁상용(폴더)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

■ 환풍기




구분	일반용					욕실용					
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/60Hz					220V/60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자동셔터			수동셔터								
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-207GSGC	SIV-200QKK	SIV-257GSGC	SIV-250QKK	SIV-307GSG	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	200mm	250mm	250mm	300mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	245x235mm	295x285mm	295x285mm	340x335mm	340x335mm
정격전압	220V/60Hz			220V/60Hz								
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	26W	29W	29W	43W	43W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	11㎥/min	20㎥/min	20㎥/min