Customer center _ **1577-6667**

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

shinil

www.shinil.co.kr

제품구매 바로가기

shinil

2022
SHINIL
WINTER CATALOGUE

신일의 따뜻한 온기를 당신께 선물합니다.



홍보모델 : 정경호

Eco Cube Heater

신일 에코 큐브 히터

난방효율 UP! 전기요금 DOWN!

고효율 난방 설계로 한층 더 따뜻한 겨울을 선사합니다.
감각적인 제품 디자인으로 인테리어 완성도를 높여드립니다.

초고속 발열
효율적인 발열 속도

멀티 회전/ 분리형 구조
좌우 회전과 탁상형, 스탠드형 두가지 구조 가능

무취 및 저소음
무취와 저소음으로 편안한 사용감 제공

저전력 고효율 히터
높은 열전도율로 에너지 절약 가능

신일 최대, 6중 안전장치 적용
전도 안전장치와 과열방지, 과열차단, 전원 공급하는 토글키 적용, 8시간 자동 OFF 기능, 인체감지센서

편리한 타이머
30분 단위 간격으로 8시간 타이머 설정 가능

디자인 특허증 보유 (제 30-1175873호)
전기히터용 모듈 디자인 특허 보유

신일 유일 "하이라이트 방식" 히터
직접적인 열을 가해 더욱 강력한 열 제공

SEH-F600HLT 기준





히터 에코 큐브 히터 1구

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-F600HLT	하이라이트	320x245x730mm	ECO/ 약/ 강	600W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-700SH, SEH-H600BE, SEH-H600DG(딥그린), SEH-H600RD(레드), SEH-F700HLT(블랙, 700W), SEH-F700HLW(화이트, 700W), SEH-700SHIN(그레이, 700W)





히터 에코 큐브 히터 2구/ 4구

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-F1500HLG	하이라이트	320×245×815mm	2단	1,500W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-F2270KP, SEH-F1500HL, SEH-F1500HLR(레드+블랙), SEH-F1500HLW(화이트+블랙)
SEH-F3000HCH	하이라이트	745×210×910mm	4단	3,000W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-H3000SH,SEH-F4300NK, SEH-F30HCH,SEH-F5300HCH(블랙)




히터 에코히터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO1000	석영관	300x610x300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO1500K SEH-ECO4000P(핑크) SEH-ECO5000B(베이지)
SEH-ECO2000	석영관	300X610X300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO2500M SEH-ECO3000B SEH-ECO3500C







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO60H	석영관	260X300X460mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO600B(베이지)
SEH-ECO180	석영관	320x265x420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO290 SEH-ECO20H SEH-ECO480
SEH-ECO80W	석영관	320x265x420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO60W SEH-ECO900 SEH-ECO360P(핑크) SEH-ECO720B(베이지)
SEH-M400M	석영관	240x230x430mm	약/ 강	200W(약)/ 400W(강)	4시간	로터리 스위치	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-ECO40(핑크) SEH-HP70(화이트)
SEH-ECO50	석영관	240x230x430mm	약/ 강	200W(약)/ 400W(강)	4시간	마이콤	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	






히터 좌석용 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BYT	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-
SEH-A91	세라믹 BOBBIN	370x370x730mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-
SEH-A93	세라믹 BOBBIN	400x400x720mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-JS30
SEH-900BBY	세라믹 BOBBIN	400x300x850mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BGL	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900BCC (화이트+골드)
SEH-900BYH	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900BMM SEH-900BHH(블랙) SEH-900BFF SEH-900BSS
SEH-900BKK	세라믹 BOBBIN	420x370x760mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	-



히터 벽걸이형 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-AW95	세라믹 BOBBIN	400x600x400mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-900WBT	세라믹 BOBBIN	400x600x400mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	-
SEH-900WST	세라믹 BOBBIN	420x420x515mm	약/ 강	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	



히터 좌석용 할로겐

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800SHC	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도 안전 스위치, 온도퓨즈	SEH-800JOH SEH-S800H SEH-800KA
SEH-800MKB	할로겐 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도 안전 스위치, 온도퓨즈	SEH-800MJK SEH-800MST SEG-800MSJ SEH-800MYH
SEH-800HKC	할로겐 Lamp	400x300x850mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	-
SEH-800HBY	할로겐 Lamp	400x300x850mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	-



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800HFF	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	SEH-800HGL
SEH-800HKK	할로겐 Lamp	370x370x700mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	-	-
SEH-800HCG	할로겐 Lamp	410x390x1,050mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-800HCH
SEH-800HS	할로겐 Lamp	340x255x370mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	-	버튼식	온도/ 전도 안전장치, 풋터치, 타이머	SEH-900HK SEH-160ET

히터 카본





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-KA800JNC	카본 Lamp	370x370x895mm 340x340x900mm	다이얼식	800W/ 720kcal/h	12시간	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-K80HP
SEH-600MKB	카본 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	–	버튼식	Ball Type 전도 안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH
SEH-600DY	카본 Lamp	370x370x895mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	–	버튼식	Ball Type 전도 안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600JOC, SEH-S600C, SEH-S14HP




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-CA1500	카본 Lamp	530x80x435mm	3단	1,500W/ 1,350kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-CA1600
SEH-700JC	카본 Lamp	350x240x380mm	약/ 강	700W/ 630kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-350GY, SEH-500HD, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-S800CB	카본 Lamp	295x240x405mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	
SEH-PS224ST	카본 Lamp	570x180x570mm	약/ 강	2,200W/ 1,980kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-PS428SB SEH-PC240RW SEH-PC260PW
SEH-S3000CB	카본 Lamp	500x500x1,900mm	약/ 강	3,000W/ 2,700kcal/h	버튼식	안전 스위치, 과열보호장치, 방수 IP55	SEH-S3100CB

히터 석영관






모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-SC600	석영관	320x260x130mm	2단	600W/ 540kcal/h	켜짐/꺼짐 예약기능	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-S800CP	석영관	280x150x400mm	2단	800W/ 720kcal/h	켜짐/꺼짐 예약기능	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-WN550HP	원적외선	230×120×271mm	1단	550W/ -	없음	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-WN350HP	원적외선	310×95×140mm	1단	350W/ 1,315kcal/h	없음	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	-






모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-R150S	석영관	209x202x469mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-R350S
SEH-RB170	석영관	294x247x307mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-RB190
SEH-NA200B	석영관	310x145x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-B200YW, SEH-NB300WS, SEH-NC40BCK, SEH-NC600K, SEH-NA200KP, SEH-UB200B
SEH-ND700H	석영관	310x145x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-ND700JA, SEH-PN600W, SEH-B300YW, SEH-F800WG





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-S1200	석영관	300x180x370mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-K1600, SEH-W30K SEH-UB800(오렌지), SEH-S2400WS
SEH-G600	석영관	238x90x330mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W600S, SEH-CP700
SEH-G800	석영관	305x143x375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W800S, SEH-TS40, SEH-KS80, SEH-UB380, SEH-BH880, SEH-SJ900, SEH-NX800, SEH-HP800, SEH-KP80H, SEH-SY80, SEH-CP800, SEH-W702WS, SEH-B40S, SEH-SW1700, SEH-PT90, SEH-SY80





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-JD1600	석영관	400x350x100mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	로터리식	전도 안전장치	-
SEH-1100SJK	석영관	410x335x78mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-Q800HS



대형



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-1135CH	석영관	440x470x190mm	약/ 강	1,050W/ 950kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-1135LSJ
SEH-S2400	석영관	620x500x530mm	약/ 중/ 강	2,400W/ 2,160kcal/h	로터리식, 버튼식	전도 안전장치	-

NEW
벽걸이겸용



NEW
벽걸이겸용
방수IPX



NEW
벽걸이겸용
방수IPX



히터 컨벡터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-T15HSS	시즈히터	600x210x485mm	3단	1,500W/ 1,310kcal/h	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-G2000HP	시즈히터	700X80X464mm	3단	2,000W/ 1,800kcal/h	없음	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-G20MAN SEH-MA20SH SEH-C2000SC SEH-G200KP SEH-20MAN
SEH-JN20MAN	시즈히터	700X80X464mm	3단	2,000W/ 1,800kcal/h	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치, 벽걸이 IPX 추가 제공	SEH-J2000KP

방수IPX4
벽걸이겸용



방수IPX4
벽걸이겸용



방수IPX4
벽걸이겸용



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-C210	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PA2001WS SEH-BP300SJ
SEH-C310	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PC2000JA
SEH-C410	시즈히터	750x484x230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PA3001WS

방수IPX4
벽걸이겸용



방수IPX4
벽걸이겸용



벽걸이겸용



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CN2000	시즈히터	700x70x400mm	2단	1,870W/ 1,680kcal/h	24시간	전자식	24시간 타이머, 생활방수 기능	SEH-CH220, SEH-CO3000 SEH-PA4001WS SEH-P1350SJ
SEH-C160CB	시즈히터	705x70x370mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	-	기계식	바이메탈 전도 안전스위치, 생활방수 기능	SEH-C200CB
SEH-S110J	시즈히터	700x110x460mm	-	1,900W/ 1,710kcal/h	-	로터리식	무소음 자연대류형 난방, 벽걸이 부착가능	-

국내생산





국내생산





히터 근적외선

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M70WR	근적외선 Lamp	470x310x480mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	-
SEH-K360WR	근적외선 Lamp	480x300x470mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	SEH-880WR SEH-1800WR
SEH-M90NA	근적외선 Lamp	470x400x1,350mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	-
SEH-K360NA	근적외선 Lamp	480x480x1,450mm	-	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	리모컨식	전도 안전장치, 근접센서채용	SEH-880NAC SEH-1800NAC

Fan Heater

신일 팬히터

STEADY SELLER

캠핑 필수 ITEM!
신일 팬히터로 따뜻한 온기를 느껴보세요.



최대 난방출력
최대 3.20KW, 최소 1.16KW

넉넉한 탱크 용량
5~9리터 용량의 넉넉한 기름탱크

온도조절
설정 온도에 맞춰 자동으로 온도 조절

SFH-1200IR 기준

히터 팬히터

흑송찡 상품





모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈	소비전력	연료소비량	최대발열량	난방면적	사용시간	안전장치	자매모델
SFH-1200IR	백등유/ 9L	455x527x 357mm	428W(점화초기), 연소시 210W(강) / 90W(약)	0.13(최소) ~ 0.64(최대)L/h	1,256 ~ 5,676kcal/h	38㎡	16HR(대) / 67HR(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-1200IR, SFH-S1200IV, SFH-JS1200, SFH-1200JA, SFH-B1200ST, SFH-1200KB(블랙), SFH-C1200BP(블랙), SFH-CJ2600SV(실버), SFH-1200SV(실버)
SFH-C904DMA	백등유/ 9L	445x466x 349mm	428W(점화초기), 연소시 195W(강) / 88W(약)	0.13(최소) ~ 0.54(최대)L/h	1,100 ~ 4,470kcal/h	32㎡	16Hr(대) / 67Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-CC910MVP, SFH-C1010IR, SFH-C909MVP(실버), SFH-CJ991MVP(실버), SFH-BH900(모스그린), SFH-CBR900(브라운)
SFH-C304DMA	백등유/ 5L	429x371x 299mm	335W(점화초기), 연소시 123W(강) / 78W(약)	0.11(최소) ~ 0.32(최대)L/h	930 ~ 2,660kcal/h	20㎡	16Hr(대) / 45Hr(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-C337MVP(핑크)

NEW





히터 원통형

NEW



국내생산




모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-K2800HP	카본 Lamp	326x258x624mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800TABR, SEH-2800TABB, SEH-2800TABM, SEH-2800TABW
SEH-Y1000HP	카본 Lamp	270x235x510mm	약/ 강	1,000W/ 860kcal/h	로터리식	전도 안전스위치, 과열보호 장치	-
SEH-K1600HM	카본 Lamp	370x370x895mm 317x325x607mm	약/ 강	1,600W/ 1,370kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-D800KP	카본 Lamp	370x370x895mm 210x210x400mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-SB1000	세라믹 BOBBIN	250x150x440mm	약/ 강	950W/ 810kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-ES100, SEH-SB2200
SEH-2800CAB	카본 Lamp	325x325x600mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800UB, SEH-2800GMK, SEH-2800CH, SEH-2800BH, SEH-2800SS, SEH-2800KP(브라운)



히터 좌석용 로터리

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈/ 무게	난방면적	소비전력 / 최대발열량	연료소비량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SRH-S8000SU	백등유/ 18L	441x541x700mm / 19.5kg	56㎡	800W(점화시), 25W(강연소시) / 8,000kcal/h	0.97L/h	3시간	로터리식	기화식, 자연대류형	-
SRH-S15000SU	백등유/ 18L	473x574x785mm / 23.5kg	102㎡	1,500W(점화시), 32W(강연소시) / 15,000kcal/h	1.80L/h	3시간	로터리식	회전무화식, 자연대류형	-



히터 전기온풍기

모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-T2000KP	PTC	170x170x370mm	2단	2,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-T41KP	PTC	183x183x414mm	2단	2,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	-



모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-W950KP	PTC	125x125x206mm	2단	950W	없음	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-W2000KP	PTC	297x240x112mm	2단	2,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	-



공간 활용도 UP! 항공기 기내 난방시스템으로 활용되는 PTC히터!

신일 타워형 PTC 히터

히터 내부의 센서가 일정한 온도를 유지해 안전한 사용이 가능하며
예열단계없이 빠르고 강력한 온풍이 가능합니다.

에코모드
자동감지 온도센서가
실내온도 일정하게 유지

송풍모드
선풍기 대용으로 사용 가능

온도조절/타이머
5˚~ 35˚C(1˚C 단위로 조절)/
12시간(1시간 단위)

좌우회전
따뜻한 바람을 골고루 전달



모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-MP20KP	PTC	220×120×220mm	2단	2,000W	없음	기계식	바이메탈	-
SEH-3000JA	PTC	275×285×616mm	3단	3,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-S3000HM, SEH-3000JS
SEH-BZ3000PT	PTC	290×305×610mm	3단	3,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-PT3000HS



모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-HJ900	PTC	280X115X195mm	송풍/약/강	1,800W / 1,620kcal	24시간	전자식	벽걸이 가능, 과열보호 장치, 생활방수 기능	-
SEH-S86SERO	PTC	205X205X453mm	송풍/약/강	2,100W	12시간	로터리식	전도 안전스위치, 과열보호 장치	-









모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CH20	PTC	210x210x688mm	약/ 강	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈 전도스위치	SEH-C2000LI(화이트) SEH-R2000PNS
SEH-D2010CT	PTC	260x260x800mm	약/ 강	히터 2,000W(강), 1,000W(약), 송풍 35W(강), 18W(약)/ -	12시간	리모컨식	전도 안전스위치	SEH-D3010CP
SEH-P450ND	PTC	240x240x610mm	송풍/ 약/ 강	2200W/ 1,900kcal/h	-	기계식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-P900ND
SEH-P580	PTC	347x265x784mm	약/ 중/ 강	3,000W/ 2,700kcal/h	8시간	리모컨식	바퀴채용으로 이동편리, 이중안전장치, 상하각도조절, 항균 프리필터	SEH-4500TP(와인+블랙) SEH-PT30K (블루+블랙)











모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-BS0413	PTC	75x176x180mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈, 전도 안전스위치	-
SEH-P2000CS	PTC	230x230x620mm	4단	2,000W/ 1,800kcal/h	15시간	터치식	과열방지, 전도 안전스위치	-
SEH-T2200M	PTC	170x170x380mm	약/ 강	2,000W(강), 1,200W(약) / 1,200kcal/h	8시간	리모컨식	과열방지 안전장치	SEH-T2100W SEH-T2000P
SEH-PC801	PTC	270x210x120mm	약/ 강	400W(약), 800W(강)/ -	8시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 쾌속발열(3초)	SEH-PA500(그린)
SEH-P800EM	PTC	75x176x180mm	약/ 강	400W(약), 800W(강)/ -	8시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 쾌속발열(3초)	-







모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-T180W	PTC	165x145x250mm	송풍/ 약/ 강	1,800W/ 1,550kcal/h	8시간	터치식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 온도설정, 디스플레이창	SEH-T360B
SEH-WK30M	PTC	476x558x242.5mm	18 ~ 30℃	2,100W/ 1,810kcal/h	24시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 생활방수 기능	-
SEH-WP2A	PTC	580x130x240mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	8시간	리모컨식	이중 안전장치	SEH-WP400





히터 코일

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-2000DCAS	코일	230x220x115mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	-	로터리식	-	SEH-4000SCAS SEH-SJ2000 SEH-2000JA
SEH-P20	코일	220x220x110mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	-	로터리식	이중 안전장치	-



히터 가스

모델명	발열체	사이즈	무게	연료소비량	최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SCG-GA1350	-	250X210X310mm	2kg	168g/h	1,360Kcal/h	기계식	유로차단식 안전장치, 과압방지장치	SCG-1400W SCG-WH13HS SCG-P220HS



파티션히터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	타이머	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SPT-170PH	카본필름	1270x200x500mm	5단	4시간	170W	전자식	바이메탈, 전도안전스위치	-

원적외선 열풍히터



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	파생모델
SBH-T7000C	50,000W	58㎡	760x320x930mm	37kg	7,000kcal/h	등유식	24시간	0.7L/H	SBH-T07KC
SBH-T8500C	50,000W	73㎡	760x320x930mm	37kg	8,500kcal/h	등유식	24시간	0.8L/H	SBH-T09KC
SBH-T11000C	56,000W	88㎡	760x320x1,090mm	44kg	11,000kcal/h	등유식	24시간	1.1L/H	SBH-T11KC
SBH-T13000C	57,000W	112㎡	940x320x1,090mm	53kg	13,000kcal/h	등유식	24시간	1.3L/H	SBH-T13KC
SBH-T16000C	57,000W	136㎡	1,305x320x1,090mm	62.5kg	16,000kcal/h	등유식	24시간	1.6L/H	SBH-T16KC
SBH-T21000C	70,000W	170㎡	1,300x320x1,270mm	68kg	21,000kcal/h	등유식	24시간	2.1L/H	SBH-T21KC
SBH-E11000C	10,500W	77㎡	1,300x319x947mm	57kg	9,030kcal/h	전기식	24시간	N/A	SBH-E11KC
SBH-E12000C	12,000W	90㎡	1,300x319x947mm	58.5kg	10,320kcal/h	전기식	24시간	N/A	SBH-E12KC
SBH-E15000C	15,000W	110㎡	1,300x319x947mm	60kg	12,900kcal/h	전기식	24시간	N/A	SBH-E15KC

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	기름탱크 용량
SBH-L90HS / SBH-S900	56,000W	66 ~ 88㎡	760x320x1,090mm	44kg	11,000kcal	터치스위치 및 리모컨	22시간 (탱크용량기준)	1.1L/H	25L
SBH-L130HS / SBH-S1300	57,000W	88 ~ 112㎡	940x320x1,090mm	53kg	13,000kcal	터치스위치 및 리모컨	23시간 (탱크용량기준)	1.3L/H	30L
SBH-L160HS / SBH-S1600	57,000W	112 ~ 135㎡	1,305x320x1,090mm	60kg	16,000kcal	터치스위치 및 리모컨	30시간 (탱크용량기준)	1.5L/H	45L
SBH-L210HS / SBH-S2100	70,000W	135 ~ 165㎡	1,305x320x1,250mm	65kg	21,000kcal	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	2.1L/H	45L

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-M63HS / SBH-M630JL	50,000W	48 ~ 70㎡	760x320x940mm	37kg	6,300kcal	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H
SBH-M80HS / SBH-M800JL	50,000W	54 ~ 76㎡	760x320x940mm	37kg	8,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.8L/H

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C6000S / SBH-S6300WS	42,000W	39.6㎡	810x310x790mm	32kg	6,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H
SBH-C8000S / SBH-S8300WS	42,000W	52.8㎡	810x310x925mm	38kg	8,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.9L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C11000S	42,000W	80.5㎡	950x310x910mm	50kg	11,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.2L/H
SBH-C15000S	42,000W	110㎡	950x310x1,000mm	55kg	15,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.7L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

원적외선 튜브히터



국내생산



국내생산

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량	연료통
SBH-K6300DKN	50,000W	35 ~ 58㎡	780x320x930mm	39kg	7,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.63L/H	25L
SBH-K8000DKN	50,000W	48 ~ 73㎡	780x320x930mm	39kg	8,000kcal	터치스위치 및 리모컨	0.85L/H	25L
SBH-K11000DKN	56,000W	66 ~ 88㎡	780x320x1,080mm	46kg	11,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.1L/H	25L
SBH-K13000DKN	57,000W	88 ~ 112㎡	960x320x1,080mm	55.5kg	13,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.3L/H	30L
SBH-K16000DKN	57,000W	108 ~ 136㎡	1,300x320x1,100mm	62.5kg	16,000kcal	터치스위치 및 리모컨	1.5L/H	45L
SBH-K21000DKN	70,000W	140 ~ 170㎡	1,300x320x1,290mm	68kg	21,000kcal	터치스위치 및 리모컨	2.1L/H	45L

코드길이 1.5M / **제품구성** 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버

라디에이터





모델명	발열체	사이즈	소비전력	최대발열량	조절 방식	제품 규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-K30LFT	시즈히터	683x240x638mm	3,000W	2,710kcal/h	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/T.C.O)	SER-JC30CFT SER-SJ30CFT SER-TD30CFT SER-DJ30CFT SER-PN3000CFT
SER-K30LF	시즈히터	683x240x638mm	3,000W	2,710kcal/h	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/T.C.O)	SER-JC30CF SER-DJ30CF SER-TP30CF
SER-K30LM	시즈히터	683x240x638mm	2,800W	2,710kcal/h	버튼식	15PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ30CM
SER-K20LM	시즈히터	524x240x638mm	2,000W	1,990kcal/h	버튼식	11PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ20CM
SER-K15LT	시즈히터	365x240x638mm	1,500W	1,360kcal/h	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ15CT SER-SJ15CT SER-TP15CT
SER-K15LM	시즈히터	365x240x638mm	1,500W	1,360kcal/h	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-DJ15CM SER-TP15CM SER-SJ15CM

모델명	발열체	사이즈	소비전력	최대발열량	조절 방식	제품 규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-DJ10CT	시즈히터	210x245x638mm	1,000W	980kcal/h	버튼식	5PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-TD10CT SER-SJ10CT
SER-DJ10CM	시즈히터	210x245x638mm	1,000W	980kcal/h	버튼식	5PIN	-	2중 (T.P/T.C.O)	SER-TD10CM

사용자 중심의 기능으로 더 섬세하게!

신일 하이브리드 가습기

리모컨이 내 주변 습도를 감지하여 자동으로 습도를 조절해 줍니다.



SUH-R90HYB 기준

습도 감지 센서 리모컨
사용자 주위의 습도를 감지하여 설정 습도로 자동 조절

하이브리드 가습
초음파 가습 & PTC 보온 가습

4리터 대용량 물통
1단 약 50시간
2단 약 26시간
3단 약 16시간
4단 약 10시간 연속 가습

간편 손세척 기능
물통을 손쉽게 분리할 수 있어 세척이 용이

가습기









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-50DYS	24W	205x205x328mm	1.2kg	5.0L	-	-	기계식	초음파	물부족시 전원차단	-
SUH-304LHP	40W	210x210x350mm	2kg	4.0L	-	-	전자식	하이브리드	물부족시 전원차단	-
SUH-PDS300	25W	265x176x210mm	2kg	2.5L	200ml/h	-	터치식	초음파	상부급수식, 무드램프 채용, 물부족시 자동 전원 차단	SEH-F1500HLR SEH-F1500HL SEH-F2270KP
SUH-R90HYB	38W(초음파가습) 95W(PTC보온가습)	224x168x330mm	2kg	4.0L	80±30ml/h 150±50ml/h 250±50ml/h 400±60ml/h	최대 10시간	터치식, 리모컨식	초음파	자동습도조절(40 ~ 70%), LCD 표시창, 습도 감지 센서 탑재, 리모컨	SUH-R180HM, SUH-R90PNS









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-CN800B	28W	250x250x240mm	1.5kg	4.0L	200cc/h	13시간	다이얼식	초음파	분리 / 손세척 가능, 수위표시창, 무드등, 물 부족표시, 리모컨	SUH-SJ400K SUH-PS600D SUH-DW900S
SUH-DR3000	36W	330x250x250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	다이얼식	초음파	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 Encoders Rotary S/W 적용, 물통부 간편 손세척	-
SUH-DT3000	36W	330x250x250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	터치식	초음파	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 LED Lamp 적용, 물통부 간편 손세척	-
SUH-M10BCK	4W	175x100x100mm	0.5kg	1.0L	70±90ml/h	최대 12시간	터치식	초음파	상부급수식, 초미니 휴대용, 충전식 듀얼 초음파가습기, 물 부족시 자동 전원 차단	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-240ND	24W	190x190x334mm	1.3kg	4.2L	50ml/h(약) 150ml/h(중) 240ml/h(강)	연속 12시간	터치식	초음파	상부급수식, 간편세척 (분리형 물통), 낮은소음, 자동 전원 차단	SUH-240HS SUH-240JR SUH-240YM SUH-240MX
SUH-M220EB	22W	170x170x350mm	1.18kg	4.5L	220ml/h	연속 15~20시간	다이얼식	초음파	상부급수식, 물 부족 시 자동 전원 차단, 물통 장착 상태에서도 물 주입 가능(40도 각도로 설계), 간편한 세척(개방형 물 탱크)	-
SUH-D12JS	12W	137x137x149mm	0.25kg	0.4L	3.5cc/h	6시간	-	초음파	디퓨저 기능, 무드램프, 물 부족 시 자동 전원 차단	SUH-D18EL









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-155H	30W	170x170x260mm	1.5kg	3.0L	200cc/h	15시간	-	초음파	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	SUH-350H
SUH-RN040HS	25W(초음파)/ 110W(가열가습)	205x302x205mm	1.5kg	4.0L	480cc/h	58시간	터치식	초음파	-	SUH-RW400HS
SUH-PJF40KP	30W	200x200x340mm	1.7kg	4.0L	200cc/h	14시간	다이얼식	초음파	상부급수식, 통세척, 아로마키트, 공기정화필터	-
SUH-R30KHS	30W	208x208x246mm	1.5kg	4.0L	180ml이상/h	14시간	다이얼식	초음파	간편한 통세척, 상부급수식	SUH-R60HP SUH-R350PNS SUH-R700BCK SUH-K30SM









모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-L28HP	28W	200x200x260mm	1.5kg	3.0L	300ml/h	-	터치식	초음파	자유로운 가습방향 설정, 상부급수식, 간편한 세척 (분리형 물통)	-
SUH-PJ400KP	110W	200x200x340mm	1.7kg	4.0L	250cc	14시간	터치식	복합식	상부급수식으로 편리한 물주입, 물없음 알림, 표시등, 공기정화 필터	-
SUH-HT10	230W	140x240x290mm	1.9kg	2.0L	250cc	7 ~ 8시간	-	가열식	가열식 가습기, 전원 On/Off 램프적용, 뚜껑 잠금장치	SUH-CT70
SUH-H120BL	120W	220x140x230mm	730g	PET병	140cc	6 ~ 7시간 (0.5ℓ 기준)	-	가열식	전원코드 탈착식으로 본체 세척시 편리, 무드램프, 온도과승 방지 장치, 온도퓨즈	SUH-1200J SUH-P220WS SUH-B240WS

전열 침구는 안전이 기본!

Carpet Mat

안전하게 편안하게, 모던센추리 신일 카페트 매트

신일 최초 출시, 카본 카페트 매트
신일 최초의 카본 카페트 매트

무전자계 탄소 감열선 적용
전자파 걱정없이 사용

원적외선 복사열 방출
차원이 다른 강력한 난방 효과

특허받은 매립형 열선
열선 자국없이 편안한 사용감 제공

현대 L&C 고급 바닥재
쿠션감있는 편안한 소재 사용

5중 안전장치
열선과열 3중장치(안전휴즈, 온도휴즈, 동작타이머)
누설전류 검출, 열선 국부과열 차단기능 채택

UV코딩 & 방수, 방음 원단
10m 높이의 난연성 소재 매트로 생활방수, 층간소음 완화


좌우 분리난방 & 일체형 다이얼식 조절기
편리한 조절방식과 좌우 분리난방으로
효율적 사용 가능(점보, 특대 사이즈)

라돈 불검출 테스트 완료
유해물질 걱정없이 사용 가능 (2022. KOTITI)

KTL 안정성 시험 완료
우수한 품질 인증



SMM-2214SY 기준

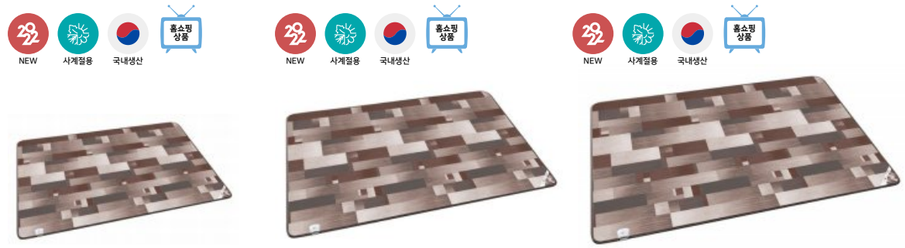

카페트 매트 카본

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상	자매모델
SMM-2214SY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	-
SMM-2223SY	400W	1,830x2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	SMM-HM400
SMM-2227SY	490W	1,830x2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	-



카페트 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상	자매모델
SMM-2114KY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이	-
SMM-2123KY	400W	1,830X2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이	-
SMM-2127KY	490W	1,830X2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상	자매모델
SMM-1814MY	200W	1,830x1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지	-
SMM-1823MY	400W	1,830X2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지	-
SMM-1827MY	490W	1,830X2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지	-



온열 보료 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-JDYB10(싱글) / SEB-JDYB20(슈퍼싱글)	120W / 190W	780x1,880mm / 1,000x1,880mm	8kg	15시간	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-



전기요 3D 메쉬

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-PL20W(싱글) / SEB-PL40W(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm / 1,400x1,800mm	자동 15시간	9단계	3중 안전장치(온도휴즈,과전류방지,과열방지), EMF인증, 손빨래 가능, 15시간 자동꺼짐기능, 밀림 방지 원단사용, 특허받은 안전장치 탑재, 사계절 사용 가능, 통풍성을 가진 원단	-







전기요 TC

모델명	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-S300TC (싱글) / SEB-S400TC (더블)	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	
SEB-H110CP(싱글) / SEB-H220CP(더블)	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-D90TC(싱글) SEB-D99TC(더블)
SEB-DY770(싱글) / SEB-DY870(더블)	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-







전기요 TP

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-GM100W (싱글) / SEB-GM140W (더블)	130W / 180W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 워셔블	-
SEB-C120SJ (싱글) / SEB-C190SJ (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-
SEB-SM110 (싱글) / SEB-SM220 (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-





모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-HT50CP(싱글) / SEB-HT60CP(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 손빨래 가능, 밀림방지원단, 특허받은 무자계 발열선	-
SEB-SD700(싱글) / SEB-SD750(더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-SD770 (싱글+더블)





모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-L200S(싱글) / SEB-L400D(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-
SEB-SD800(싱글) / SEB-SD850(더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	-	10단계	EMF인증	SEB-SD900 (싱글+더블)





전기요 세미

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-H130P (싱글) / SEB-H180P (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	SEB-SD900(싱글+더블)
SEB-SH110 (싱글) / SEB-SH140 (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-





전기요 순면 / 극세사

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-GSM100 (싱글) / SEB-GSM140 (더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm / 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증	-
SEB-D475CT (싱글) / SEB-D648CT (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-









모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-Y101HP (싱글) / SEB-Y140HP (더블)	101W / 140W	1,000x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	EMF인증 , 인체감지형 (2시간 미 감지 시 전원 차단)	-
SEB-D475CT (싱글) / SEB-D648CT (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-
SEB-R360HM (싱글) / SEB-R720HM (더블)	120W / 190W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	-
SEB-C130GM (싱글) / SEB-C170GM (더블)	130W / 170W	1,050x1,800mm/ 1,350x1,800mm	15시간 (자동꺼짐)	9단계 (취침 ~ 고온)	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면착번아웃 극세사전기요), EMF인증	-



축열식 보일러 각형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBK-H1010	10	66(20)	100	8,600	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW1010	10	66(20)	100	8,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W1010	10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H2010	20	132(40)	100	17,200	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW2010	20	132(40)	100	17,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W2010	20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H3010	30	198(60)	100	25,800	난방전용	N/A	385X1,150X510
SBK-HW3010	30	198(60)	100	25,800	난방/ 온수(겸용)	N/A	385X1,150X510
SBK-W3010	30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	385X1,150X510
SBK-H1021	10	66(20)	210	8,600	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W1021	10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H2021	20	132(40)	210	17,200	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW2021	20	132(40)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W2021	20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H3021	30	198(60)	210	25,800	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW3021	30	198(60)	210	25,800	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W3021	30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H4021	40	265(80)	210	34,400	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW4021	40	265(80)	210	34,400	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W4021	40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H5021	50	331(100)	210	43,000	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW5021	50	331(100)	210	43,000	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W5021	50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H6021	60	397(120)	210	51,600	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW6021	60	397(120)	210	51,600	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W6021	60	397(120)	210	51,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670
SBK-H7021	70	463(140)	210	60,200	난방전용	N/A	575X1,220X670
SBK-HW7021	70	463(140)	210	60,200	난방/ 온수(겸용)	N/A	575X1,220X670
SBK-W7021	70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	N/A	575X1,220X670



축열식 보일러 원형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 ㎡(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW1521	15	45(13)	210	12,900	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW2021	20	60(18)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-H2050	20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H2550	25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H3050	30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H4070	40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H5070	50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H50120	50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60120	60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60150	60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70150	70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70270	70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H90270	90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H120270	120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H150270	150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H200270	200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060

Highest Brand of the year 2021

신일의 모터 기술로
건조부터 분쇄까지 한 번에 심플하게!

신일 에코 음식물 처리기

특허보유 국내생산



신일 만의 프리미엄 키친 라이프

저소음
28.9~40dB의 저소음으로 밤에도 조용하게

자동 물 배출
편리한 자동 물 배출 기능

음성 안내
스마트한 음성 안내로 편리한 사용

필터 수명 연장
데미스터를 장착하여 필터 수명을 길게

처리용량 3L
최대 3리터의 대용량 처리 능력

신일과 함께하는 친환경 스마트 라이프!
신일전자는 건강한 지구를 위해 환경보호에 앞장섭니다.



SFW-KMC250 기준

NEW



음식물 처리기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SFW-KMC250	500W	272x469x377mm	12.5kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~8시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-KPA500
SFW-ML500MOL	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-FP500B SFW-MK500GB
SFW-ML500NO	500W	280x420x360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(150℃), 공기온도(80℃), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~12시간, 감량율 MAX 80~90%	-



진공 멀티 보관함

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	용량	연속사용시간	특징	자매모델
SVM-RE12T	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-N626K(블루)
SVM-RP12B	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-P126FF
SVM-RB12E	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	-
SVM-RM12C	1.4W	330x310x260mm/ 3.3kg	12kg	2회/일 사용시 2주 진공보관, 24시간 진공 유지	유/무선 겸용, 덮개 ON/OFF시 자동진공, 6kg/6kg 분리사용가능, 잔량확인가능, 배터리전압 : 500mAh, 진공압력 : 30~60 cmHg	SVM-M1266

신일만의 요리비법
성능은 강력하게! 완성은 부드럽게!

신일 블렌더









블렌더 고속 블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200x220x430mm	6엽/ 1,800㎖	3분이내	-	딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합 등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	-
SMX-3510WS	1,800W	254x240x493mm	6엽/ 2,000㎖	3분이내	플라스틱컵, 누름봉	로터리식, 5단 속도조절, 35,000RPM	SMX-1510SP(레드) SMX-S1800SJ(블랙)
SMX-M3000SS	1,500W	220x225x520mm	6엽/ 2,000㎖	5분이내	본체, 누름봉, 메뉴얼	기계식, 26,000RPM	SMX-M1500JA(레드) SMX-M1500JC









믹서 대용량

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-T45NEV	600W	215x210x230mm	3엽/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 용기, 칼날	믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-CO4500SJ	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-RB450PN	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN
SMX-R350NEO	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-RB360SH(레드) SMX-WR330SH(화이트)











모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R600KP	600W	215x210x230mm	커트, 분쇄/ 4,500㎖	2~3분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-HM4500(네이비)
SMX-WR330SH	600W	250x255x210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300㎖	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-C4500SJ	600W	215x210x230mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,500㎖	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 스텐컵, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C4545WS, SMX-C45WK, SMX-C90KP, SMX-C4500C
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 주걱 1개, 조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270x230x420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ, SMX-5040WS



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-9400MD	350W	300x290x430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000㎖	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-C8000LSJ	600W	230x235x225mm	S자형, -/ 3,000㎖	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-M40WS	650W	235x258x408mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000㎖	2분이내	-	버튼식	SMX-M41KP
SMX-H3500GN	600W	230x248x412mm	믹서, 분쇄 / 3,600㎖	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-P4000LOT, SMX-S36JC(골드)



믹서 다용도

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HY200	200W	110X110X340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1700	500W	390x202x184mm	4엽/ 1,750㎖(스테인리스)	1분이내	본체, 용기, 덮개, 추가주입마개	다이얼식, 과열보호장치	-
SMX-B100BBT	250W	110x110x160mm	4엽/ 300, 600, 1200㎖	1분이내	본체, 십자칼, 컵, 덮개	버튼식, 스테인리스 칼날	-
SMX-C15B	450W	130x180x400mm	4엽/ 1,500㎖	1분이내	본체, 칼날, 유리용기	용기안전장치 및 과열방지 장치	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R800PNS	800W	160x218x454mm	6엽/ 1,750㎖	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-R500JS	500W	-	4엽/ 1,500㎖	1분이내	-	용기안전장치, 과열방지장치	-
SMX-H2000GDN	200W	110x110x340mm	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-CPR2000(레드) SMX-CPI3000(아이보리)



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C640DNS	320W	140x140x345mm	+/ 1,000cc	1분이내	본체, +믹서칼, 컵 1개 (1000cc), 착즙망	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-C320DNS (착즙망 미포함)
SMX-M705GN	320W	140x140x345mm	+/ 1,000cc	1분이내	본체, +믹서칼, 컵 1개(1000cc)	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-500SCV	400W	170x530x420mm	+ (티타늄 도금)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개,진공펌프	로터리식, 진공, 믹서,주서, 컷트	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-500HKG	400W	170x170x425mm	+ (티타늄 도금)/ 1,500㎖	2분이내	칼날 1개, 컵 1개	로터리식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H3000C
SMX-B98JN	200W	110x120x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-S1800	320W	235x230x355mm	+, -/ 1,500, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개(스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK
SMX-M21WK	320W	215x130x350mm	-/ 1,700, 600, 200㎖	-	-	로터리식, 믹서, 주서, 원액	-



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1250WM	320W	215x130x350mm	- (일자)/ 1,500, 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110x110x340mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/ 소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN
SMX-AM12B	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	본체, 유리 믹서컵 1개	버튼식, 믹서	SMX-G2400, SMX-H120JP, SMX-350HMP, SMX-KS60







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1520WS	200W	330x180x130mm	4엽/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	본체, 용기, 믹서칼, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-H810WSN	200W	137x137x330mm	+, - (티타늄 도금)/ 850, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-
SMX-WS128	300W	190x210x408mm	+/ 1,200㎖	2분이내	본체, 유리 믹서컵 1개	버튼식, 믹서	SMX-WS821







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-EM500	500W	240x310x390mm	- (일자)/ 1,200㎖	1분이내	-	로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150
SMX-W25	200W	110x125x175mm	+/ 1,200, 500㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서	-
SMX-JC15MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-400MJS	350W	122x122x335mm	+, -/ 700, 400, 250, 500㎖(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	-
SMX-JC25MR	200W	135x145x175mm	+/ 1,000, 500, 250㎖	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-M815SC





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-C760J	200W	105x105x163mm (본체)	+, -/ 800, 400, 200㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ, SMX-C800(700/ 250㎖)
SMX-C757CM	200W	135x135x175mm (본체)	+, -/ 850, 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP (800/ 400/ 200㎖)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H502WS	200W	180x130x330mm	+/ 1,200, 500, 300㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	-
SMX-350SKHN	200W	100x100x320mm	+, -/ 700, 400, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B, SMX-700SKB, SMX-400MSTN, SMX-200JSM, SMX-200MST, SMX-200MKB, SMX-200MKS, SMX-200MKH, SMX-MB2B, SMX-M500BCK, SMX-200MKG







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H250N	200W	110x110x290mm	+/ 500, 300㎖	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H300(블루), SMX-H230N(그린), SMX-H200(본체 연그린)
SMX-S200SH	200W	132x119x298mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	-	-	-
SMX-S600JY	200W	116x118x297mm	+/ 500, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 2개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 주서	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H357	200W	100x100x320mm	+/ 500, 300㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-17HP(그린), SMX-280(스카이), SMX-290SH(오렌지)
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, -/ 700㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	-
SFM-M99JJAN	200W	150x150x330mm	+/ 700, 350㎖	1분이내	본체, 칼날 1개, 믹서컵, 대컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	-





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C1000WS	250W	175x170x250mm	+, -/ 1,500, 500, 350㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM
SFM-H1000B	200W	250x150x450mm	+, -/ 800, 500, 300㎖	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C457WS, SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130x130x180mm	+/ 800, 500, 250㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY (다지기전용컵)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C456WS	200W	120x120x315mm(대컵), 120x120x245mm(소컵)	+/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C656CS	200W	115x115x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-
SFM-C21LT	200W	130x130x320mm	+, -/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	-







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120x120x275mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P SFM-M300BCK
SFM-700BI	200W	130x130x200mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-1400BI
SFM-C77JJA	200W	96x96x140mm	+/ 400, 200㎖	1분이내	본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	-
SFM-C353NK	200W	110x120x155mm	+, -/ 500, 250㎖	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SEM-T455CP




모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-50WS	195W	320x135x180mm	+/ 400, 200㎖	1분이내	칼날 1개, 컵 4개	버튼식, 믹서, 주서	-
SFM-H440WK	200W	130x205x310mm	+/ 400, 250㎖	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK







블렌더 핸드블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-MS100WS	100W	396x55mm	스테인리스 칼날	1분이내	거품기, 다지기, 메쉬기	무선, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-P400DC	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵	DC모터(13,500RPM)	-
SMX-300PN	300W	190×83×150mm	-	1분이내	본체, 거품날, 반죽날	5단계 속도조절, 터보 버튼	-







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-PA450IR	400W	349x49.6(43.6)mm	-/ 700㎖(계량컵)	1분이내	다지기통(400㎖), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	DC모터(13,500RPM), 가볍고(401G) 슬림한 디자인	-
SMX-D80NSB	250W	65x65x370mm	티타늄 칼날 / 1,500㎖	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵(중, 대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절(동작/ 터보), 분리가 가능한 스테인리스 스틸 바, 버튼식	-
SMX-D60KPF	250W	228x132x243mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED	-











모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HB450WK	800W	116x213x415mm	스테인리스 칼날 / 600㎖	1분이내	본체, 600CC용기, 멀티다지기통	믹서, 분쇄, 선식, 혼합	-
SMX-D400FS	200W	228x132x243mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	-
SMX-200SJH	200W	120x135x250mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	거치대 1개	버튼식, 믹서	SMX-H254(오렌지)
SMX-M80WK	190W	210x170x420mm	-/ 1,000㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	-
SMX-D400MS	400W	175x125x220mm	-/ 600㎖(계량컵)	1분이내	계량컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D40KPM

포트 티포트









모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C1700KP	1,850W	210x250x150mm	0.66kg	1.7 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능(2시간)	SEP-C1701KP
SEP-C1500KP	1,850W	192x260x250mm	1.07kg	1.5 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	4단계 온도 조절 , 스테인리스, 분리형 티망	-
SEP-CT1700	1,200W	216x216x305mm	1.28kg	1.7 ℓ	보온, 40, 80, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 스테인리스 재질	SEP-CG2800
SEP-D185GT	1,850W	220x214x255mm	1.4kg	1.7 ℓ	-	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정 가능, 회전형밑판	-







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-CT800	800W	330x235x150mm	1.3kg	0.8 ℓ	0 ~ 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, SS304 필터, 터치식 버튼	SEP-CB850
SEP-C150KS	800W	203x207x238mm	1.3kg	1.5 ℓ	40 ~ 90℃	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 티백, 분유, 홍차, 녹차, 커피, 계란, 한방차, 약재탕, 보온기능, 계란삶기 거치대, 8단계 화력조절, 최대 9시간 30분 시간예약가능(30분단위)	SEP-D900DN SEP-D800WS(블랙) SEP-D160JA(골드) SEP-D15JH(민트) SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270x240x270mm	0.67kg	1.7 ℓ	40, 70, 80, 90, 100℃	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라) SEP-D180KS(실버)







포트 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3P17MSJ	1,500W	180x180x200mm	1.7 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-P17WSE SEP-W18NK
SEP-S17DY	1,500W	222x154x233mm	1.7 ℓ	과열방지, 자동전원차단	물수위 눈금, 작동램프	-
SEP-317WST	1,500W	180x180x230mm	1.8 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S17WSE







모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-3ST15S	1,500W	210x135x245mm	1.5 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-ST15WSC SEP-S2815
SEP-3ST18SJ	1,500W	210x135x250mm	1.8 ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S18WSD SEP-S2818
SEP-UF15KP	1,500W	228x163x218mm	1.5 ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우,주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	-	SEP-UF18KP(1.8 ℓ) SEP-S1800SC





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-UP20KP	1,500W	235x155x233mm	1.7ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우,주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	-	-
SEP-D195ST	1,850W	230x200x260mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 기본가열, 선택가열, 선택보온기능, 4단계 온도설정가능, 회전형밑판	-
SEP-D190RF	1,850W	212x157x269mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S2000	2,000W	228x151x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-170YHJ, SEP-S17JP, SEP-B17G, SEP-S17TPK, SEP-S170JP, SEP-KE170, SEP-JS17
SEP-TC30W	2,000W	226x151x244mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-TC70Y(옐로우), SEP-TC90B(블랙), SEP-DT90G(오렌지), SEP-DT80B(블루)
SEP-S2815	1,500W	210x135x150mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S2818(레드)




모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-H140	1,500W	210x142x212mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-S10, SET-S10JP, SEP-JK30, SEP-S1TPK, SEP-WS120, SEP-JS10
SEP-SW20K	2,000W	180x180x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-






모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-SW40S	2,000W	220x175x220mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	-
SEP-WK20	2,000W	226x160x224mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-WB40
SEP-250C	1,500W	214x142x202mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-D1800JS	1,500W	203x165x230mm	1.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	회전형밑판	SEP-D18JA





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-450SJ	1,850W	220x158x218mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-D200	1,850W	232x192x290mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-C170JS	1,850W	210x175x223mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-1000SR	1,850W	185x170x180mm	0.8ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	-	-
SEP-K10EP	1,100W	207x152x188mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-
SEP-K34DP	2,200W	200x129x182mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터, 회전형밑판	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-120HMP	2,000W	220x149x230mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P17TPK, SEP-B370(블랙), SEP-P17JP(연보라), SEP-PJ17(연보라)
SEP-G10FA	1,000W	200x142x200mm	1.0ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P10JP, SEP-P10TPK
SEP-G12PT	1,000W	217x160x197mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-P12JP, SEP-P12TPK, SEP-F24WO(연블루), SEP-PJ12(연보라)





포트 유리 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G3818	1,500W	213x172x248mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치, 회전형알판	SEP-G18WSB, SEP-3G18SJ
SEP-UG18KP	1,500W	218x158x210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	-
SEP-UG180KP	1,500W	205x155x210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	-





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G17TPK	2,000W	216x161x249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ SEP-17GHM
SEP-G15S	2,000W	223x165x225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GW90	2,000W	216x166x245mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	-






포트 자포트/ 커피포트/ 멀티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-K1300KP	1,000W	215x250x297mm	약1.6kg	3ℓ	과열방지장치	물 끓임,보온,원터치 분리형뚜껑	-
SEP-C35P	680W	225x295x290mm	2kg	3.5ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	자동급수, 온도설정, 자동잠금	SEP-C50P(5ℓ)
SEP-CC500	500W	390x350x150mm	1.25kg	0.5ℓ	과열방지장치	물 끓임, 사이폰방식, 샴투압방식	SEP-CB550
SEP-C180BL	1,000W	245x210x225mm	약 1.4kg	1.8ℓ	과열방지장치	물 끓임 기능, 분리형 유리뚜껑, 360° 회전받침대	SEP-C280PK(핑크)





식기건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-R40JS	350W	552x406x410mm	5.3kg	40ℓ	3단 열풍건조(45,35,25분), 자연풍(10분), 추가시간(최대30분)	건조온도(60℃~80℃), 2단 수납공간, 고급스러운 반투명 3단 분리 커버, UV 살균 기능&일반형	SDD-RD050BCK SDD-RDS060SI
SDD-D060MS	260W	495x409x361mm	5.5kg	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-
SDD-D120ES	260W	495x409x361mm	5.5kg	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5℃, DC모터, 저소음	-



빙수기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SIS-M80PN	40W	170 x 250 x 230mm	1.7kg	1L	-	다이얼식	-



신선한 재료의 영양 그대로!

신일 식품건조기

원하는대로 만드는 수제 건강 간식

다양한 사이즈 | 다양한 식품가공 | 편리한 세척

*SFD-H480M 기준



SHINIL Dining

신일만의 다이닝

신일과 함께하는 편리한 요리!
맛 & 영양 UP! 스트레스 DOWN!

*SHL-2800WG, SCJ-R20PHS 기준







식품건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-E25KP	230W	200x250x190mm	2.2kg	-	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	-
SFD-A230KP	230W	200x250x190mm	2kg	-	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	-
SFD-C6650	520W	450x313x300mm	1.5kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단	SFD-P600(블랙)
SFD-1500GW	220W	320x278x328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	-









모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-H480M	260W	285x285x255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/ 4/ 6/ 8/ 10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-M4500	250W	320x280x270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100
SFD-H350BA	350W	320x320x240mm	-	본체, 트레이 5단, 뚜껑	1 ~ 48시간 타이머, 40 ~ 70℃ 온도조절	-
SFD-D3800	250W	262x262x270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SFD-D4300(6단)







밥솥

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-R600BCK	600W	240x240x252mm	3.5kg	2.0ℓ	전자식, 고온압력, 메뉴설정	SCJ-R020WH, SCJ-WS600
SCJ-RW40PX	400W	240x215x215mm	2.26kg	2.0ℓ	밥, 국, 스프 등 조리가능, 디지털표시 디스플레이, 알루미늄덮개 분리가능(청소용이)	-
SCJ-R20PHS	1,200W	250x350x270mm	-	4.0ℓ	IMD 전자식, 터치식, 쌀뜨물을 내부 밥솥 위에 별도 받아내는 특허방식	SCJ-PBP10





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-PCP08BK	300W	216x213x210mm	1.8kg	0.8ℓ	기계식, ON/OFF기능, 본체, 주걱, 설명서	SCJ-1023BWS
SCJ-S40WT	350W	205x205x220mm	-	4인용/ 0.8ℓ	취사, 보온(7~10시간)	SCJ-S60WT (6인용, 소비전력 500W)





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-300S	230W	200x200x210mm	-	1인용/ 0.3ℓ	자동 전원 차단, 취사, 보온	SCJ-205M(레드) SCJ-300H(바이올렛)
SCJ-S40KP	350W	225x215x230mm	-	4인용/ 0.8ℓ	취사, 보온(7 ~ 10시간)	SCJ-S60KP (6인용, 소비전력 500W)
SCJ-550S	1,500W(취사), 100W(보온)	475x455x370mm	-	30인용	취사, 보온, CR 분체도장 및 E·TP강판	-

NEW NEW NEW





그릴팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-M92KP	1,650W	620x305x92mm	6kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이, 분리형	SGP-G21AT
SGP-P580GS	1,650W	580x280x90mm	7kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름구멍, 손잡이	-
SGP-BZ490Y	1,050W	330x225x150mm	4kg	1.3m	불소수지 코팅	-

NEW NEW




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G1650BZ	1,650W	770x285x90mm	7.4kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이	SGP-B1650GS SGP-W22AT
SGP-BB2000KP	2,000W	550×280×80mm	3kg	0.8m	불소수지 코팅 , 기름구멍, 손잡이	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-H97WS	1,700W	660x280x110mm	3.8kg	-	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선, 구이/ 부침/ 찌개 요리를 한번에	SGP-55JBHN
SWG-2000D	1,700W	705x305x92mm	7kg	1.2M	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ
SWG-S16GN	1,600W	570x307x90mm	3.1kg	1.2m	다이아몬드 코팅	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-W500G	980W	510x240x90mm	2.2kg	1.25m	불소수지 코팅	SGP-H52WS SWG-S520SJ
SGP-G520JP	980W	520x250x95mm	2.2kg	1.3m	다이아몬드 코팅	-
SGP-G620JP	1,700W	620x305x92mm	3kg	1.3m	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM SGP-H77WS SGP-T88CP




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-290UB	1,050W	290x290x155mm, 290x290x46mm(후라이팬), 290x290x35mm(그릴팬)	3.62kg	-	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	-
SGP-G460JP	1,200W	460x225x140mm	4.4kg	1.3m	불소수지 코팅	-





잔치팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-495DW	1,600W	495x385x55mm	4.78kg	1.2m	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN
SPP-510JP	1,600W	510x360x115mm	4kg	1.3m	다이아몬드 코팅	-
SPP-R3200GA	1,600W	530x410x45mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA(아이보리)







모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SPP-H58WS	1,600W	580x390x140mm	4.6kg	0.9m	불소수지코팅, UV 이중열선, 튼튼한 4개의 고무지지대, 온도조절기(5단계)	SPP-9292EL, SPP-580JP, SPP-1600UM, SPP-SQ580, SPP-T58CP
SPP-H72NK	1,420W	580x390x140mm	4.6kg	1.2m	46cm 잔치팬, 불소수지코팅, 내열 강화 유리, 6개의 받침다리, 온도조절기(5단계)	-
SPP-H81WS	1,600W	580x400x170mm	4.5kg	1.2m	이중 사각 잔치팬, 50cm, 온도조절기(5단계), 안전을 위한 차열판 채용	-
SPP-H6000P	1,600W	610x410x140mm	6kg	1.3m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230℃ 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS, SPP-S6100CC, SPP-HS6100
SPP-5200N	1,600W	580x383x150mm	4.8kg	-	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	-




인덕션

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-R2000EBK	2,000W	300x300x76mm/ 2kg	8단계	4시간	LED 디스플레이, 온도퓨즈, 과열보호, 자동전원차단	SHL-R2500EWH SHL-C2000CDK SHL-C21000CBS
SHL-0803ID	1,500W	302x302x60mm/ -	8단계	2시간	용기감지, 화력조절, 온도퓨즈, 과열보호	SHL-0804ID(민트)




모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-2800WG	2,800W	460x230x55mm/ 3kg	9단계	4시간	다이얼조절, 2구 동시요리, 일반용기 사용, 타이머 1~99분	-
SHL-HM20	2,000W	431x297x62mm/ 13.2kg	자동	3시간 (최초 30분,1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	-





하이라이트

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-C2000KP	2000W	280x360x60	10단	12시간 예약가능	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프	-
SHL-D20ID	2,000W	280x360x42mm/ 약 2.4kg	-	3시간	LED 디스플레이, 터치 컨트롤, 과열보호 안전 스위치, 10가지 파워조절기능, 안전장치버튼잠금, 알루미늄와이어 코일	-
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280x360x62mm/ 2.4kg	10단	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP






모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-S180EK	2,000W	280x360x60mm/ 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분/ 5분 간격 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	-
SHL-S20WK	2,000W	360x455x95mm/ 1.9kg	10단	2시간	-	SHL-S40WK
SHL-S135JP	1,350W	250x200x60mm/ 1.4kg	9단	3시간	-	-
SHL-S200WS	1,350W	310x200x60mm/ 1.5kg	9단	3시간	-	-

NEW





와플메이커/ 생선구이기

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SSW-J600WO	600W	145x240x100mm	1.4kg	ON/OFF	플레이트 교체사용, 샌드위치 플레이트, 와플제조 플레이트, 붕어빵 플레이트	SSW-J300WR(화이트) SSW-CW600KP(화이트) SSW-CW6001KP(그린) SSW-CW6002KP(옐로우)
SOV-JS600	1,300W	505x345x210mm	5.31kg	230℃±30℃	불소코팅 적용, 상단투명창, 상·하 이중 가열 방식	SOV-FG40KP(4마리용)



광파오븐

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SOV-U120KP	1,200 ~ 1,400W	360x360x230mm	7kg	125 ~ 250℃	할로겐 히팅(원적외선), 컨벡션 오븐 방식, 내열 강화 유리, 스위치형 손잡이,온도조절장치, 온도과승방지장치, 안전작동스위치 (손잡이를 들었을 경우 작동 멈춤)	SOV-U12WS SOV-U120SJ SOV-U12PN





오븐토스터기

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	설정온도	특징	자매모델
SOV-H1500GH	1,500W	473x337x292mm	-	60분	23ℓ	-	고저가열, 상하가열, 베이킹판, 베이킹망, 핸들	-
SOV-S4500GR	2,000W	553x400x360mm	-	60분	45ℓ	100 ~ 250℃	4단계 가열램프	-









멀티쿠커

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징	자매모델
SMC-W1500KP	1,500W	350x400x270mm	3.25kg	-	6.8ℓ	-	가마솥 통가열, 대용량 요리 가능, 온도조절기(5단)	-
SMC-D500	600W	205x162x200mm	0.8kg	-	1.0ℓ	-	스테인리스 스틸 내솥/ 뚜껑/ 찜망	-
SMC-D600	600W	255x220x255mm	1.5kg	최대 12시간	1.2ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치/ 자동 OFF 기능	-
SMC-CW2IN1	700W	275x245x175mm	2.2kg	-	1.4ℓ (전골)	3단계	과열안전장치, 전압보호장치, 본체, 바베큐그릴, 핫포트커버, 포트, 뚜껑, 포장밴드, 설명서	SMC-CP2IN1





에어프라이어

모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS
SOV-D300KP	1,400W	355x355x355mm	2.5ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D360SI SOV-D380IV





모델명	소비전력	사이즈	용량	온도	타이머	특징	자매모델
SOV-1400AF	1,500W	268x258x320mm	3.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-1500SJ(화이트)
SOV-D170MC	1,700W	352x352x395mm	5.0ℓ	80 ~ 200℃	30분	자동전원차단, 분리형 바스켓, 알림음	SOV-D500WS





찜기/ 제빵기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SET-H20KPN(계란찜기)	200W	140x140x172mm	0.54kg	-	본체, 계란 틀, 찜 틀, COVER	-	SET-H37PM
SBM-180KPS	600W	410x210x336mm	5.1kg	500, 700g	본체, 빵 케이스, 계량 컵, 계량 스푼	제빵, 쨈, 반죽, 굽기 등 12가지 메뉴	-





토스트기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
STT-C800JF	800W	312x216x215mm	1.1kg	-	-	온도과승방지, 서랍식트레이	-
SOV-C930SI	930W	196x175x280mm	1.1kg	-	본체, 박스	7단계 온도조절, 해동, 취소, 재가열기능	-









냉장고/ 냉동고

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	자매모델
SRG-C50L	50W	480x450x487mm	13kg	50ℓ (냉동실 5ℓ, 냉장실 45ℓ)	본체, STEEL 선반 1개, 성에 제거용 도구, 박스	-
SRG-C128L	75W	456x525x1,162mm	31kg	128ℓ (냉동실 50ℓ, 냉장실 78ℓ)	본체, 유리선반 2개, 야채서랍 1개, 냉동실 서랍 2개, 성에 제거용 도구, 박스	SRG-D128L, SRG-C138
SRG-C290L	80W	550x568x1,725mm	47kg	280ℓ (냉동실 68ℓ, 냉장실 212ℓ)	본체, 유리선반 4개, 야채서랍 1개, 성에 제거용 도구, 박스	SRG-D280L
SRG-C158SY	70W	550x568x1,410mm	42kg	냉동실 158ℓ	본체, 서랍 6개, 박스, 성에 제거용 도구	SRG-C258KH(화이트)

건식·습식·물걸레 청소를 한번에!

신일 아쿠아 청소기

마른 먼지부터 건더기가 있는 국물까지 손대지 않고 OK!

- 건 & 습식 무선 청소
- 정수 & 오수 분리형 물통
- 브러시 자동 세척 기능
- 강력한 물 분사 기능





*SVC-AQUA5000 기준







청소기 스팀/ 물걸레

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SVC-AQUA5000	150W	290x250x1,150mm	4.3kg	먼지통용량 450ml, 정수통용량 680ml	2600mAh배터리, 건식/습식청소 가능, 물청소 가능, 오물흡입가능, 자동세척 기능, 헤파, 프리필터 탑재 연속사용시간 : 20~30분	-
SDC-MST1500	1,200W	185x100x216mm	3kg	250㎖	12가지 구성품, 주방, 욕실, 유리창, 바닥청소가능, 원터치 탈착식 물탱크, 스팀량 조절레버, 예열 26초, 연속사용시간 : 약(18분), 강(15분)	SDC-STE2000 SDC-MT150ST
SDC-CO3074HP	30W	334×165×1,155mm	1.9kg	120㎖	스프레이 물분사, 무선, 극세사걸레	SDC-CO3074WK SDC-3074BYNS







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	특징	자매모델
SDC-P4000HP	80W	410x215x1,230mm	약 3.1kg	-	모터과열방지장치, 배터리잔량표시	SDC-SJ250R(블랙)
SDC-W9300WK	80W	140x215x1,230mm	4kg	-	배터리잔량표시, 전면 LED라이트	-
SDC-B4000LM	80W	420x190x1,250mm	3.1kg	-	극세사패드 2set(4개), 충전기	SDC-EQ900, SDC-B4000LC







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	스팀 대기시간	분당스팀량	특징	자매모델
SDC-S7000WM	1,450W	420x190x1,150mm	약 4.6kg	330㎖	20초	MAX(강) 17분/ MAX 19cc/min, MIN(약) 25분/ MIN 13cc/min	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO
SDC-B5000WB	2,150mAh	420x190x1,150mm	약 3.9kg	330㎖	20초	350CC/MIN	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	-
HV-SH14W	2,050mAh	740x400x105mm	2.8kg	300㎖	-	-	배터리 LED램프(충전표시기능), 헤드부 LED램프, 최대30분 연속사용,충전식(3시간30분 충전), 분리형 물통, 물 분사 기능	-







청소기 무선

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-T2000HP	100W	14.0V	428 x 69 x 68mm	-	약 20분	H11	기계식, 2단, 노즐파이프	-
SVC-R128CP	600W	2,600mAh	128x95x1040mm/ 1.5kg	600㎖	-	H13	분리형 먼지통, 5m 코드선	SVC-R256SI
SVC-Y12BDC	120W	2,200mAh	210x1,040mm/ 560g	150㎖	25분	4중 필터 (기본+스텐필터 +스폰지필터+헤파필터 (11등급))	BLDC모터, 흡입력 최대 14kpa	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-CO2600CP	250W	2,600mAh	225x112x1,210mm/ 3kg	800㎖	1단 40분, 2단 10분	H13등급 HEPA필터	BLDC모터, 흡입력 최대 20kpa	-
SVC-C106JA	250W	2,000mAh	330x102x1,213mm/ 3.7kg	500㎖	35분	H13등급 HEPA필터	BLDC모터, 흡입력 최대 23kpa	-
SVC-0422BLDC	200W	1,950mAh	260x310x1,200mm/ 3.7kg	500㎖	40분	3단 여과필터	BLDC모터, 흡입력 최대 19kpa	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-RE250KP	250W	2,600mAh	250x260x1,150mm/ 3.5kg	500㎖	55분(약단), 30분(중단), 15분(강단)	리튬이온 29.6V, H13등급 HEPA필터	흡입력 7kpa	-
SVC-8858PNX	180W	2,000mAh	400x85x185mm/ 4.5kg	500㎖	1단 30분, 2단 17분	H13등급 HEPA필터	흡입력 최소 8kpa/ 최대 17kpa, 침구청소기툴 포함	SVC-9958PNX
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434x119x286mm/ 1.75kg	600㎖	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	-

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D450WS	400W	DC 21.6V	376x259x292mm/ 4.2kg	1.8 ℓ	-	프리, HEPA필터	싸이클론 흡입 방식, 프리필터, HEPA필터, 최대 3,000RPM 회전브러시, 최대 40분사용가능(LG LI-ION 배터리)	SVC-D500SR(레드) SVC-D550GS(그린)
SVC-D180BLDC	180W	DC 21.6V	321x112x224mm/ 2.3kg	0.4 ℓ	15 ~ 25분	프리, HEPA필터	메인헤드 LED등	-
SVC-P60DK	200W	1.85V	739x127x295mm/ 2.2kg	0.4 ℓ	20분	-	본체, 충전받침대, 호스, 2종 브러시, 바닥노즐, 어댑터, 틈새노즐, 조인트, 연장파이프, 바람불러내기 노즐, UV 브러시	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2000PK	120W	22.2V	1,210x215x125mm/ 3.5kg	1.0 ℓ	20분	-	버튼식	SVC-DC2200SK
SVC-C1012WS	100W	DC 22.2V	360x230x294mm / 1.4kg	0.8 ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 2단계 조절, 브러시 세척가능	SVC-C2025SJ
SVC-ECO150	150W	DC 22.2V	1,120x230x300mm / 1.3kg	0.6 ℓ	20 ~ 30분	프리, 해면필터	리튬 2,000mAh 배터리사용, 헤드단독모터, 스위치 연속작동, 브러시 세척가능	SVC-C450PK(실버) SVC-D170P, SVC-700WK SVC-ECO350(침구청소키트포함)







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-PEV660	100W	DC 18.5V	261x207x1,182mm / 2.9kg	0.5 ℓ	-	-	기계식, 본체, 틈새노즐, 브러시, 충전거치대	SVC-PEG330
SVC-SHS2100	85W	14.4V	285x190x1,140mm / 3.8kg	0.5 ℓ	10 ~ 15분 내외	프리, 해면필터	2 in 1(스틱+핸디형 겸용)	SVC-S21JA
SVC-R700L0T	700W	220V/ 60Hz	380x270x290mm / 3.6kg	1.8 ℓ	-	HEPA필터	고효율 모터적용(1,100W급 흡입력), 원터치 먼지통 분리방식 : 간편세척, 5M 코드선	-





청소기 핸디형

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-W21NK	50W	2,000mAh	76x76x328mm	0.6kg	20분	-	USB충전식, 3단계 배터리 표시창 저전력 알림, 보관편리 스탠드, 먼지통용량 : 400㎖, 흡입력 최대 4kpa	
SVC-R60BCK	45W	2,000mAh	71x71x394mm	520g	약 21분, 강 15분	HEPA필터/ SUS304 필터	흡입력 최대 5.5kpa	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-650SG	40W	4.8V	425x210x265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	50W	7.2V	505x235x290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	-
SVC-D950GK	90W	14.4V	414x118x120mm	1.74kg	-	-	기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러시	-







모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-K720TW	40W	7.2V	144x137x405mm	약 1kg	-	-	본체, 틈새노즐, 물 흡입노즐, 파이프 조절가능, 브러시, 조인트	-
SVC-499WS	50W	4.8V	420x200x138mm	2.5kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-488WS
SVC-840WK	50W	-	450x165x260mm	1.89kg	10분 이내	-	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK







청소기 침구용

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-P7000HP	300W	300x300x235mm	2.7kg	0.6㎖	PTC열풍, UV 램프 장착, 자동 입자 감지 표시, 전면 구동진동 9,000회/min	-
SVC-M4JC	400W	410x292x192mm	2.1kg	0.6 ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/ 틈새/ 차량/ 바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290x268x121mm	1.28kg	0.3 ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	-







청소기 업소용

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-W1600KP	1,600W	355X650X355mm	7.4kg	30 ℓ	건식, 습식필터	건습식용 브러시, 스테인레스 용기	-
SVC-R1000JS	1,000W	330x275x370mm	5kg	8.0 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 흡입력 : 16Kpa, 먼지통용량 : 8 ℓ (건식 : ≥6.5 ℓ / 습식 : ≥4 ℓ)	SVC-RY080BCK(엘로우)
SVC-R18LKB	1,000W	314x314x464mm	약 7.9kg	18.0 ℓ	HEPA필터	흡입력(진공도) : ≥15Kpa, 코드선 : 6M 길이 자동 코드릴 방식 적용	SVC-BK1200, SVC-WS1800, SVC-2400

HEPA13

물필터







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330x370x500mm	5.8kg	15 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러시	-
SVC-DK20L	1,200W	370x370x460mm	7.2kg	20 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK30L	1,200W	370x370x610mm	8.8kg	30 ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L





불어내기



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-8787CM	1,400W	341x341x519mm	6.7kg	15 ℓ	집진필터	흡입/ 배기기능	SVC-HV4D SVC-8788BH SVC-74DNS(레드) SVC-H1400SD(블루)
SVC-H14KP	1,500W	372x325x505mm	6.5kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP
SVC-1200SHA	1,400W	345x320x500mm	6.7kg	18 ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-S1400(블루)

불어내기







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-2400SHA	1,200W	400x400x460mm	8.7kg	20 ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/ 습식, 불어내기기능	-
SVC-G2000L	1,400W	350x310x560mm	6.9kg	20 ℓ	워셔블필터	-	-
SVC-CS1100	1,100W	290x290x420mm	5.4kg	8.5 ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	-

NEW



청소기 로봇청소기

모델명	소비전력	배터리	사이즈	작동방식	무게	먼지통/ 물탱크 용량	필터	특징	자매모델
SVC-RB200RW	24W	2,500mAh	300X300X80mm	전자식 (버튼형)	2kg	350ml/ 120ml	거름망+ 스폰지필터 +헤파필터	자동 복귀기능(배터리 20%일 경우 자동 충전) 90분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 2단계, 시간설정, 예약	SVC-WS1000AT, SVC-IS300RT

적은 양의 빨래도 매일 손쉽게!

미니 살균세탁기

최대 80˚C 고온 살균 삶음 기능으로 깨끗하게!

- 에너지효율 1등급
- 고온 살균 세탁
- 다양한 세탁모드
- 스테인리스 세탁조



*SWM-3750 기준

살균







세탁기 / 의류건조기

모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-3750	1,500W	415x445x710mm	3kg	전자식	고온세탁(60 & 80도), 다양한 세탁모드, 차일드락, 3중 안전장치, 투명 강화유리도어, 세탁조 재질 : 스테인리스	SWM-1500WSJ(화이트), SWM-BT301PNX(블랙)
SCD-R03WK	700W	490x401x631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	SCD-R30IWK(네이비) SCD-R60BWK(핑크베이지)
SCD-C6UT	1,760W	595x555x840mm	33kg	6kg	의류건조, 열풍건조방식, 다양한 건조기능 (완전건조, 반건조, 에어건조)	-

NEW



NEW







탈수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-350YNJ	150W	385x365x596mm	3.5kg	스테인리스 트럼통, 미니멀사이즈	-
SDM-T77H	200W	410x420x710mm	7.0kg	스테인리스 트럼통, 전자식타이머	-
SDM-D65LOT	190W	410x420x740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	-
SDM-D1000N	190W	410X415X740mm	6.5kg	탈수, 5분 타이머	SDM-D75SC









모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-T260	180W	455x445x760mm	6.5kg	탈수	SDM-R3500NW
SDM-6KJA	250W	345x630mm	6kg	탈수, 3/ 5분타이머, 스테인리스 바디	-
SDM-N560	180W	455X445X760mm	5.6kg	탈수	SDM-T260, SDM-76DNK, SDM-N560JA, SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N660KP(샴페인골드), SDM-N560NW(실버)
SDM-K750	180W	455X445X760mm	5.6kg	탈수	SDM-K750W

*STV-SM75TON 기준

더 스마트한 라이프 스타일!

신일 더 톤 스마트 TV

THE TON

Google 정식 인증 | 다양한 콘텐츠 | 4K Ultra HD & HDR | 프리미엄 디자인 | 에너지효율 1등급



TV

모델명	소비전력	크기 및 해상도	무게	패널	사이즈	특징	자매모델
STV-65MQAEH68	150W	65인치 3,840 X 2,160(UHD)	18.3kg	QLED	1,456x841x63mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	-
STV-75MQAEH68	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	31.2kg	QLED	1,673x969x76mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	-
STV-SM75TON	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	23kg	LED	1,673x1,030x317mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 제로베젤, 리모컨	



공기청정기

모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400x400x665mm	14kg	66 ~ 93㎡(28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312x312x704mm	6.8kg	20 ~ 55㎡(16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-EM60	52W	412x460x131mm	4.4kg	25.2㎡(7평형)	55dB 소음	SAR-HP30
SAR-D500LM	22W	220x220x338mm	1.8kg	27㎡(8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT(민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-D300LM	4W	175x175x220mm	1.21kg	17㎡(5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT



헤어드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-170THG	1,700W	210x265x485mm	약 1.2kg	3단계(강/ 중/ 약)	스탠드, 핸즈프리, 펫 케어 모드	SHD-170PWG
SHD-D040D	1,400W	188x74x121mm	0.415kg	2단계(온풍/ 냉풍)	기계식	-
SHD-1200WS	1,200W	220x267x91mm	0.54kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-SH1200	1,200W	290x280x65mm	0.54kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290x260x85mm	0.75kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190x260x85mm	0.7kg	3단계(강/ 중/ 약)	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW



무선분무기

모델명	배터리용량	무게	사이즈	물통용량	특징	자매모델
SBP-R16SJA	4,000mAh	5kg	365x250x575mm	16L	길이조절가능, 어깨끈, 4종노즐	SBP-T16H





다용도 건조기 / 의류관리기

모델명	정격전압	온도조절	무게	사이즈	타이머	배터리용량	특징	자매모델
SCD-C500JA	D.C 3.6V	10단	1.8kg	255x188x250mm	3시간	2,000mAh	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프 , 호스 길이 조절 가능, 신발 건조키트 제공, 길이 조절가능	-

모델명	소비전력	사이즈	코스	무게	용량	특징	자매모델
SSC-1100B	1,200W	670x200x280mm	4단 (표준,살균,고급,정음)	5.2kg	3벌 (상의 2벌, 하의 1벌)	살균, 탈취, 구김방지기능, 3중 안전 장치	-







전동공구

모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-SP18000	D.C 18V	18,000RPM	1.5kg	488X215X158mm	3단	2,000mAh, 4,000mAh	송풍,흡입기능, 배터리충전표시, 속도조절 트리거	-
STM-YC9000	D.C 18V	9,000RPM	3kg	1442X253X269mm	1단	2,000mAh, 4,000mAh	샤프트길이 조절, 커팅날 후크교환방식, 배터리충전표시	-



모델명	정격전압	최대 RPM	무게	사이즈	동작단계	배터리용량	특징	자매모델
STM-DCH1840	D.C 18V	1,250RPM	2.1kg	235x78x225mm	토오크 16단계	2,000mAh	DC 모터 적용 , 1hr 급속 충전기능, 해머기능	-
STM-BCH1860	D.C 18V	2,000RPM	2.5kg	180x78x235mm	토오크 21단계	2,000mAh	BLDC 모터 적용, 1hr 급속 충전기능, 해머기능	-
STM-DCS3605	D.C 3.6V	280RPM	300g	188x48x43mm	토오크 9단계	2,000mAh	13mm 메탈 척, 배터리 잔량 표시, 작업용 LED	-
STM-DCS7207	D.C 7.2V	400RPM	700g	180x50x175mm	토오크 15단계	2,000mAh	10mm 메탈 척 , 작업용 LED	-





해충퇴치기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280x116x260mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-
SBA-453B2	45W	672x116x365mm	-	본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	-



면도기/ 이발기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-M620KL	5.5W	167x42x42mm	140g	180분/ 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능	SWT-M730KL(반려견용)







손 마사지기/ 안마의자

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SHK-PDS75LT	7.5W	290x170x130mm	0.95kg	USB 충전방식, 과전류전압 보호기능, 내부 지압판 장착으로 손바닥과 손목 마사지 가능, 5단계 강약조절, 5종 마사지모드, 2단계 진동/ 온열기능	-
SHK-EC4600	120W	1,530x780x1,630mm	95kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-EC3600
SHK-GJ8800	180W	1,440x730x1,190mm	98kg	분리형 지퍼 내피시트, 폭조절, 에어백마사지, 허리온열기능, 자동체형스캔, WS형프레임	SHK-GJ7800



SEI-P1200WH 기준

빠르고 강력한 다림질!

신일 핸디 스티머

편리하고 간편한 스타일링!

강력한 스팀 | 2가지 모드 | 빠른 예열 시간 | 연속 사용





다리미 핸디형

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400x112x105mm	0.88kg	150㎖±10㎖	세라믹	기계식, 본체, 브러시, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-D120SJ	600W	164x101x218mm	약 714g	120㎖	-	기계식, 브러시, 스팀용량(15g±6g/min)	SEI-D140BSJ



다리미 건식

모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-S10IS	1,150W	245x120x107mm	약 650g	불소수지	스프레이, 다이얼방식	-





다리미 스팀 (유선)

모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-SJ1500	1,000W	140x250x100mm	0.92kg	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12
SEI-C120IS	1,150W	285x120x145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	-
SEI-C200SI	2,000W	120x160x190mm	-	세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/ 낙수방지, 자가세척	SEI-T400S





다리미 스팀 (스탠드형)

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP80M	2,000W	300x122x150mm	1.58kg	-	세라믹	세라믹, 셀프클린, 파워스팀, 석회/ 누수방지	SEI-GY58A(그레이) SEI-WS280(연그린)
SEI-1760CRS	1,900W	320x280x170mm	-	-	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀	-
SEI-668DS	1,500W	320x130x246mm	1.8kg	330㎖	세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀, 누수방지	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240x134x218mm	1.2kg	300㎖	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-WS40D(남색) SEI-GY105(남색) SEI-WK240(연블루) SEI-W40K(와인) SEI-WS40D(진보라+블랙) SEI-NK70D(진보라+블랙)
SEI-338SS	1,150W	330x150x240mm	1.4kg	300㎖	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300x120x145mm	1.2kg	-	세라믹	스팀, 스프레이	-



구강케어 최적화 설계로 더 위생적이고 건강하게!

신일 듀얼자동칫솔 트윈클링

특허받은 양방향 자동칫솔
치아 전체부터 사이까지 빈틈없이

다이아몬드 공법 적용 칫솔모
잇몸 손상방지와 플라그 제거까지

듀퐁사 최고급 칫솔모
부드럽고 섬세한 브러시 적용

STB-CX2000B 기준



자동칫솔 듀얼

모델명	배터리전압	사이즈	재질	동작방식	특징	자매모델
STB-CX1000	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러시, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용, 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-
STB-CX2000B	3.7V, 700mAh	38x200mm	ABS	버튼식	2개의 브러시, 듀퐁사 칫솔모 원단 적용, 다이아몬드 공법 칫솔모 제작(잇몸 손상 방지), IPX7 최고 방수 등급, 2가지의 세정모드, 무선 충전 시스템	-





칫솔 살균기

모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-6000P	0.6W	86x70x125mm	147g	UV C LED	1개	C-Type 충전기 , 충전 표시 램프	STD-6000B (블루)
STD-2503UV	0.6W	260x55x73mm	330g	UV LED 살균	5개/ 1개(면도기)	벽걸이형, 배터리용(1,100mAh), 전원 및 살균 표시램프 적용	-
STD-259WS	5.7W	256x170x50mm	750g	히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	스탠드/ 벽걸이형 선택가능(유선), 고휘도 LED 기능, 표시램프	-





모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	칫솔개수	기능 및 특징	자매모델
STD-2501UV	7W	240x52x73mm	305g	UV LED 살균 + 히팅 건조	5개/ 1개(면도기)	분리형 치약 홀더 벽걸이형(유선)	-
STD-236WS	5.7W	232x50x63mm	600g	Heating(살균)	5개/ 1개(면도기)	분리형 구조, LED 표시램프, 치약거치대	-
STD-04BI	4W	195x73x274mm	900g	Heating(살균)	6개	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI, STD-86SH, STD-248WS





체중계

모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-WT180KP	~180kg	300 X 300 X 21mm	강화유리	LCD창 , 배터리 잔량 표시, 주위 온도 표시	-
SHM-IN14KP	~180kg	288 X 238 X 25mm	강화유리	LCD창 , 체지방, 체수분, 근량, 골량, 칼로리, 단백질 섭취량, 신체나이까지 측정 - 체지방 단위: 0.1% - 체지방측정범위: 10~80세	-
SHM-D300AK	3 ~ 180kg	325x325x25mm	강화유리	전용앱을 통한 8가지 신체데이터 관리, 안드로이드4.4/Ios9.0 이상 호환, 보급형/ 고급형	-





모델명	측정범위	사이즈	재질	특징	자매모델
SHM-S313KS	5 ~ 150kg	318x321x28mm	강화유리	측정 후 자동 전원 차단	SHM-S600KS
SHM-1500LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-
SHM-3000LM	5 ~ 150kg	300x300x19mm	강화유리	LCD 액정 채용, 측정 후 자동 전원 차단, 영점조절없이 바로 측정 가능	-








자동 급식기/ 자동 급수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PFD38W	5W	270x210x300mm	3.8L	2.5kg	버튼식	본체, 어댑터	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)	-
HSPFD-SI38W	2W	206 x 340 x 320mm	4L	1.8kg	터치식	본체, 급식판, 아답터, 제습제(2개)	급식판 Full(과대배출) 센서, 1일 5회 급식시간 설정 가능, 음성 On/Off 기능, 방습제(교체용), 사료량 확인, 5g단위 (5~200g) 급식 가능	-
SIP-PWF25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	-
HSPWF-SI25W	2.5W	260x200x180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 어댑터, 필터(천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	-





스마트 펫토이 / 돌봄이 로봇

모델명	소비전력	사이즈	동작방식	구성품	무게	특징	자매모델
HSPST-SI5M	1W	198x198x96mm	버튼식	본체, 깃털	530g	5종모드, 수면모드, 자동타이머	-
SIP-B30PS	7W	705x470x375mm	IoT방식	본체, 배터리(10,000mAh), 충전기, 캐릭터판, 태블릿(host phone(별매))	3.8kg	급식기, 자동 놀아주기, 이동형CCTV, 스마트케어, 앱제어	-





스파앤드라이 / 그루밍 드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-K10MI (아이보리)	350W, 550W(히터)	650x450x360mm	11kg	다이얼	본체, 모터, 브러시	용량 35ℓ(MAX), 2단계 드라이, 목욕, 마사지, 드라이 한번에 가능	SIP-K10MG(그레이)
HSGD-SI3W	300W	104x164x104mm	440g	스위치식	본체, 파우치, 브러시 CAP	헤드 분리 기능, 털분리 푸쉬버튼, 3단계 온도 조절 (45℃ - 55℃ - 70℃)	-





풋클리너

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
HSPPC-SI5V	4W	106x106x173mm	540g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러시	내부실리콘 2단돌기브러시, 10분 자동동작멈춤, 저소음구조	-
SIP-K20W (소형견/12KG이하)	4W	285x125x61mm	600g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러시	실리콘 브러시로 부드러운 마사지세척, LED 작동 상태 표시, 원버튼 작동 방식, 충전식, 생활방수	SIP-K20B (중형견/ 12 ~ 18kg)

계산기



탁상용(대)				탁상용(중)					
SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063	SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033



탁상용(소)			탁상용(폴더)				포켓용		
SEC-021	SEC-022	SEC-023	SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B	SEC-011F	SEC-012	SEC-013

환풍기



구분	일 반 용							욕 실 용					
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	268x268mm	307x307mm	370x370mm	250x250mm	300x300mm	152x152mm	185x185mm	120x120mm	170x170mm	250x250mm	300x300mm
정격전압	220V/ 60Hz					220V/ 60Hz					
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	10㎥/min	13㎥/min	13㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	1㎥/min	3㎥/min	1.2㎥/min	3.2㎥/min	10㎥/min	11㎥/min



구분	자 동 셔 터			수 동 셔 터					
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-200QKK	SIV-250QKK	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm
설치규격	268x268mm	310x310mm	370x370mm	250x250mm	305x305mm	360x360mm	245x235mm	295x285mm	340x335mm
정격전압	220V/ 60Hz			220V/ 60Hz					
소비전력	33W	33W	42W	32W	33W	42W	26W	29W	43W
풍량	12㎥/min	13㎥/min	12㎥/min	10㎥/min	13㎥/min	22㎥/min	10㎥/min	11㎥/min	20㎥/min