Customer Center _ **1577-6667**

본 카탈로그의 내용은 성능개선 및 개발과정에 따라 변경될 수 있으며,
제품의 색상과 사이즈는 실제와 차이가 있을 수 있습니다.

www.shinil.co.kr

제품구매 바로가기





바람 타고 퍼지는 포근함, 머무는 순간을 위한

ECO FAN CUBE HEATER

에코 팬 큐브 히터

RETRO EDITION RETRO 디자인

송풍 FAN

인체 감지 모드

8시간 타이머

SEH-H800V 기준



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-BE800P	하이라이트	410×410×786mm	2단	600W	-	전자식 / 리모컨	3중 안전장치	SEH-KA800J(뉴트럴그레이) SEH-F800KW(모스그린)
SEH-FN600BE	하이라이트	410×410×786mm	2단	600W	-	전자식 / 리모컨	3중 안전장치	SEH-FN600BEN, SEH-FR600KA, SEH-FCM600BE
SEH-H600BE	하이라이트	320×245×730mm	ECO/ 약/ 강	600W	8시간	전자식 / 리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-BG600HM(베이지) SEH-W600EMT(베이지) SEH-HM600V2(베이지) SEH-F600HLT(베이지), SEH-F600HLW(화이트)
SEH-F700HLW	하이라이트	320×245×730mm	ECO/ 약/ 강	700W	8시간	전자식 / 리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-700FSM(화이트) SEH-F700HLT(연보라) SEH-700SHIN(그레이)



히터 하이라이트

모델명	발열체	컬러	무게	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-H800BE	하이라이트	샌드	3.5kg	2단	600W	8시간	전자식 / 리모컨	복사 반사열 구조, LED 디스플레이, 송풍팬 추가, 인체 감지 모드 설정 가능	SEH-BE800P
SEH-H800V	하이라이트	퓨어 화이트	3.5kg	2단	600W	8시간	전자식 / 리모컨	복사 반사열 구조, LED 디스플레이, 송풍팬 추가, 인체 감지 모드 설정 가능	SEH-BE800P
SEH-H800M	하이라이트	베이지	3.5kg	2단	600W	8시간	전자식 / 리모컨	복사 반사열 구조, LED 디스플레이, 송풍팬 추가, 인체 감지 모드 설정 가능	SEH-BE800P



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-F1500HLW	하이라이트	320×245×815mm	2단	1,500W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-F2270KP, SEH-F1500HLR(레드+블랙), SEH-F1500HLW(화이트+블랙)
SEH-F3000HCH	하이라이트	745×210×910mm	4단	3,000W	8시간	전자식	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-H3000SH,SEH-F4300NK, SEH-F30HCH, SEH-F5300HCH(블랙) SEH-W3000KP(화이트), SEH-F5400HCH(화이트)
SEH-AD3000DG	하이라이트	500×500×1,070mm	3단	3,000W	8시간	전자식 (터치형)	송풍팬 탑재, 12각 고효율 반사판, 3중 안전장치	SEH-HW3025CR, SEH-S3000KRD, SEH-HS2800BL, SEH-RM3000S



기다림은 짧게, 온기는 원하는 높이 그대로

HIGHLIGHT HEATER

하이라이트 히터

- 3초 스피드 발열
- 2 IN 1 탁상형-스탠드형
- 리모컨

SEH-12H600 기준



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-12H600	하이라이트	363×363×953mm	2단	600W	12시간	전자식 / 리모컨	3초 초스피드 발열, 600W 고출력 즉시 발열, 파이프 분리 가능, 탁상형-스탠드형 겸용, 원거리(5M) 리모컨 제어, 디지털 디스플레이 (LED)	-
SEH-14H600	하이라이트	360×400×750(910)mm	2단	600W	12시간	전자식 / 리모컨	3초 초스피드 발열, 600W 고출력 즉시 발열, 파이프 분리 가능, 원거리(5M) 리모컨 제어, 디지털 디스플레이 (LED)	-
SEH-H1800WHS	하이라이트	-	9단	1,826W	9시간	전자식 / 리모컨	4방향 열 전달 가능, 직관적인 디스플레이로 사용하기 편리함, 무작동 20초 후 , 자동으로 잠금기능 작동	-
SEH-YH700W	하이라이트	420×420×890mm	3단	700W	-	전자식 / 리모컨	3단계 온도조절 가능, 하이라이트 발열체로 빠른 열전도 가능, 좌우 자동회전 가능	SEH-YMH700W







히터 에코 히터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO1000	석영관	300×610×300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-E1500COST(전용가방), SEH-E1800NLP SEH-EC1600AT
SEH-ECO2000	석영관	300X610X300mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO2500M SEH-ECO3000B SEH-ECO3500C
SEH-ECO60H	석영관	260X300X460mm	ECO/ 약/ 강	300W(ECO)/ 400W(약)/ 600W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO600B(베이지) SEH-ECO600S(베이지)







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO180	석영관	320×265×420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO290 SEH-ECO20H SEH-ECO480
SEH-ECO80W	석영관	320×265×420mm	ECO/ 약/ 강	250W(ECO)/ 300W(약)/ 490W(강)	4시간	리모컨	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	SEH-ECO60W SEH-ECO900 SEH-ECO360P(핑크) SEH-ECO720B(베이지)
SEH-M400M	석영관	240×230×430mm	2단	200W(약)/ 400W(강)	4시간	로터리 스위치	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-ECO40(핑크) SEH-HP70(화이트)







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-ECO50	석영관	240×230×430mm	2단	200W(약)/ 400W(강)	4시간	마이콤	4중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지, 자동전원차단)	
SEH-E400SK	석영관	200×210×380mm	2단	400W	-	-	바이메탈, 전도안전스위치	SEH-W400AT
SEH-ECO400SJ	석영관	230X185X240mm	2단	400W	-	-	바이메탈, 전도안전스위치	SEH-400TSQ



감성에 취하려다 온기에 먼저 취했다

CERAMIC HEATER

신일 온기로 세라믹 히터

- 복사 & 대류 난방
- 원적외선
- 특허출원
- 연탄모티브

SEH-H1250BQT 기준









히터 좌석용 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-H1250BQT	세라믹	400×360×890mm	2단	1250W	3시간	기계식	원적외선 방출을 통한 부드럽고 깊은 복사&대류 난방기능 제공, 연탄의 구멍을 모티브로 한 세라믹 발열체로 감성적 차별화	
SEH-H1200CH	세라믹	400×360×890mm	2단	1250W	3시간	기계식	원적외선 방출을 통한 부드럽고 깊은 복사&대류 난방기능 제공, 연탄의 구멍을 모티브로 한 세라믹 발열체로 감성적 차별화	
SEH-GD100CR	세라믹	400×360×890mm	2단	850W	3시간	기계식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-GD200CR	세라믹	400×360×890mm	2단	850W	3시간	기계식	온도/ 전도 안전장치	





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-900BYT	세라믹	400×300×850mm	2단	900W/ 810kcal/h	3시간	기계식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-A91	세라믹	370×370×730mm	2단	800W/ 720kcal/h	3시간	기계식	온도/ 전도 안전장치	











모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-A93	세라믹	400×400×720mm	2단	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-JS30
SEH-900BBY	세라믹	400×300×850mm	2단	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-900BGL	세라믹	420×370×760mm	2단	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900WKP, SEH-SRS900IH(베이지) SEH-W900EMT(화이트)
SEH-900BYH	세라믹	420×370×760mm	2단	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900BMM, SEH-900BHH(블랙) SEH-900BSS, SEH-EM900
SEH-900BKK	세라믹	420×370×760mm	2단	900W/ 810kcal/h	3시간	버튼식	온도/ 전도 안전장치	







히터 벽걸이형 세라믹

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-WL950TY	세라믹	380×500×520mm	2단	950W / 950W	기계식	온도/ 전도 안전장치	
SEH-900WBT	세라믹	400×600×400mm	2단	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	SEH-SRW900WH
SEH-900WST	세라믹	420×420×515mm	2단	900W/ 810kcal/h	로터리식	온도/ 전도 안전장치	SEH-900SKP






히터 좌석용 할로겐

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-800SHC	할로겐	370×370×895mm	2단	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전 스위치, 온도퓨즈	
SEH-800HFF	할로겐	370×370×700mm	2단	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전 스위치, 온도퓨즈	SEH-800HGL
SEH-800HKK	할로겐	370×370×700mm	2단	800W/ 720kcal/h	3시간	버튼식	전도 안전장치, 온도 퓨즈	
SEH-800HS	할로겐	340×255×370mm	2단	800W/ 720kcal/h	-	버튼식	온도/ 전도 안전장치, 풋터치, 타이머	SEH-900HK SEH-160ET






히터 카본

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SEH-CB7788FU	카본	290×290×880mm	2단	1,000W	기계식 (로터리식)	스탠드, 좌석용 변경가능, 좌우 회전기능, 2중 전도안전장치	SEH-CB1000M
SEH-CB400AT	카본	160×160×500mm	1단	400W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치	
SEH-CB16KHS	카본	200X200X480mm	2단	1,600W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치, 과열보호장치	SEH-CB1600KP
SEH-CB0128	카본	290X290X880mm	2단	1,000W	전자식	전도안전장치	SEH-CB1KWR SEH-JS1000WCB





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-600MKB	카본	370×370×895mm	2단	600W/ 540kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도 안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600MJK, SEH-600MST, SEH-600MSJ, SEH-600MYH
SEH-600DY	카본	370×370×895mm	2단	600W/ 540kcal/h	3시간	버튼식	Ball Type 전도 안전스위치, 온도퓨즈	SEH-600JOC, SEH-S600C, SEH-S14HP, SEH-600KP
SEH-KA800JNC	카본	370×370×895mm 340×340×900mm	-	800W/ 720kcal/h	12시간	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-K80HP





풋터치 / 각도조절

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-CA1500	카본	530×80×435mm	3단	1,500W/ 1,350kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-CA1600
SEH-700JC	카본	350×240×380mm	2단	700W/ 630kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-350GY, SEH-720CS, SEH-H84ET, SEH-900JCM
SEH-S800CB	카본	295×240×405mm	2단	800W/ 720kcal/h	버튼식	바이메탈, 전도 안전장치, 풋터치	SEH-S900CB, SEH-800HM



모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-PS224ST	카본	570×180×570mm	2단	2,200W/ 1,980kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-PS428SB SEH-PC240RW SEH-PC260PW









히터 석영관

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SEH-S5QAT	석영관	279×164×410mm	5단	2000W	기계식	출력: 2000W, 5면 가열 기능 (상단 면은 음료 및 음식 데우기용), 양쪽에 석영 발열관 탑재, 5면 개별 온도 조절 / 발로 조작하는 제어 패널, 상단 손잡이로 휴대 용이, 3시간 타이머・넘어짐 방지 기능 (넘어지면 자동 정지), 저소음 / 내화성 강철 및 ABS 소재 사용	
SEH-QH800S	석영관	290×125×384mm		800W	기계식 (로터리식)	900g의 가벼운 무게, 상단 이동 손잡이	
SEH-SY800CP	석영관	279×164×410mm	2단	800W	기계식 (로터리식)	휴대 및 보관 용이, 2중 안전장치	
SEH-SW800IB	석영관	300×188×396mm	2단	800W	기계식 (로터리식)	타이머 180분 설정가능, 손잡이 적용	SEH-SYT800BAT







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SEH-NL20BK	석영관	460×245×440mm	3단	2,000W	기계식(로터리식)	3면 난방가능, 이동바퀴 및 전용 손잡이 적용, 석영램프 4개 장착	
SEH-Y1850EM	석영관	360X360X445mm	-	1850W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치	SEH-W5KP
SEH-BCH600HS	석영관	305X140X365mm	2단	600W	기계식	온도휴즈, 전도안전장치	SEH-SY60JNC SEH-1450 SEH-SY600WAT









모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-SC600	석영관	320×260×130mm	2단	600W/ 540kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-S800CP	석영관	280×150×400mm	2단	800W/ 720kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-SY29SK
SEH-WN550HP	원적외선	230×120×271mm	1단	550W/ 1,650kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-WN350HP	원적외선	310×95×140mm	1단	350W/ 1,315kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-R150S	석영관	209×202×469mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-R350S
SEH-RB170	석영관	294×247×307mm	송풍/ 약/ 강	1,500W/ 1,350kcal/h	리모컨	전도 안전장치, 차일드락	SEH-RB190







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-S1200	석영관	300×180×370mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-K1600, SEH-W30K SEH-UB800(오렌지), SEH-S2400WS
SEH-NA200B	석영관	310×145×375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-B200YW, SEH-NB300WS, SEH-NC40BCK, SEH-NC600K, SEH-NA200KP, SEH-UB200B
SEH-ND700H	석영관	310×145×375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치, 이동 손잡이 채용	SEH-ND700JA, SEH-PN600W, SEH-B300YW, SEH-SW-800SJ, SY800AT







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-G600	석영관	238×90×330mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W600S, SEH-CP700
SEH-G800	석영관	305×143×375mm	약/ 강	800W/ 720kcal/h	버튼식	전도 안전장치	SEH-W800S, SEH-KS80, SEH-SJ900, SEH-NX800, SEH-HP800, SEH-KP80H, SEH-SY80, SEH-W702WS, SEH-SW1700, SEH-PT90, SEH-SY80
SEH-S2400	석영관	620×500×530mm	약/ 중/ 강	2,400W/ 2,160kcal/h	기계식(로타리형)	전도 안전장치	





히터 컨벡터

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CH2000CE	시즈히터	730×2400×460mm		2,000W	8시간	전자식	2단계 온도조절 , 최대 8시간 타이머, 리모컨 적용으로 원거리에서 이용가능, 깔끔하고 세련된 디자인	
SEH-CH2000EM	시즈히터	730×2400×460mm		2,000W	8시간	기계식	2단계 온도조절 , 최대 8시간 타이머, 리모컨 적용으로 원거리에서 이용가능, 깔끔하고 세련된 디자인	
SEH-CH2000CM	시즈히터	730×2400×460mm		2,000W	8시간	기계식	2단계 온도조절 , 최대 8시간 타이머, 리모컨 적용으로 원거리에서 이용가능, 깔끔하고 세련된 디자인	







모델명	발열체	사이즈	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-SY200C	시즈히터	821×250×588mm	2,000W	-	기계식	3단계 온도 조절, IPX4방수 등급, 벽걸이 겸용	
SEH-SY200RC	시즈히터	821×250×588mm	2,000W	-	전자식	3단계 온도 조절, IPX4방수 등급, 벽걸이 겸용	
SEH-MN2000	시즈히터	500×235×650mm	2,500W	24시간	전자식	3단계 온도 조절, LED 표시등, 차일드락	







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-G2000HP	시즈히터	700X80X464mm	3단	2,000W/ 1,800kcal/h	-	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-G20MAN SEH-MA20SH SEH-C2000SC SEH-G200KP SEH-20MAN
SEH-JN20MAN	시즈히터	700X80X464mm	3단	2,000W/ 1,800kcal/h	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치, 벽걸이 IPX 추가 제공	SEH-J2000KP
SEH-T15HSS	시즈히터	600×210×485mm	3단	1,500W/ 1,310kcal/h	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-CW30HSS







모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-C210	시즈히터	750×484×230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PA2001WS SEH-BP300SJ
SEH-C310	시즈히터	750×484×230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PC2000JA
SEH-C410	시즈히터	750×484×230mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	8시간	전자식	바이메탈, 바퀴 Lock기능, On/Off 예약기능	SEH-PA3001WS





모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CN2000	시즈히터	700×70×400mm	2단	1,870W/ 1,680kcal/h	24시간	전자식	24시간 타이머, 생활방수 기능	SEH-CH220, SEH-CO3000 SEH-PA4001WS SEH-P1350SJ
SEH-C160CB	시즈히터	705×70×370mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	-	기계식	바이메탈 전도 안전스위치, 생활방수 기능	SEH-C200CB








히터 근적외선

모델명	발열체	사이즈	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-M70WR	근적외선 Lamp	470×310×480mm	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	전자식	전도 안전장치, 근접센서채용, 리모컨 적용	
SEH-K360WR	근적외선 Lamp	480×300×470mm	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	전자식	전도 안전장치, 근접센서채용, 리모컨 적용	SEH-880WR SEH-1800WR
SEH-M90NA	근적외선 Lamp	470×400×1,350mm	1,800W/ 1,620kcal/h	7시간 30분	전자식	전도 안전장치, 근접센서채용, 리모컨 적용	
SEH-K360NA	근적외선 Lamp	480×480×1,450mm	1,800W/ 1,620kcal/h	8시간	전자식	전도 안전장치, 근접센서채용, 리모컨 적용	SEH-880NAC SEH-1800NAC





히터 팬히터

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈	소비전력	연료소비량	최대발열량	난방 면적	사용시간	안전장치	자매모델
SFH-1200IR	백등유/ 9L	455×527x 357mm	428W(점화초기), 연소시 210W(강) / 90W(약)	0.13(최소) ~ 0.64(최대)L/h	1,256 ~ 5,676kcal/h	38m²	16hrs(대) / 67hrs(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-S1200IV, SFH-JS1200, SFH-1200JA, SFH-B1200ST, SFH-1200KB(블랙), SFH-C1200BP(블랙), SFH-B1200YJ(블랙), SFH-CJ2600SV(실버), SFH-1200SV(실버), SFH-1200MG(문화이트), SFH-Y1200KU(모스그린)
SFH-C904DMA	백등유/ 9L	445×466x 349mm	428W(점화초기), 연소시 195W(강) / 88W(약)	0.13(최소) ~ 0.54(최대)L/h	1,100 ~ 4,470kcal/h	32m²	16hrs(대) / 67hrs(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-CC910MVP, SFH-C1010IR, SFH-C909MVP(실버), SFH-CJ991MVP(실버), SFH-BH900(모스그린), SFH-CBR900(브라운),SFH-TH900H(블랙)
SFH-C304DMA	백등유/ 5L	429×371x 299mm	335W(점화초기), 연소시 123W(강) / 78W(약)	0.11(최소) ~ 0.32(최대)L/h	930 ~ 2,660kcal/h	20m²	16hrs(대) / 45hrs(소)	정전, 점화, 과열방지, 불완전 연소방지, 차일드락, 연소제어	SFH-C337MVP, SFH-E330P(핑크), SFH-L330PJ(블랙)



히터 심지식 난로

모델명	발열체	사이즈	무게	최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SCS-R47KP	백등유	325X325X480mm	4.9kg	2.6KW	기계식	전도안전장치	SCS-G47KP(딥그린)





히터 원통형

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-2800CAB	카본 Lamp	325×325×600mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800UB, SEH-2800GMK, SEH-2800CH, SEH-2800BH, SEH-2800SS, SEH-2800KP(브라운)
SEH-K2800HP	카본 Lamp	326×258×624mm	약/ 강	2,800W/ 2,400kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-2800TABR, SEH-2800TABB, SEH-2800TABM, SEH-2800TABW
SEH-Y1000HP	카본 Lamp	270×235×510mm	약/ 강	1,000W/ 860kcal/h	로터리식	전도 안전스위치, 과열보호 장치	





히터 원통형

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-K1600HM	카본 Lamp	370×370×895mm 317×325×607mm	약/ 강	1,600W/ 1,370kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-D800KP	카본 Lamp	370×370×895mm 210×210×400mm	약/ 강	600W/ 540kcal/h	기계식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-SB1000	세라믹 BOBBIN	250×150×440mm	약/ 강	950W/ 810kcal/h	로터리식	전도 안전장치	SEH-ES100, SEH-SB2200




히터 좌석용 로터리

모델명	사용연료/ 탱크용량	사이즈/ 무게	난방면적	소비전력 / 최대발열량	연료소비량	타이머	조절방식	특징
SRH-S8000SU	백등유/ 18L	441×541×700mm / 19.5kg	56m²	800W(점화시), 25W(강연소시) / 8,000kcal/h	0.97L/h	3시간	로터리식	기화식, 자연대류형
SRH-S15000SU	백등유/ 18L	473×574×785mm / 23.5kg	102m²	1,500W(점화시), 32W(강연소시) / 15,000kcal/h	1.80L/h	3시간	로터리식	회전무화식, 자연대류형



히터 원적외선 히터

모델명	소비전력	타이머	조절방식	크기	특징	자매모델
SEH-HS1000WR	1,000W	-	2단계	-	Wire 발열체, 2단 온도조절, 360도 히팅	

히터 PTC





모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-H2000CU	PTC	200×200×745mm	3단	2000W	12시간	전자식	2000W PTC 히터, 3단계 히팅 1000W / 1400W / 2000W, 전면 LED 디스플레이 표시, 최대 12시간 타이머 기능, 70도 회전 기능, 리모컨 구성, 2중 안전장치, 저소음 설계	SEH-TG8366
SEH-24PTC	PTC	230×243×604mm	3단	2000W	24시간	전자식	타이머 1~ 24시간 설정 가능, 90도 좌우 회전, 1단 1350W, 2단 2000W 경량 히터, 터치버튼의 간편한 동작, 어린이 잠금기능 탑재(10초간 길게 누름시 작동 및 해제), 기울어짐 방지 : 전원이 켜진 상태에서 기울임 발생시 경고음 울림	
SEH-PT8160	PTC	390×160×265mm	2단	1,600W	12시간	전자식	IPX4 방수로 욕실에서 벽걸이 사용 가능, 출풍구 수동 방향 조절, 스탠드와 수건 건조기 2IN1, 리모컨 적용 / 자석 타입 헤드 부착	SEH-TG8366






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-PS08T	PTC+석영관	390×370×830mm	3단	1,500W	12시간	전자식	듀얼 히팅 방식 (PTC+석영관)	
SEH-3000JBO	PTC	280×280×630mm	3단	3,000W	-	전자식	3중 안전장치, 리모컨 적용	SEH-3000JAE
SEH-1600HTC	하이라이트 PTC	300×220×800mm	2단	2,200W	-	전자식	하이라이트+PTC	SEH-1600HTC
SEH-B1500WG	PTC	380×306×150mm	3단	1,500W	12시간	전자식	바이메탈, 자동꺼짐기능, IP23방수등급	SEH-N1500BT






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-T2000KP	PTC	170×170×370mm	2단	2,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-T41KP	PTC	183×183×414mm	2단	2,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-B3000DK	PTC	380×235×692mm	5단	3,000W	24시간	전자식	바이메탈, 전도안전스위치, 버튼잠금	
SEH-W950KP	PTC	125×125×206mm	2단	950W	-	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-3000JS	PTC	275×285×616mm	3단	3,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-S3000HM, SEH-3000JA, PH30HSS, S3000Y, L3300GY, P3700SV, CW4000NV, K3100DG
SEH-BZ3000PT	PTC	290×305×610mm	3단	3,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-PT3000HS
SEH-HJ900	PTC	280X115X195mm	송풍/약/강	1,800W / 1,620kcal	24시간	전자식	벽걸이 가능, 과열보호 장치, 생활방수 기능	
SEH-S86SERO	PTC	205X205X453mm	송풍/약/강	2,100W	-	로터리식	전도 안전스위치, 과열보호 장치	P2100HSS






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-CH20	PTC	210×210×688mm	약/ 강	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈 전도스위치	SEH-C2000LI(화이트) SEH-R2000PNS SEH-R20VIA
SEH-D2010CT	PTC	260×260×800mm	약/ 강	히터 2,000W(강), 1,000W(약), 송풍 35W(강), 18W(약)/ -	12시간	리모컨식	전도 안전스위치	SEH-D3010CP
SEH-P450ND	PTC	240×240×610mm	송풍/ 약/ 강	2200W/ 1,900kcal/h	-	기계식	3중 안전장치 (전도, 바이메탈, 과열방지)	SEH-P900ND
SEH-P580	PTC	347×265×784mm	약/ 강	3,000W/ 2,700kcal/h	8시간	리모컨식	바퀴채용으로 이동편리, 이중안전장치, 상하각도조절, 항균 프리필터	SEH-4500TP(와인+블랙) SEH-PT30K (블루+블랙) SEH-SG820 SEH-SG800






모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-BS0413	PTC	75×176×180mm	2단	2,000W/ 1,800kcal/h	12시간	터치식	바이메탈, 전도 안전스위치	
SEH-T2200M	PTC	170×170×380mm	약/ 강	2,000W(강), 1,200W(약) / 1,200kcal/h	8시간	리모컨식	과열방지 안전장치	SEH-T2100W SEH-T2000P
SEH-PC801	PTC	270×210×120mm	약/ 강	400W(약), 800W(강)/ -	8시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 괘속발열(3초)	SEH-PA500(그린)
SEH-W2000KP	PTC	297×240×112mm	2단	2,000W	12시간	전자식	바이메탈, 전도 안전스위치	SEH-HW2000





벽걸이용

방수IPX4



벽걸이용

모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력/ 최대발열량	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-MP20KP	PTC	220×120×220mm	2단	2,000W	-	기계식	바이메탈	
SEH-WK30M	PTC	476×558×242.5mm	18 ~ 30°C	2,100W/ 1,810kcal/h	24시간	전자식	3중 안전장치(전도, 바이메탈, 과열방지), 생활방수 기능	
SEH-WP2A	PTC	580×130×240mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	8시간	리모컨식	이중 안전장치	SEH-WP400

NEW



NEW



히터 욕실용 PTC

모델명	발열체	사이즈	풍속조절	소비전력	타이머	조절방식	특징	자매모델
SEH-BH18RIV	PTC	-	3단	1800W	-	기계식	소비전력 : 1800W, 동작방식 : 기계식 다이얼방식 3단 (냉풍, 저온, 고온), 가열방식 : PTC 히터 가열 방식, 슬림한 디자인으로 탁상용 및 벽걸이로 사양 가능, 수건걸이를 적용하여 수건 건조 가능, 정면 상단의 조절 다이얼로 사용성 극대화, IPX4 등급의 방수	
SEH-BH18EIV	PTC	-	3단	1800W	24시간	전자식	소비전력 : 1800W, 동작방식 : 전자식 3단 (냉풍, 저온, 고온), 가열방식 : PTC 히터 가열 방식, 슬림한 디자인으로 탁상용 및 벽걸이로 사양 가능, 수건걸이를 적용하여 수건 건조 가능, 정면 상단의 조절 다이얼로 사용성 극대화, IPX4 등급의 방수, 꺼짐예약 : 12시간	


송풍





히터 코일

모델명	발열체	사이즈	온도조절	소비전력/ 최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SEH-2000DCAS	코일	230×220×115mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	로터리식	-	SEH-4000SCAS SEH-SJ2000 SEH-2000JA
SEH-P20	코일	220×220×110mm	약/ 강	2,000W/ 1,720kcal/h	로터리식	이중 안전장치	

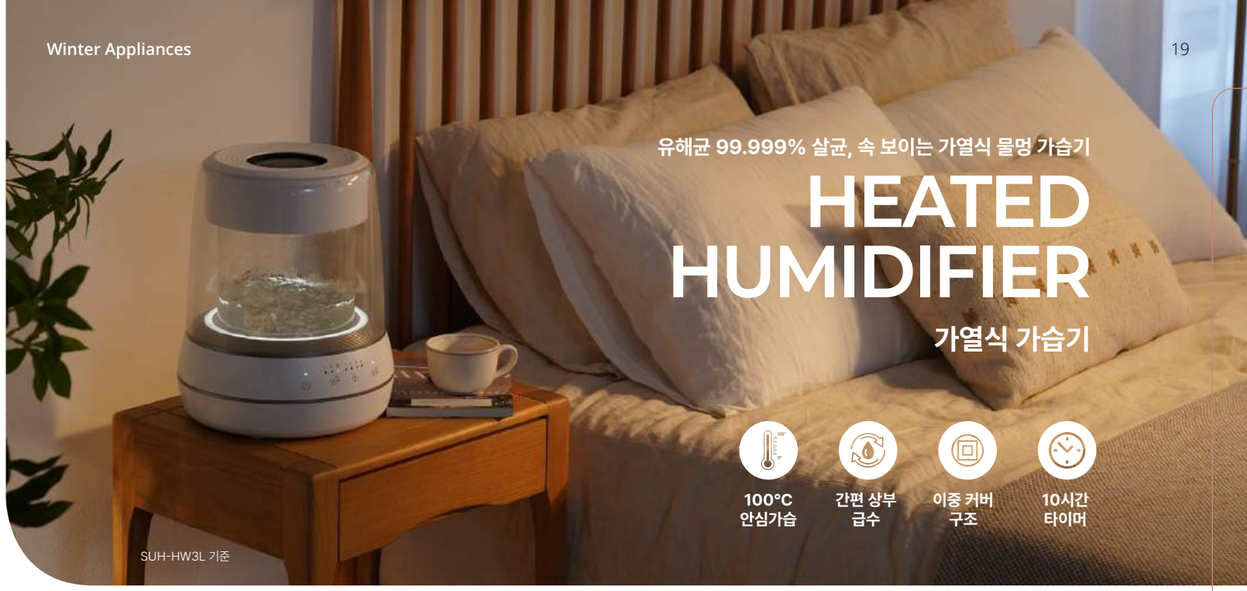

유해균 99.999% 살균, 속 보이는 가열식 물멍 가습기

HEATED HUMIDIFIER

가열식 가습기

100°C 안심가습

간편 상부 급수

이중 커버 구조

10시간 타이머

SUH-HW3L 기준

NEW



NEW



NEW

대용량



NEW



가습기

모델명	소비전력	물통용량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징
SUH-HW3L	600W	3L	10시간	3단	가열식	세척모드(80°C 30분) 및 분리 세척 가능, 90°C 도달 약 25분(만수 3L 기준), 위상제어 방식, 차일드락·물없음 감지·부저 알림 등 안전 편의 기능
SUH-H1200ED	1,200W	2.8L	8시간	4단	가열식	물 부족시 자동 전원 차단 기능, LED 무드 램프 기능, 최대 분무량 450ml
SUH-H13ZCE	27W	12L	12시간	3단	초음파식	12L 대용량 가습기, 물 부족 감지 센서로 LED 작동, 최대 가습량 320ml
SUH-4LN8	27W	4L	8시간	3단	초음파식	수조용량 4L, 분리형 초음파 가습기, 상부 급수 방식, 분무량 조절: 약/중/강, 타이머 기능: 2/4/6/8시간, 분무 방향 수동 조절 가능, 물 부족 시 자동 전원 차단 기능, 저소음 작동

홈쇼핑 상품

물통분리









모델명	소비전력	물통용량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징
SUH-AR3L	600W	3L	8시간	3단	가열식	외 커버 및 물통 분리 가능, 투명 가습기 : 물멍 가능, LED 컬러 선택 가능(4가지)
SUH-R3000FR	500W	3L	8시간	3단	가열식	터치식 조작방식, 3L SUS 내통, 수면모드
SUH-Y600TS	600W	3.5L	8시간	3단	가열식	가습 토출구 증기 온도를 약 60°C로 유지 ▶ 화상 위험 방지, 낮은 전력과 열효율이 높은 그래핀 소재의 가열판, LED 무드등 기능 ▶ 물멍 효과,본체 유리 재질로 물멍 가능
SUH-RT1500X	1,500W	3.8L	8시간	3단	가열식	포트 분리형 물탱크 설계로 간편하게 세척, 3단 가습량 조절 및 자동 습도 조절 기능, 7종 LED 무드등 기능 ▶ 물멍 효과, 본체 유리 재질로 물멍 가능







모델명	소비전력	물통용량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징
SUH-QW94	350W	2.5L	7시간	3단	가열식	내통 SUS201(테프론 표면처리), Turbo 모드: 강으로 30분 작동후 꺼짐, 석회질이 남지 않는 내부 재질 및 디자인
SUH-S240GE	32W	2.8L	-	다이얼조절 (무극)	초음파	다이얼 분무량 조절, 상단 물 주입 가능, MAX 기준 약 12시간 사용 가능
SUH-P400ZC	25W	3.5L	-	다이얼조절 (무극)	초음파	다이얼 분무량 조절, 상단 물 주입 가능, MAX 기준 약 40시간 사용 가능
SUH-MU250W	250W	6L	-	9단	복합식	20초 급속 히팅, 상태알림(일반-파란색/ 온가습-노란색/ 고온가습-주황색)
SUH-GL03WH	160W	3L	-	-	가열식	LED 무드등, 외부 온습도계 적용, 물부족 감지 센서







모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-H5L40NF	700W			4L	7시 20분	전자식	가열식	가습통 분리세척가능, 스마트습도 모드 탑재, 최대 12시간 타이머	
SUH-W700IF	700W	318×283×275mm	3.7kg	4L	7시 20분	전자식	가열식	가습통 분리세척가능, 스마트습도 모드 탑재, 최대 12시간 타이머	
SUH-SK300	800W	277X254X210mm	2.7kg	2.0L	8시간	전자식	가열식	온도휴즈, 과열보호장치 물부족시 전원차단	SUH-J5BOSG
SUH-HT10	230W	140×240×290mm	1.9kg	2.0L	7 ~ 8시간	-	가열식	가열식 가습기, 전원 On/Off 램프적용, 뚜껑 잠금장치	SUH-CT70
SUH-3LV28	27W	170×170×320mm	1.1kg	2.5L	10시간	기계식	초음파	회전 분무구 2개	SUH-CT70








모델명	소비전력	사이즈	무게	물통 용량	가습량	연속 가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-CLR4L	24W	185×185×300mm	1.6kg	4.0L	-	12~14시간	전자식	초음파	분리형 구조	
SUH-R90HYB	38W (초음파가습) 95W (PTC보온가습)	224×168×330mm	2kg	4.0L	80±30ml/h 150±50ml/h 250±50ml/h 400±60ml/h	최대 10시간	터치식, 리모컨식	초음파	자동습도조절(40 ~ 70%), LCD 표시창, 습도 감지 센서 탑재, 리모컨	SUH-R180HM, SUH-R90PNS
SUH-DR3000	36W	330×250×250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	로터리식	초음파	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 Encoders Rotary S/W 적용, 물통부 간편 손세척	SUH-D21WS SUH-DRS2000
SUH-DT3000	36W	330×250×250mm	2.5kg	3.0L	270cc/h	24시간	터치식	초음파	듀얼 진동자 적용, 초미세 가습, 무드램프 채용, 전면부 LED Touch Lamp 적용, 물통부 간편 손세척	SUH-D30PN SUH-DTS3000








모델명	소비 전력	사이즈	무게	물통 용량	가습량	연속 가습시간	조절 방식	가습 방식	특징	자매모델
SUH-240ND	24W	190×190×334mm	1.3kg	4.2L	50ml/h(약) 150ml/h(중) 240ml/h(강)	연속 12시간	터치식	초음파	상부급수식, 간편세척 (분리형 물통), 낮은소음, 자동 전원 차단	W24EMT
SUH-M220EB	22W	170×170×350mm	1.18kg	4.5L	220ml/h	연속 15~20시간	로터리식	초음파	상부급수식 / 간편세척, 자동 전원 차단	
SUH-HF270YZ	135W	-	-	27L	-	-	6단	초음파	27L 대용량 물통 : 연속 16시간 사용 가능 (강 기준), 자동 습도 조절 (습도조절 범위40%-90%), 360도 회전이 가능한 수동 분무 노즐, 물통내에 UV-C 탑재 : 세균증식을 억제	
SUH-CH25WH	170W	460X290X1140mm	5kg	25L	-	12시간	기계식	초음파	물부족시 전원차단	SUH-25LSK






모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-L28HP	28W	200×200×260mm	1.5kg	3.0L	300ml/h	터치식	초음파	자유로운 가습방향 설정, 상부급수식, 간편한 세척 (분리형 물통)	SUH-V300HP SUH-V30HM
SUH-SH500	24W	205×205×328mm	1.2kg	5.0L	-	기계식	초음파	물부족시 전원차단	
SUH-PDS300	25W	265×176×210mm	2kg	2.5L	200ml/h	터치식	초음파	상부급수식, 무드램프 채용, 물부족시 자동 전원 차단	





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가습량	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-M10BCK	4W	175×100×100mm	0.5kg	1.0L	70±90ml/h	터치식	초음파	상부급수식, 초미니 휴대용, 충전식 듀얼 초음파가습기, 물 부족시 자동 전원 차단	
SUH-D12JS	12W	137×137×149mm	0.25kg	0.4L	3.5cc/h	-	초음파	디퓨저 기능, 무드램프, 물 부족 시 자동 전원 차단	SUH-D18EL
SUH-155H	30W	170×170×260mm	1.5kg	3.0L	200cc/h	-	초음파	분무구 360도 회전가능, 갈수안전장치, 물정화필터	SUH-350H





모델명	소비전력	사이즈	무게	물통 용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-RN040HS	25W(초음파)/ 110W(가열가습)	205×302×205mm	1.5kg	4.0L	480cc/h	58시간	다이얼식	초음파, 가열식	-	SUH-RW400HS
SUH-PJF40KP	30W	200×200×340mm	1.7kg	4.0L	200cc/h	14시간	다이얼식	초음파	상부급수식, 통세척, 아로마키트, 공기정화필터	
SUH-R30KHS	30W	208×208×246mm	1.5kg	4.0L	180ml이상/h	14시간	다이얼식	초음파	간편한 통세척, 상부급수식	SUH-R60HP SUH-R350PNS SUH-R700BCK SUH-K30SM


하이브리드


모델명	소비전력	사이즈	무게	물통 용량	가습량	연속가습시간	조절방식	가습방식	특징	자매모델
SUH-304LHP	40W	210×210×350mm	2kg	4.0L	-	–	전자식	복합식	물부족시 전원차단	
SUH-PJ400KP	110W	200×200×340mm	1.7kg	4.0L	250cc	14시간	터치식	복합식	상부급수식으로 편리한 물주입, 물없음 알림, 표시등, 공기정화 필터	





히터 가스 / 파티션

모델명	사용연료	사이즈	무게	연료소비량	최대발열량	조절방식	특징	자매모델
SCG-G110BF	부탄가스	245×250×320mm	-	-	1,320Kcal/h	기계식 (로터리식)	세련된 디자인, 4중 안전장치	SCG-G110BF, SCG-SF1125K, SCG-G1425HS, SCG-HSG300I
SCG-GA1350	부탄가스	250X210X310mm	2kg	168g/h	1,360Kcal/h	기계식	유로차단식 안전장치, 과압방지장치, 다이얼 화력 조절, 압전 정화	SCG-1400W, SCG-WH13HS SCG-P220HS

모델명	발열체	사이즈	온도조절	타이머	소비전력	조절방식	특징	자매모델
SPT-170PH	카본필름	1270×200×500mm	5단	4시간	170W	전자식	바이메탈, 전도안전스위치	


국내생산

국내생산

국내생산

국내생산

국내생산

국내생산

원적외선 열풍 히터

모델명	소비전력	난방 면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	자매모델
SBH-T7000C	50W	58m²	760×320×930mm	37kg	7,000	등유식	24시간	0.7L/H	SBH-T07KC
SBH-T8500C	50W	73m²	760×320×930mm	37kg	8,500	등유식	24시간	0.8L/H	SBH-T09KC
SBH-T11000C	56W	88m²	760×320×1,090mm	44kg	11,000	등유식	24시간	1.1L/H	SBH-T11KC
SBH-T13000C	57W	112m²	940×320×1,090mm	53kg	13,000	등유식	24시간	1.3L/H	SBH-T13KC
SBH-T16000C	57W	136m²	1,305×320×1,090mm	62.5kg	16,000	등유식	24시간	1.6L/H	SBH-T16KC
SBH-T21000C	70W	170m²	1,300×320×1,270mm	68kg	21,000	등유식	24시간	2.1L/H	SBH-T21KC
SBH-E11000C	10,500W	77m²	1,300×319×947mm	57kg	9,030	전기식	24시간	N/A	SBH-E11KC
SBH-E12000C	12,500W	90m²	1,300×319×947mm	58.5kg	10,320	전기식	24시간	N/A	SBH-E12KC
SBH-E15000C	15,000W	110m²	1,300×319×947mm	60kg	12,900	전기식	24시간	N/A	SBH-E15KC

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	작동시간	연료 소모량	기름탱크 용량
SBH-L90HS / SBH-S900	56W	66 ~ 88m²	760×320×1,090mm	44kg	11,000	터치스위치 및 리모컨	22시간 (탱크용량기준)	1.1L/H	25L
SBH-L130HS / SBH-S1300	57W	88 ~ 112m²	940×320×1,090mm	53kg	13,000	터치스위치 및 리모컨	23시간 (탱크용량기준)	1.3L/H	30L
SBH-L160HS / SBH-S1600	57W	112 ~ 135m²	1,305×320×1,090mm	60kg	16,000	터치스위치 및 리모컨	30시간 (탱크용량기준)	1.5L/H	45L
SBH-L210HS / SBH-S2100	70W	135 ~ 165m²	1,305×320×1,250mm	65kg	21,000	터치스위치 및 리모컨	21시간 (탱크용량기준)	2.1L/H	45L

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량	자매모델
SBH-M63HS / SBH-M630JL	50W	48 ~ 70m²	760×320×940mm	37kg	6,300	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H	SBH-L7000HM
SBH-M80HS / SBH-M800JL	50W	54 ~ 76m²	760×320×940mm	37kg	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.8L/H	

코드길이 2m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C6000S / SBH-S6300WS	42W	39.6m²	810×310×790mm	32kg	6,000	터치스위치 및 리모컨	0.7L/H
SBH-C8000S / SBH-S8300WS	42W	52.8m²	810×310×925mm	38kg	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.9L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량
SBH-C11000S	42W	80.5m²	950×310×910mm	50kg	11,000	터치스위치 및 리모컨	1.2L/H
SBH-C15000S	42W	110m²	950×310×1,000mm	55kg	15,000	터치스위치 및 리모컨	1.7L/H

코드길이 1.5m / **제품구성** 본체, 리모컨, 사용설명서, 건전지, 제품커버





원적외선 튜브 히터

모델명	소비전력	난방면적	사이즈	무게	최대발열량	작동방식	연료 소모량	연료통
SBH-K6300DKN	50W	35 ~ 58m²	780×320×930mm	39kg	7,000	터치스위치 및 리모컨	0.63L/H	25L
SBH-K8000DKN	50W	48 ~ 73m²	780×320×930mm	39kg	8,000	터치스위치 및 리모컨	0.85L/H	25L
SBH-K11000DKN	56W	66 ~ 88m²	780×320×1,080mm	46kg	11,000	터치스위치 및 리모컨	1.1L/H	25L
SBH-K13000DKN	57W	88 ~ 112m²	960×320×1,080mm	55.5kg	13,000	터치스위치 및 리모컨	1.3L/H	30L
SBH-K16000DKN	57W	108 ~ 136m²	1,300×320×1,100mm	62.5kg	16,000	터치스위치 및 리모컨	1.5L/H	45L
SBH-K21000DKN	70W	140 ~ 170m²	1,300×320×1,290mm	68kg	21,000	터치스위치 및 리모컨	2.1L/H	45L

코드길이 1.5M / **제품구성** 본체, 리모컨, 건전지, 사용설명서, 제품커버







라디에이터

모델명	발열체	사이즈	소비전력	최대발열량	조절 방식	제품 규격	온풍팬	안전장치	자매모델
SER-D5500KP	시즈히터	250x135x380mm	550w	-	전자식	5PIN	-	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-MW500AT SER-D7500KP(7핀)
SER-K30LFT	시즈히터	683×240×638mm	3,000W	2,710	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-JC30CFT SER-SJ30CFT SER-TD30CFT SER-DJ30CFT SER-PN3000CFT
SER-K30LF	시즈히터	683×240×638mm	3,000W	2,710	버튼식	15PIN	○	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-JC30CF SER-DJ30CF SER-TP30CF
SER-K30LM	시즈히터	683×240×638mm	2,800W	2,710	버튼식	15PIN	-	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-DJ30CM
SER-K20LM	시즈히터	524×240×638mm	2,000W	1,990	버튼식	11PIN	-	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-DJ20CM
SER-K15LT	시즈히터	365×240×638mm	1,500W	1,360	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-DJ15CT SER-SJ15CT SER-TP15CT
SER-K15LM	시즈히터	365×240×638mm	1,500W	1,360	버튼식	7PIN	-	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-DJ15CM SER-TP15CM SER-SJ15CM

모델명	발열체	사이즈	소비전력	최대발열량	조절 방식	제품 규격	안전장치	자매모델
SER-DJ10CT	시즈히터	210×245×638mm	1,000W	980	버튼식	5PIN	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-TD10CT SER-SJ10CT
SER-DJ10CM	시즈히터	210×245×638mm	1,000W	980	버튼식	5PIN	2중 (T.P/ T.C.O)	SER-TD10CM





프리미엄 매트

모델명	소비전력	사이즈	조절방식	동작단계	특징	자매모델
SEB-ECOP110SW (싱글) **SEB-ECOP150DW (더블)**	125W/ 205W	1,000×2,000mm/ 1,500×2,000mm	기계식	1도~60도	과전류차단장치,15시간 사용시 자동 OFF(더블)좌우 분리난방, 전자식 온도 조절기	SEB-ECP205EMT(더블)







카페트 매트 카본

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상	자매모델
SMM-2214SY	200W	1,830×1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	
SMM-2223SY	400W	1,830×2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	SMM-HM400
SMM-2227SY	490W	1,830×2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	브라운	







카페트 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상
SMM-2114KY	200W	1,830×1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이
SMM-2123KY	400W	1,830×2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이
SMM-2127KY	490W	1,830×2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	그레이





모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징	색상
SMM-1814MY	200W	1,830×1,400mm	8kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지
SMM-1823MY	400W	1,830×2,300mm	10kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지
SMM-1827MY	490W	1,830×2,700mm	12kg	15시간	9단계	UV코팅 모노륨, 전자파 차단 무자계열선, 전자파 차단 조절기, 과열 / 화재 방지, 방수재질	베이지



온열 보료 매트

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	동작단계	특징
SEB-JDYB10(싱글) **/ SEB-JDYB20(슈퍼싱글)**	120W / 190W	780×1,880mm / 1,000×1,880mm	8kg	15시간	9단계	EMF인증





전기요 카본

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징
SEB-H1SG	101W	1,000×1,800mm	15시간	9단계	EMF 인증(전자파 최소화 인증), 도트 원단 사용으로 미끄럼 방지, 특허받은 온도도절기 적용, 카본열선 원적외선 방출
SEB-H2DB	140W	1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF 인증(전자파 최소화 인증), 도트 원단 사용으로 미끄럼 방지, 특허받은 온도도절기 적용, 카본열선 원적외선 방출
SEB-H200Q	140W	1,450×2,000mm	15시간	9단계	EMF 인증(전자파 최소화 인증), 도트 원단 사용으로 미끄럼 방지, 특허받은 온도도절기 적용, 카본열선 원적외선 방출





모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-G1026MHS	101W	680×1,800mm	15시간	35~60도	EMF 인증 다이얼 조절기, 15시간 작동 후 자동 OFF, 섬세한 온도 조절, 취침 모드로 쾌적한 수면	SEB-G6800EW SEB-B2026MHS SEB-B2768EW
SEB-S1527GHS	101W	1,050×1,800mm	15시간	35~60도	EMF 인증 다이얼 조절기, 15시간 작동 후 자동 OFF, 섬세한 온도 조절, 취침 모드로 쾌적한 수면	SEB-G1050EW SEB-S2715BHS SEB-B1800EW
SEB-D1427GHS	101W	1,400×1,800mm	15시간	35~60도	EMF 인증 다이얼 조절기, 15시간 작동 후 자동 OFF, 섬세한 온도 조절, 취침 모드로 쾌적한 수면	SEB-G1400EW SEB-D2718BHS SEB-B1814EW




모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징
SEB-T2000HS	101W	1,050×1,800mm	15시간	35~60도	EMF 인증 다이얼 조절기, 15시간 작동 후 자동 OFF, 섬세한 온도 조절, 취침 모드로 쾌적한 수면
SEB-T2027DHS	101W	1,400×1,800mm	15시간	35~60도	EMF 인증 다이얼 조절기, 15시간 작동 후 자동 OFF, 섬세한 온도 조절, 취침 모드로 쾌적한 수면





전기요

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징
SEB-PEV200SG **SEB-PEV200DB**	101W	1,000×1,800mm 1,350×1,800mm	8시간		EMF 인증, 커버 분리형
SEB-NA100LCP(더블) **SEB-NA100MCP(싱글)** **SEB-NA100SCP(미니싱글)**	140W/ 101W/ 101W	1,350×1,800mm / 1,000×1,800mm / 680×1,800mm	15시간	9단계	EMF 인증
SEB-FP100LCP(더블) **SEB-FP100MCP(싱글)** **SEB-FP100SCP(미니싱글)**	140W/ 101W/ 101W	1,350×1,800mm / 1,000×1,800mm / 680×1,800mm	15시간	9단계	EMF 인증







전기요 TC

모델명	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-S300TC (싱글) / SEB-S400TC (더블)	1,000×1,800mm / 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증	
SEB-H110CP(싱글) / SEB-H220CP(더블)	1,000×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-D90TC(싱글) SEB-D99TC(더블) SEB-D05TC(싱글) SEB-D06TC(더블)
SEB-DY770(싱글) / SEB-DY870(더블)	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	









전기요 TP

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-GM100W (싱글) / SEB-GM140W (더블)	130W / 180W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증, 워셔블	SEB-SG10AT(싱글) SEB-DD14AT(더블)
SEB-C120SJ (싱글) / SEB-C190SJ (더블)	120W / 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	-	9단계	EMF인증	
SEB-SM110 (싱글) / SEB-SM220 (더블)	120W / 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	-	9단계	EMF인증	
SEB-HT50CP(싱글) / SEB-HT60CP(더블)	101W / 140W	1,000×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증, 손빨래 가능, 밀림방지원단, 특허받은 무자계 발열선	







모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-HT50CP(싱글) / SEB-HT60CP(더블)	101W/ 140W	1,000×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증, 손빨래 가능, 밀림방지원단, 특허받은 무자계 발열선	
SEB-SD700(싱글) / SEB-SD750(더블)	101W/ 140W	1,000×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증, 마이콤 조절기	SEB-SD770 (싱글+더블)
SEB-L200S(싱글) / SEB-L400D(더블)	120W/ 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	
SEB-SD800(싱글) / SEB-SD850(더블)	120W/ 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	-	10단계	EMF인증	SEB-SD900 (싱글+더블)





전기요 세미

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-H130P (싱글) / SEB-H180P (더블)	130W / 170W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증	SEB-SD900(싱글+더블)
SEB-SH110 (싱글) / SEB-SH140 (더블)	130W / 170W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증	







전기요 순면 / 극세사

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-CBSG100(E)	101W	1,000×1,800mm / 1,350×1,800mm	15시간	-	전자파 걱정없는 EMF 인증, 15시간 연속 사용시 자동 전원 차단	SEB-CBSG100
SEB-GSM100 (싱글) / SEB-GSM140 (더블)	101W / 140W	1,000×1,800mm / 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증	
SEB-D475CT (싱글) / SEB-D648CT (더블)	120W / 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	









모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-Y101HP (싱글) / SEB-Y140HP (더블)	101W / 140W	1,000×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	EMF인증 , 인체감지형 (2시간 미 감지 시 전원 차단)	
SEB-D475CT (싱글) / SEB-D648CT (더블)	120W / 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	
SEB-R360HM (싱글) / SEB-R720HM (더블)	120W / 190W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	12시간	10단계	EMF인증	
SEB-C130GM (싱글) / SEB-C170GM (더블)	130W / 170W	1,050×1,800mm/ 1,350×1,800mm	15시간	9단계	국내특허 무전자계 감열선 및 마이콤 채택, 워셔블전기요(양면착번아웃 극세사전기요), EMF인증	

NEW



전기담요

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징
SEB-H110TY	110W	-	12시간	6단계	워셔블 소재로 세탁기 및 손세척 가능X, 과열방지 안전장치로 장시간 안전하게 사용 가능, 32°C ~ 42°C 까지 6단계로 조절가능

NEW

국내생산





전기방석

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징	자매모델
SEB-H3SHP	55W	500×1,400mm	-	9단계	탄소솜 사용, 버튼식 디지털 조절기 탑재, 깔끔하고 심플한 디자인	SEB-H30S
SEB-EC3140MF	55W	500×1,400mm	15시간		그래핀 탄소열선 사용으로 높은 열전도성, 제품 오염시 세탁 가능한 워셔블 제품, 최대 15시간 타이머 세팅 가능, SCR/TRIAC 역전류/과전류로 인한 부품 보호장치, 마이콤 오작동 보호기능 有, 열선 쇼트 및 끊어짐 차단 기능 有, 과전류 제어 기능 有	

국내생산



온열찜질기

모델명	소비전력	사이즈	타이머	동작단계	특징
SEB-HP100BG	101W	370×620mm	8시간		EMF 인증, 커버 분리형, 손세탁 가능



축열식 보일러 각형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 m²(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBK-H1010	10	66(20)	100	8,600	난방전용	-	385X1,150X510
SBK-HW1010	10	66(20)	100	8,600	난방/ 온수(겸용)	-	385X1,150X510
SBK-W1010	10	66(20)	100	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	385X1,150X510
SBK-H2010	20	132(40)	100	17,200	난방전용	-	385X1,150X510
SBK-HW2010	20	132(40)	100	17,200	난방/ 온수(겸용)	-	385X1,150X510
SBK-W2010	20	132(40)	100	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	385X1,150X510
SBK-H3010	30	198(60)	100	25,800	난방전용	-	385X1,150X510
SBK-HW3010	30	198(60)	100	25,800	난방/ 온수(겸용)	-	385X1,150X510
SBK-W3010	30	198(60)	100	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	385X1,150X510
SBK-H1021	10	66(20)	210	8,600	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W1021	10	66(20)	210	8,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670
SBK-H2021	20	132(40)	210	17,200	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW2021	20	132(40)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W2021	20	132(40)	210	17,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670
SBK-H3021	30	198(60)	210	25,800	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW3021	30	198(60)	210	25,800	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W3021	30	198(60)	210	25,800	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670
SBK-H4021	40	265(80)	210	34,400	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW4021	40	265(80)	210	34,400	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W4021	40	265(80)	210	34,400	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670
SBK-H5021	50	331(100)	210	43,000	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW5021	50	331(100)	210	43,000	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W5021	50	331(100)	210	43,000	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670
SBK-H6021	60	397(120)	210	51,600	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW6021	60	397(120)	210	51,600	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W6021	60	397(120)	210	51,600	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670
SBK-H7021	70	463(140)	210	60,200	난방전용	-	575X1,220X670
SBK-HW7021	70	463(140)	210	60,200	난방/ 온수(겸용)	-	575X1,220X670
SBK-W7021	70	463(140)	210	60,200	온수전용(스테인리스 304 3T)	-	575X1,220X670



축열식 보일러 원형

모델명	소비전력 (KW)	표준난방면적 m²(평)	축열용량 (ℓ)	발열량 (kcal/h)	용도	온수 코일	사이즈(mm)
SBO-HW1021	10	66(20)	210	8,600	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW1521	15	45(13)	210	12,900	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-HW2021	20	60(18)	210	17,200	난방/ 온수(겸용)	20	Ø570X1,300
SBO-H2050	20	60(18)	500	17,200	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H2550	25	75(22)	500	21,500	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H3050	30	90(27)	500	25,800	난방전용	30	Ø800X1,550
SBO-H4070	40	120(36)	700	34,400	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H5070	50	150(45)	700	43,000	난방전용	30	Ø800X1,850
SBO-H50120	50	150(45)	1,200	43,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60120	60	180(54)	1,200	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,660
SBO-H60150	60	180(54)	1,500	51,600	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70150	70	210(63)	1,500	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X1,940
SBO-H70270	70	210(63)	2,700	60,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H90270	90	270(81)	2,700	77,400	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H120270	120	360(109)	2,700	103,200	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H150270	150	450(136)	2,700	129,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060
SBO-H200270	200	600(181)	2,700	172,000	난방전용	30 or 50	Ø1,140X2,060





믹서 대용량

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SMX-RT4000S1	800W	195X215X455mm	3.9kg	본체, 믹서칼날, 분쇄칼날, 컵뚜껑, 컵마개	기계식(로타리형)	SMX-DG328(딥그린), SMX-R560(레드)
SMX-RT4000S2	800W	195X215X455mm	3.9kg	본체, 믹서칼날, 분쇄칼날, 컵뚜껑, 컵마개	기계식(로타리형)	SMX-6700R(레드), SMX-W5400
SMX-NT1500	500W	165X203X391mm	1.6kg	본체, 믹서컵	기계식(로타리형)	SMX-BE15HM, SMX-WG3000






모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	구성품	특징	자매모델
SMX-BR2205NW	800W	220X230X470mm	1,500ml	본체, 2L 컨테이너, 뚜껑, 중간 뚜껑, 레시피북, 매뉴얼	기계식(로타리형)	SMX-WH4408NW (화이트)
SMX-C17CO	1,000W	190X210X440mm	1,750ml	본체, 용기, 칼날	기계식(로타리형)	SMX-H17TV
SMX-DB6K	1,200W	190X210X440mm	1,500ml	본체, 용기, 칼날	기계식(로타리형)	
SMX-235W	1,000W	204X189X396mm	1,500ml	본체, 용기, 칼날	기계식(로타리형)	SMX-BE15HM






모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-2000PN	1,000W	200×220×430mm	6엽/ 1,800ml	3분이내		딥블렌딩 기능, 3중안전장치, 분쇄, 믹서, 선식, 혼합 등 다양한 용도로 사용가능, 25,000RPM	SMX-M26BWK, SMX-M2WWK
SMX-MX4000DM	350w	235X258X408mm	3엽/ 4,000ml	1분이내	본체, 용기, 칼날	350W, 15,300RPM, 스테인레스칼날, 4L 대용량	
SMX-CO4500SJ	600W	215×210×230mm	커트, 분쇄/ 4,500ml	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-R016KSJ
SMX-RB450PN	600W	215×210×230mm	커트, 분쇄/ 4,500ml	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-4500PN






모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-WR330SH	600W	250×255×210mm	티타늄트윈칼날 / 3,300ml	2분이내	본체, 스텐용기, 믹서칼, 분쇄칼, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄	SMX-RB360SH(레드)
SMX-5800LM	650W (최대 800W)	270×230×420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000ml	2분이내	본체, 코팅칼날 1개,컵뚜껑, 주걱 1개,조임볼트 1개, S자형 티타늄	버튼(전자)식	SMX-4000KBH, SMX-8000EMT
SMX-5000EQ	650W (최대 800W)	270×230×420mm	S자형 티타늄코팅 / 4,000ml	2분이내	본체, 티타늄코팅칼날 1개, 컵뚜껑, 조임볼트 1개, S자형	버튼식	SMX-6500JS, SMX-6500KBH, SMX-H5500JP, SMX-P5000AJ, SMX-5040WS
SMX-T45NEV	600W	215×210×230mm	3엽/ 4,500ml	2분이내	본체, 용기, 칼날	믹서, 분쇄, 다지기	SMX-2404RBG, SMX-4500PRC





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-9400MD	350W	300×290×430mm	트윈분쇄, 톱니믹서 / 4,000ml	2분이내	S자형 티타늄코팅칼날 1개, 주걱 1개, 조임볼트 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 컷트	SMX-40JS, SMX-4400AR, SMX-7300WS, SMX-4000DY
SMX-H3500GN	600W	230×248×412mm	믹서, 분쇄 / 3,600ml	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	로터리식, 믹서, 분쇄	SMX-H3600DR, SMX-P4000LOT, SMX-S36JC(골드)
SMX-HM4500	600W	215×210×230mm	커트, 분쇄/ 4,500ml	2분이내	본체, 칼날 2개, 용기, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-RB360SH(레드), SMX-RD16SJ(레드), SMX-R600KP(레드), SMX-WR330SH(화이트), SMX-R350NEO(블랙), SMX-SY45TS(화이트)





모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-SH350	500W	165X203X391mm	-	-	-	기계식(로타리형)	
SMX-C8000LSJ	600W	230×235×225mm	S자형, -/ 3,000ml	2분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날 각1개, 스테인리스컵 1개, 브러시	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-M40WS	650W	235×258×408mm	S자형 / 4,000ml	2분이내	본체, 칼날 1개	버튼식	SMX-M41KP



믹서 다용도

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-SC2000	200W	100×320×100mm	4엽/ 1.5kg	1분이내	믹서용 칼날, 믹서컵, 대컵, 소컵, 믹서컵뚜껑, 컵뚜껑	블랙컬러 본체 디자인, 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리, 200W 급 파워의 고성능 모터 적용(22,000 RPM 모터), 용기 누름형 스위치 적용, 안전 기능 : 과열방지, 용기 분리시 전원차단, 사용시 제품이 미끌어지지 않도록 고무발 적용	SMX-H2000GDN
SMX-R580TB	50W	92×134×247mm	-/ 600ml	1분이내	휴대용 뚜껑	12중 입체 칼날 有. 생활방수 설계, 완전 결합시 작동 설계, 휴대용 커버 有	
SMX-16KER	600W	-	-/ 4.5L	1분이내	믹서용 칼날, 분쇄용 칼날, 용기, 용기뚜껑, 칼날고정나사	위생적인 국내 최대용량 4500ML 스텐레스 용기 채용, 용기 전면 용량이 표시된 투시창 적용, 450W 파워의 고성능 모터 적용(16,000RPM 모터), 사용이 편리한 전면 4단 푸쉬 버튼 적용(정지, 약, 강, 순간), 사용시 제품이 미끄러지지 않도록 고무발 적용	
SMX-175SIL	800W	190×190×307mm	-/ 1.75L	1분이내	본체	스테인리스 용기	
SMX-200GG	300W	140×150×350mm	4엽/ 1,000ml	1분이내	본체	칼날 스테인리스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-AR100JA	300W	130X145X180mm	4엽/ 1,000ml	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	
SMX-JS300CP	300W	170×130×340mm	4엽/ 1,000ml	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	SMX-C320DNS (착즙망 미포함)
SMX-SH350HSS	350W	150×193×348mm	4엽/ 1,500ml	1분이내	본체	칼날 스테인레스 (SUS304) 적용, 유리용기 채용으로 위생적	SMX-B350TW (블랙)
SMX-T1500B	220W	240×120×340mm	2엽/ 1,000ml	1분이내	본체, 믹서컵, 분쇄컵	2단 (순간동작, 연속동작) , 텀블러컵 추가 제공	
SMX-HY200	200W	110X110X340mm	+, -/ 850, 500, 250ml	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-2023SJ



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징
SMX-S1700	500W	390×202×184mm	4엽/ 1,750ml	1분이내	본체, 용기,마개	다이얼식, 과열보호장치
SMX-C15B	450W	130×180×400mm	4엽/ 1,500ml	1분이내	본체, 칼날, 유리용기	용기안전장치 및 과열방지 장치
SMX-R800PNS	800W	160×218×454mm	6엽/ 1,750ml	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치
SMX-25409IB	-	94×145×277mm	16엽/ 900ml	1분이내	텀블러, 뚜껑, 빨대, 충전케이블	304스테인리스,. 보온보냉설계, 실리콘 빨대 구성



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-R500JS	500W	202×184×390mm	4엽/ 1,500ml	1분이내	계량컵	용기안전장치, 과열방지장치	
SMX-H2000GDN	200W	110×110×340mm	+, -/ 850, 500, 250ml	1분이내	본체, 컵 3개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-CPR2000(레드) SMX-CPI3000(아이보리)
SMX-S1800	320W	235×230×355mm	+, -/ 1,500, 200ml	1분이내	칼날 2개, 컵 2개, 컵뚜껑 1개(스테인리스 컵, 추가투입구)	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-H512WK
SMX-1250WM	320W	215×130×350mm	-/ 1,500, 400, 200ml	1분이내	칼날 1개, 컵 3개, 컵뚜껑 2개	버튼식, 분쇄, 주서	SMX-PK1500
SMX-H450BHN	200W	110×110×340mm	+/ 800, 500, 250ml	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 컵/ 소컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	SMX-H2000GDN



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-1520WS	200W	330×180×130mm	4엽/ 1,200, 500, 300ml	1분이내	본체, 용기, 믹서칼, 마개	버튼식, 믹서, 분쇄	
SMX-EM500	500W	240×310×390mm	-/ 1,200ml	1분이내		로터리식, 분쇄, 다지기	SMX-MS150
SMX-H810WSN	200W	137×137×330mm	+, - (티타늄)/ 850, 500, 250ml	1분이내	본체, 믹서컵 1개, 대컵 1개, 소컵 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 다지기	
SMX-WS128	300W	190×210×408mm	+/ 1,200ml	2분이내	본체, 유리 믹서컵 1개	버튼식, 믹서	SMX-WS821



모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-400MJS	350W	122×122×335mm	+, -/ 700, 400, 250, 500ml(텀블러컵)	1분이내	칼날 2개, 컵 4개, 주서 착즙망	버튼식	
SMX-JC25MR	200W	135×145×175mm	+/ 1,000, 500, 250ml	1분이내	본체, 믹서/ 분쇄칼날, 소컵, 대컵, 믹서컵	버튼식, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-M815SC SMXM99JJAN
SMX-C760J	200W	105×105×163mm	+, -/ 800, 400, 200ml	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-800EQ,SMX-C800(700/ 250ml)
SMX-C757CM	200W	135×135×175mm	+, -/ 850, 500, 250ml	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SMX-797CS, SMX-C898KP (800/ 400/ 200ml)







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-H502WS	200W	180×130×330mm	+/ 1,200, 500, 300ml	1분이내	칼날 2개, 컵 3개, 뚜껑 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	
SMX-350SKHN	200W	100×100×320mm	+, -/ 700, 400, 250ml	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	버튼식	SMX-700SKS, SMX-S89JH, SMX-SB2B, SMX-700SKB, SMX-400MSTN, SMX-200JSM, SMX-200MST, SMX-200MKB, SMX-200MKS, SMX-200MKH, SMX-MB2B, SMX-M500BCK, SMX-M200MKG, SMX-M200KP, SMX-T300CKG, SMX-R200LG
SMX-H250N	200W	110×110×290mm	+/ 500, 300ml	1분이내	본체, 컵 2개	버튼식, 믹서, 주서, 컷트	SMX-H300(블루), SMX-H230N(그린), SMX-H200(연그린)
SFM-C7700JJH	200W	100X100X200mm	+, -/ 700ml	1분이내	본체, 대컵 1개, 중컵 1개, 소컵 1개	PUSH, 믹서, 분쇄	
SFM-C1000WS	250W	175×170×250mm	+, -/ 1,500, 500, 350 ml	1분이내	칼날 2개, 컵 3개	믹서, 분쇄, 주서	SFM-C2000DM







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-H1000B	200W	250×150×450mm	+, -/ 800, 500, 300ml	1분이내	본체, 믹서컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-C457WS, SFM-H1000G(그린), SFM-H1000R(레드)
SFM-13JK	200W	130×130×180mm	+/ 800, 500, 250ml	1분이내	칼날 1개, 컵 3개	PUSH, 믹서	SFM-CEY3000, SMX-H200SY (다지기전용컵)
SFM-C456WS	200W	120×120×315mm(대컵), 120×120×245mm(소컵)	+/ 500, 250ml	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SFM-C656CS	200W	115×115×275mm	+, -/ 500, 250ml	1분이내	칼날 2개, 컵 4개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	
SFM-C21LT	200W	130×130×320mm	+, -/ 400, 200ml	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SFM-C555SP	200W	120×120×275mm	+, -/ 500, 250ml	1분이내	칼날 2개, 컵 5개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SFM-252SP, SFM-H777P SFM-M300BCK
SFM-C77JJA	200W	96×96×140mm	+/ 400, 200ml	1분이내	본체, 소컵, 대컵	PUSH, 믹서, 주서	
SFM-C353NK	200W	110×120×155mm	+, -/ 500, 250ml	1분이내	본체, 칼날 2개, 대컵 2개, 소컵 2개	PUSH, 믹서, 분쇄, 주서	SEM-T455CP
SFM-H440WK	200W	130×205×310mm	+/ 400, 250ml	1분이내	본체, 대컵 1개, 소컵 2개	버튼식, 믹서, 분쇄	SFM-H220WK










블렌더 핸드블렌더

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징
SMX-W800P	800W	50X50X398mm	-/ 600ml(비커)	1분이내		1~30단 속도조절, 스테인리스 4엽 칼날
SMX-W800P	800W	50X50X398mm	-/ 600ml(비커)	1분이내		1~30단 속도조절, 스테인리스 4엽 칼날
SMX-MS100WS	100W	396×55mm	스테인리스 칼날	1분이내	거품기, 다지기, 메쉬기	무선, 믹서, 분쇄, 거품
SMX-P400DC	400W	349×49.6(43.6)mm	-/ 700ml(계량컵)	1분이내	다지기통(400ml), 거품기, 계량컵	DC모터(13,500RPM)







모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징
SMX-PA450IR	400W	349×49.6(43.6)mm	-/ 700ml(계량컵)	1분이내	다지기통(400ml), 거품기, 계량컵(뚜껑포함)	DC모터(13,500RPM), 가볍고(401G) 슬림한 디자인
SMX-D80NSB	250W	65×65×370mm	-/ 1,500ml	1분 30초	본체, 믹싱봉, 계량컵, 분쇄컵(중, 대), 거품기, 풀셋트 보관 거치대, 채썰기 디스크	DC모터 채용, 2단계 속도조절 (동작/ 터보), 분리가 가능한 스테인리스 스틸 바, 버튼식
SMX-D60KPF	250W	65×65×385mm	-/ 600ml(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	DC모터, 버튼식, 믹서, 분쇄, 거품, LED









거품기

모델명	소비전력	사이즈	칼날/ 용량	사용시간	구성품	특징	자매모델
SMX-HB450WK	800W	116×213×415mm	스테인리스 칼날/ 600ml	1분이내	본체, 600CC용기, 멀티다지기통	믹서, 분쇄, 선식, 혼합	
SMX-D400FS	200W	65×65×370mm	-/ 600ml(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거품기 1개, 분쇄컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서, 분쇄, 거품	SMX-D400MS(핑크) SMX-D40KPM(핑크)
SMX-M80WK	190W	210×170×420mm	-/ 1,000ml(계량컵)	1분이내	계량컵 1개, 거치대 1개	버튼식, 믹서	
SMX-300PN	300W	190×83×150mm	-	1분이내	본체, 거품날, 반죽날	5단계 속도조절, 터보 버튼	



NEW



NEW

분쇄기

모델명	소비전력	동작방식	용량	구성품	특징	자매모델
SFM-S3000W	200W	푸쉬 타입	중 500ml 소 250ml	믹서용 칼날, 대컵, 소컵, 컵뚜껑	레드컬러 본체 디자인, 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리, 200W 급 파워의 고성능 모터 적용(22,000 RPM 모터), 용기 누름형 스위치 적용, 안전 기능 : 과열방지, 용기 분리시 전원차단, 사용시 제품이 미끌어지지 않도록 고무발 적용	SFM-CEY3000
SFM-S1000R	200W	푸쉬 타입	대 1L 중 500ml	믹서용 칼날, 믹서컵, 대컵, 믹서컵뚜껑, 컵뚜껑	블랙컬러 본체 디자인, 용기와 본체의 분리가 쉬워 사용과 세척이 편리, 200W 급 파워의 고성능 모터 적용(22,000 RPM 모터), 용기 누름형 스위치 적용, 안전 기능 : 과열방지, 용기 분리시 전원차단, 사용시 제품이 미끌어지지 않도록 고무발 적용	





푸드워머

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	동작단계	특징	자매모델
SHL-HW240LP	240W	600×400×10mm	1.3kg	-	6단 온도조절	어댑터, 수납백	
SHL-FW160HS	160W	480×260×10mm	0.6kg	-	6단 온도조절	어댑터, 수납백	





NEW

김치냉장고

모델명	소비전력	동작방식	구성품	무게	용량	동작단계	특징	자매모델
SRG-H55KHS	87W	전자식	어댑터	21kg	55L	4단	작동 온도범위 -15°c -20°c, 제품소음 : ≤40dB, 반영구 탈취 필터 장착, 이동 바퀴 有. 직접냉각 방식	







TV 속 그 제품!





음식물처리기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SFW-H550KF	550W	250×360×300mm	4.5kg	3.0ℓ	DC motor, 자동(8h)-쾌속(4h)-청소(1h), 50-100°C 동작 온도, 2중 활성탄 적용	
SFW-550SG	500W	272×302×318mm	6.1kg	2.5ℓ	활성탄 필터, 기울어진 구조, 투명 유리 뚜껑	
SFW-KMC250	500W	272×469×377mm	12.5kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120°C), 공기온도(80°C), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~8시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-KPA500
SFW-1500MOL	500W	280×420×360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120°C), 공기온도(80°C), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~8시간, 감량율 MAX 80~90%	SFW-FP500B SFW-MK500GB
SFW-ML500NO	500W	280×420×360mm	13.1kg	3.0ℓ	분쇄/건조/식힘/독립형/제습, 자동 배수 시스템, 히터온도(120°C), 공기온도(80°C), 입자형 활성탄필터, 음식물수분량 감지, 동작시간 자동설정, 처리완료시간 : 5~8시간, 감량율 MAX 80~90%	



강력하게 짜내는 음식 물기 지우개

FOOD DEHYDRATOR

음식물 탈수기

- 고성능 모터
- 1.5L 대용량 탈수통
- 물때걱정 ZERO 매립형 조작부

SDM-CL50PRO 기준



음식물 탈수기

모델명	소비전력	동작방식	무게	용량	동작단계	특징
SDM-CL50PRO	60W	로터리	24.49kg	1.5L	최대 5분	고성능 A/C모터, 흔들림 방지용 고탄력 스프링 장착







포트 전기포트

모델명	소비전력	동작방식	동작단계	무게	용량	특징
SEP-508WR	1500W	버튼식	1단 원터치	0.94kg	약 2L	2중 단열구조로 안전한 사용, 내열 강화유리 및 스테인리스 사용으로 위생적 사용 가능, 2L 대용량 사이즈, 넓은 주입구와 360도 회전 무선 받침대, 원터치 조작 버튼
SEP-GK180	1500W	버튼식	1단 원터치	0.83kg	1.8L	2중 단열구조로 안전한 사용, 내열 강화유리 및 스테인리스 사용으로 위생적 사용 가능, 1.8L 대용량 사이즈, 넓은 주입구와 360도 회전 무선 받침대, 원터치 조작 버튼
SEP-CL7080	1500W	버튼식	1단 원터치	0.91kg	1.8L	2중 단열구조로 안전한 사용, 내열 강화유리 및 스테인리스 사용으로 위생적 사용 가능, 1.8L 대용량 사이즈, 넓은 주입구와 360도 회전 무선 받침대, 원터치 조작 버튼







포트 티포트

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-T18LOT	1,200W	225×240×250mm	1.4kg	1.8ℓ	-	1.8리터 대용량 무선전기티포트, 붕규산 내열유리 및 스테인리스 스틸, 24시간 보온 및 예약, 보온온도 조절 기능 (40도-90도 선택), 넓은 입구와 뚜껑 분리형으로 세척 및 사용이 편리, 전용 스테인레스 티망, 커피, 분유, 차 등 다양한 온도조절 기능, 우림 기능 (1분-20분 선택)	
SEP-H74BG	800W	225×230×247mm	1kg	2.0ℓ	-	304 스테인리스와 강화 내열유리, 24시간 보온 기능 有, 2.0L의 대용량 구성, 염소 제거 기능 탑재	
SEP-C1700KP	1,850W	210×250×150mm	0.66kg	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	분리형 티망, 스테인리스, 보온기능(2시간)	SEP-C1701KP







모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	온도	안전장치	특징	자매모델
SEP-C1500KP	1,850W	192×260×250mm	1.07kg	1.5ℓ		물 끓음 자동 전원 OFF	4단계 온도 조절 , 스테인리스, 분리형 티망	
SEP-C150KS	800W	203×207×238mm	1.3kg	1.5ℓ	40 ~ 90°C	물 끓음 자동 전원 OFF	가열, 보온 기능, 시간 예약 기능(30분 단위)	SEP-D900DN SEP-D800WS(블랙) SEP-D160JA(골드) SEP-D15JH(민트) SEP-D220KP(화이트)
SEP-C170KS	1,850W	270×240×270mm	0.67kg	1.7ℓ	40, 70, 80, 90, 100°C	물 끓음 자동 전원 OFF	물 끓임 및 보온기능, 3가지 가열모드	SEP-D160KS(연보라) SEP-D180KS(실버)









포트 무선포트

모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-WH17KP	2,200W	215X160X265mm	1.7ℓ	4종 가열 온도 설정	분리형 티망, 스테인리스 , 보온기능(2시간)	SEP-RD17KP, SEP-IV17CH SEP-G17CH
SEP-S1500KP	1,500W	228X218X163mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	기계식	
SEP-S1800KP	1,500W	228X246X163mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	기계식	
SEP-3P17MSJ	1,500W	180×180×200mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-P17WSE, SEP-W18NK





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-S17DY	1,500W	222×154×233mm	1.7ℓ	과열방지, 자동전원차단	물수위 눈금, 작동램프	
SEP-3ST15S	1,500W	210×135×245mm	1.5ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-ST15WSC, SEP-S2815
SEP-3ST18SJ	1,500W	210×135×250mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치	SEP-S18WSD, SEP-S2818




모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	특징	자매모델
SEP-H9YT	1,500W	220×220×476mm	9ℓ	2.81kg	2중 스테인레스 구조	
SEP-H15YA	2,500W	290×290×495mm	15ℓ	3.84kg	2중 스테인레스 구조	





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-G3818	1,500W	213×172×248mm	1.8ℓ	과열방지, 자동전원차단	작동램프, ON/OFF스위치, 회전형알판	SEP-G18WSB, SEP-3G18SJ
SEP-UG18KP	1,500W	218×158×210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	
SEP-UG180KP	1,500W	205×155×210mm	1.8ℓ	다중전원차단 시스템(물이 최대치로 끓었을 경우, 주전자에 물이 없을 경우, 받침대에서 주전자가 분리 되었을 경우)	내열유리	





모델명	소비전력	사이즈	용량	안전장치	특징	자매모델
SEP-GP50	2,000W	216×161×249mm	1.7ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-17GSJ SEP-17GHM
SEP-G15S	2,000W	223×165×225mm	1.5ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF	이물질필터	SEP-GP30, SEP-GK80
SEP-GW90	2,000W	216×166×245mm	1.2ℓ	물 끓음 자동 전원 OFF, 과열보호장치	스테인리스 평면 열판, LED 무드램프 채용	

포트 포터블포트/ 자포트/ 멀티포트






모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	안전장치	특징	자매모델
SMC-MI1300	820W	148×148×115mm	0.83kg	1.3ℓ		휴대 및 보관 용이	SMC-1300POT(민트), SMC-13CFE(화이트), SMC-C13RA(베이지)
SEP-K1300KP	1,000W	215×250×297mm	약1.6kg	3ℓ	과열방지장치	물 끓임,보온,원터치 분리형뚜껑	
SEP-C35P	680W	225×295×290mm	2kg	3.5ℓ	바이메탈, 온도퓨즈	자동급수, 온도설정, 자동잠금	SEP-C50P(5ℓ)

두유 제조기






모델명	소비전력	사이즈	용량	구성품	특징	자매모델
SEP-DU1000SJ	500W	170×130×312mm	1ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	6가지 간편 조리모드, 유리용기 채용으로 위생적, 스테인레스 2중 8엽 칼날 채용	
SEP-DU1000IF	600W	190×150×320mm	1.2ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	7가지 간편 조리모드, 위생적이고 안전한 2중구조 및 내열유리, 스테인레스 3중 10엽 칼날 채용	
SEP-DU1200LS	800W	210×150×285mm	1ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	두유, 죽, 등 다양한 조리모드, 스테인리스 2중 8엽 칼날 채용, 3중 안전장치	SEP-DU800WS, SEP-DU2510, SEP-DU3760, SEP-DU1100SS, SEP-DU3412DU
SEP-DU812	800W	197×162×284mm	1ℓ	본체, 계량컵, 세척솔	5가지 간편 조리모드, 통 바닥 세라믹 코팅적용	





식기건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	사용시간	특징	자매모델
SDD-R40JS	350W	552×406×410mm	5.3kg	40ℓ	3단 열풍건조(45,35,25분), 자연풍(10분), 추가시간(최대30분)	건조온도(60°C~80°C), 2단 수납공간, 고급스러운 반투명 3단 분리 커버, UV 살균 기능&일반형	SDD-RD050BCK SDD-RDS060SI
SDD-D060MS	260W	495×409×361mm	5.5kg	60ℓ	0 ~ 60분	기계식, 75±5°C, DC모터, 저소음	
SDD-D120ES	260W	495×409×361mm	5.5kg	60ℓ	0 ~ 60분	전자식, 75±5°C, DC모터, 저소음	






식품건조기

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-200WSS	200W	290x280x215~255mm	2.28kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-E25KP	230W	200×250×190mm	2.2kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-A230KP	230W	200×250×190mm	2kg	본체, 트레이, 뚜껑	분리형 투명 트레이, 전자식 온도/시간 조절 가능, 5단 트레이	
SFD-C6650	520W	450×313×300mm	1.5kg	본체, 트레이, 뚜껑	과열 시 전원 차단	SFD-P600(블랙)






모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	특징	자매모델
SFD-1500GW	220W	320×278×328mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	전자식, 과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 디지털 타입 온도조절 장치	
SFD-H480M	260W	285×285×255mm	-	본체, 트레이 5단, 건조대	2/ 4/ 6/ 8/ 10시간 단위 조절 가능, 높낮이 조절 가능	SFD-52RM, SFD-SZ2W, SFD-SJ30
SFD-M4500	250W	320×280×270mm	1.2kg	본체, 트레이 6단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-AJ3100
SFD-D3800	250W	262×262×270mm	1.2kg	본체, 트레이 5단, 뚜껑	과열 시 전원 차단, 건조시간 단축 위한 팬 삽입, 재료에 따라 온도 조절 가능, 디지털 표시창	SFD-2800R(5단/블랙) SFD-D4300(6단)







밥솥

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SCJ-H3DLV	800W	280×280×330mm	870g	3.0ℓ	전자식	
SCJ-RC400CP	400W	240×250×200mm	2.1kg	2.0ℓ	4가지 기능 설정 가능, 분리형 커버로 세척가능	
SCJ-R600BCK	600W	240×240×252mm	3.5kg	2.0ℓ	전자식, 고온압력, 메뉴설정	SCJ-R020WH, SCJ-WS600
SCJ-RW40PX	400W	240×215×215mm	2.26kg	2.0ℓ	밥, 국, 스프 등 조리가능, 디지털표시 디스플레이, 알루미늄덮개 분리가능(청소용이)	
SCJ-R20PHS	1,200W	250×350×270mm	3.5kg	4.0ℓ	IMD 전자식, 터치식, 쌀뜨물을 내부 밥솥 위에 별도 받아내는 특허방식	SCJ-PBP10






빙수기 / 제빙기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SIS-P20ALS	20W	-	1.2kg	-	1단, 실리콘 얼음틀	
SIM-12DMIC	120W	206×268×282mm	6.2kg	1L	자동 청소기능	
SIS-M80PN	40W	170×250×230mm	1.7kg	1L	다이얼식	
SIM-MT9081	150W	400×280×340mm	9kg	2.2L	스테인리스 제빙봉	SIM-T15JNC (아이보리)





그릴팬

모델명	소비전력	사이즈	동작단계	작동방식	구성품	자매모델
SGP-HCL800	860W	330×230×185mm	3단	기계식	본체, 그릴팬 겸용 뚜껑, 조절기, 설명서, 보관가방	
SGP-ET1060S	1,060W	305×225×25mm	N단	기계식 (자동 바이메탈)	본체, 손잡이, 유리,조절구, 그릴팬 2종, 설명서	
SPP-LH1600	1,600W	520×405×45mm	N단	기계식 (자동 바이메탈)	본체, 손잡이, 차열판, 조절구, 설명서	





모델명	소비전력	사이즈	동작단계	작동방식	구성품	자매모델
SPP-K601SS	1,600W	580×405×140mm	N단	기계식	본체, 뚜껑, 조절기, 설명서	
SPP-1003SB	1,060W	290×290×170 mm	5단	기계식	본체, 뚜껑, 조절기, 설명서	







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-M92KP	1,650W	620×305×92mm	6kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이, 분리형	SGP-G21AT
SGP-P580GS	1,650W	580×280×90mm	7kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름구멍, 손잡이	
SGP-BZ490Y	1,050W	330×225×150mm	4kg	1.3m	불소수지 코팅	





멀티



모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G1650BZ	1,650W	770×285×90mm	7.4kg	1.3m	불소수지 코팅 , 기름받이, 손잡이	SGP-B1650GS SGP-W22AT
SGP-H97WS	1,700W	660×280×110mm	3.8kg	1.2m	와이드사이즈, 불소수지코팅, 5단계 온도조절, 열전도율 높은 U자열선, 멀티팬(구이/부침/찌개)	SGP-55JBHN
SWG-2000D	1,700W	705×305×92mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅, 다이아몬드 코팅	SWG-L770SJ







모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SWG-S16GN	1,600W	570×307×90mm	3.1kg	1.2m	다이아몬드 코팅	
SWG-W500G	980W	510×240×90mm	2.2kg	1.25m	불소수지 코팅	SGP-H52WS, SWG-S520SJ
SGP-G520JP	980W	520×250×95mm	2.2kg	1.3m	다이아몬드 코팅	







국내생산

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SGP-G620JP	1,700W	620×305×92mm	3kg	1.3m	다이아몬드 코팅	SGP-1700UM, SGP-H77WS, SGP-T88CP
SGP-290UB	1,050W	290×290×155mm, 290×290×46mm(후라이팬), 290×290×35mm(그릴팬)	3.62kg	1.2m	멀티 트윈팬, 완전 분리형설계, 자동온도 조절방식, 내열강화 유리뚜껑, 기름받이 부착	
SGP-R3892	1,350W	340×340×200mm	3kg	1.3m	불소수지 코팅	

2025 NEW





잔치팬

모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-N61HV	1,600W	-	4.79kg	-	논스틱 다이아몬드코팅으로 눌러붙는 현상을 최소화, 이중열선 채용으로 과열방지 및 고른 열 배분, 초대형 사이즈로 다양한 많은 요리 조리 가능, 열전도를 막아주는 설계로 이동 및 수납 시 안전하게, 투명한 유리 덮개로 음식조리 상태 확인 가능, 4개의 고무 지지대로 안정성 향상	SPP-H261WS
SPP-495DW	1,600W	495×385×55mm	4.78kg	1.2m	불소수지 코팅(마블), 자동 온도조절기, 본체, 뚜껑, 알루미늄 주조공법으로 열효율 좋음, 이중방열판 코팅 설계	SPP-H383GN





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-510JP	1,600W	510×360×115mm	4kg	1.3m	다이아몬드 코팅	
SPP-R3200GA	1,600W	530×410×45mm	7kg	1.2m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, J자형 열선, 본체, 다이아몬드 코팅, 뚜껑, 조절기, 5단계 온도 조절 및 이중 안전방식 채용(바이메탈, 온도퓨즈)	SPP-R3200GA (아이보리)





모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H58WS	1,600W	580×390×140mm	4.6kg	0.9m	불소수지코팅, UV 이중열선, 튼튼한 4개의 고무지지대, 온도조절기(5단계)	SPP-9292EL, SPP-580JP, SPP-1600UM, SPP-SQ580, SPP-T58CP
SPP-H72NK	1,420W	580×390×140mm	4.6kg	1.2m	46cm 잔치팬, 불소수지코팅, 내열 강화 유리, 6개의 받침다리, 온도조절기(5단계)	
SPP-H81WS	1,600W	580×400×170mm	4.5kg	1.2m	이중 사각 잔치팬, 50cm, 온도조절기(5단계), 안전을 위한 차열판 채용	SPP-TQ780(회색)




모델명	소비전력	사이즈	무게	코드길이	특징	자매모델
SPP-H6000P	1,600W	610×410×140mm	6kg	1.3m	알루미늄 다이캐스팅 몸체, 본체, 뚜껑, 다이아몬드 코팅, 조절기, M자형 이중열선, 65 ~ 230°C 온도범위	SPP-610JP, SPP-S3100, SPP-H61WS, SPP-S6100CC, SPP-HS6100
SPP-5200N	1,600W	580×383×150mm	4.8kg	1.3m	다이아몬드 코팅, 5단계 온도조절	

가열식 텀블러



100°C 텀블러

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SEP-43HKT	300W	85X85X272mm	970g	430ml	LG에너지솔루션 배터리, 스테인리스 316, 손잡이, 전용가방	SEP-480KHD (딥그린)

에어프라이어/ 와플메이커/ 광파오븐





모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SSW-J600WO	600W	145×240×100mm	1.6kg	-	와플/ 붕어빵/ 샌드위치 전용 플레이트	SSW-J300WR(화이트), SSW-CW600KP(화이트), SSW-CW6001KP(그린), SSW-CW6002KP(옐로우)
SOV-U120KP	1,200 ~ 1,400W	360×360×230mm	7kg	125 ~ 250°C	할로겐 히팅(원적외선), 컨벡션 오븐 방식, 내열 강화 유리, 스위치형 손잡이,온도조절장치, 온 도과승방지장치, 안전작동스위치	
STT-C800JF	800W	312×216×215mm	-		온도과승방지, 서랍식트레이	


2구




인덕션

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-DB228BK	2,800W	460×230×55mm/ 3kg	9단계	-	본체, 설명서, 기계식 다이얼	
SHL-DB339WH	2,800W	460×230×55mm/ 3kg	9단계	-	본체, 설명서, 기계식 다이얼	
SHL-B2GS	2,000W	280×270×52mm/ 1.66kg	10단계	4시간	터치+Knob 조작방식, LED 디스플레이어, 3중 안전장치	
SHL-WT40CP	2,000W	325×260×60mm/ 1.85kg	10단계	3시간	10단계 온도조절 가능, 최대 3시간 타이머 설정가능, 차일드락 기능	SHL-BL40CP (블랙), SHL-W288HM(화이트)






모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-WT12CP	1,200W	255×240×65mm/ 1.5kg	6단계	-	10단계 온도조절 가능, 차일드락 기능	SHL-BL12CP (블랙)
SHL-R2000EBK	2,000W	300×300×76mm/ 2kg	8단계	4시간	LED 디스플레이, 온도퓨즈, 과열보호, 자동전원차단	SHL-R2500EWH, SHL-C2000CDK, SHL-C21000CBS
SHL-0803ID	1,500W	302×302×60mm/ -	8단계	2시간	용기감지, 화력조절, 온도퓨즈, 과열보호	SHL-0804ID(민트)
SHL-HM20	2,000W	431×297×62mm/ 13.2kg	자동	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	센서터치컨트롤, 이중 온오프 컨트롤, 스테인리스 하우징 채용	

하이라이트






모델명	소비전력	사이즈/ 무게	온도조절	타이머	특징	자매모델
SHL-WT2000GL	2000W	370×290×30mm/ 1.8kg	9단	12시간 예약가능	전자식 터치형	
SHL-C2000KP	2000W	280×360×60mm	10단	12시간 예약가능	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프	
SHL-KR30	200 ~ 2,000W	280×360×62mm/ 2.4kg	10단	3시간 (최초 30분, 1분 단위 설정 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 터치식온도조절 가능, 최고온도 도달시간 3 ~ 5초	SHL-SH82, SHL-SYT60, SHL-SZ2H, SHL-MA92, SHL-300KP
SHL-S180EK	2,000W	280×360×60mm/ 2.3kg	10단	2시간 (최대 120분/ 5분 간격 가능)	EMI/ EMC(전자파 간섭규제 기준 통과 인증), 전원 공급후 2시간 경과시 자동 전원차단, 마이콤방식	






멀티쿠커

모델명	소비전력	사이즈	무게	타이머	용량	온도조절	특징
SMC-SLD3	800-950W	-	2.22kg		-	3단계	2 IN 1 멀티 쿠커로 다양한 요리에 활용 가능, 직관적인 3단계 슬라이드 레버 채택, 깔끔한 바디와 세련된 실버 레버 조합의 디자인, 전용팬들의 안정적인 적재로 수납용이, 본체와 팬의 분리구조로 세척과 관리 용이
SMC-W1500KP	1,500W	350×400×270mm	3.25kg		6.8ℓ	5단계	가마솥 통가열, 대용량 요리 가능, 온도조절기(5단)
SMC-D500	600W	205×162×200mm	0.8kg		1.0ℓ		스테인리스 스틸 내솥/ 뚜껑/ 찜망
SMC-D600	600W	255×220×255mm	1.5kg	최대 12시간	1.2ℓ	6단계	LED Display, 전자식 온도제어, 과부하안전장치/ 자동 OFF 기능




진공포장기

모델명	소비전력	진공도	작동방식	특징	자매모델
SJP-BY126	180W	45~75kpa	터치식	1회 만충시, 50회 이상 사용가능, 최대 30cm의 비닐 폭 사용 가능, 2단계 有 (진공모드, 밀봉모드)	
SJP-YZ6530W	80W	2.5L~3.5L/min	전자식	절단칼, 압축용 비닐팩	




모델명	소비전력	사이즈	작동방식	특징	자매모델
SJP-FS11000	110W	402×161×83mm	전자식 터치형	본체, 파워코드, 진공호스, 설명서	
SJP-YZ6530W	80W	375×82×46mm	전자식	압축용 비닐팩, 절단칼	SJP-YZ6530B





전자레인지

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징	자매모델
SRE-S020CP	1,150W	450×355×260mm	9.6kg	30분 타이머, 6단계 온도조절	
SRE-SB700K	1,150W	450×355×260mm	9.6kg	30분 타이머, 6단계 온도조절	
SRE-SB001JA	1,150W	450×350×260mm	9.7kg	30분 타이머, 6단계 온도조절	



무선그라인더

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SFM-TS25D	5W	60×60×183mm	-	0.1L	-	-




쵸퍼

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품
SFM-H1200ZA **SFM-HT12JK**	1200W	355×270×420mm	4.2kg	10L	S자형 4중 스테인레스 칼날, 분리형으로 세척 편리, 최대 1,300W 의 출력으로 어떤 재료든 다지기 가능
SFM-H33NEO	300W	220×220×260mm	2.2kg	1.9L	분리형 S자 4중 칼날, 마늘 껍질 박피기 有, 2단계 원터치 버튼 有





모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	자매모델
SFM-S120PL	120W	180×160×230mm	1.8kg	1.2L	충전케이블, 4엽칼날	-
SFM-T100PKM	100W	265×115×175mm	1.8kg	0.6L	충전케이블, 2엽칼날, 스텐보울 3종	
SMX-CI80YZ	80W	205×128×189mm	1.5kg	1.0L	유리용기, 믹싱용기 3개, 칼날 2개, 수납틀	



채썰기

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	자매모델
SMX-R150TK **SMX-YZ9502**	150W	179×146×324mm	1.2kg	0.1L	어댑터, 5개 칼판	-



청소기 로봇청소기

모델명	소비전력	용량	구성품	흡입력	무게	특징	사이즈	자매모델
SVC-BH1 **(로봇청소기+스테이션)**	로봇청소기 : 14.4V 스테이션 : 200V~240V	스테이션 : 4L / 4L / 2L (정수 / 오수 / 먼지봉투) 로봇 : 300mL / 80mL (먼지통 / 물통)	스테이션 / 로봇청소기 / 리모콘 / 케이블 / 설명서	3,000Pa ~ 6,000Pa	로봇청소기 3.92kg 스테이션 11kg	**로봇청소기** LDS & dToF, 3D 카메라, 낙하센서 (청소 공간 스캔 및 네비게이팅, 사물인식), 와이파이 2.4GHz 무선 연결 및 전용 APP, 최대 5cm 문턱 통과, 리모컨 **스테이션** 자동 먼지통 비움, 자동 물걸레 세척 & 건조, 세척수 살균 기능	로봇청소기 330×330×86mm 스테이션 272×402×400mm	로봇청소기 SVC-SHBOT24 스테이션 SVC-BH2



모델명	소비전력	배터리	사이즈	작동방식	무게	먼지통/물탱크용량	필터	특징	자매모델
SVC-RB200RW	24W	2,500mAh	300X300X80mm	전자식	2kg	350ml/ 120ml	거름망+ 스폰지필터 +헤파필터	자동 복귀기능(배터리 20%일 경우 자동 충전) 90분 방 청소기능, 구석청소기기능, 흡입력 2단계, 시간설정, 예약	SVC-WS1000AT, SVC-IS300RT



청소기 스팀 / 물걸레

모델명	소비전력	무게	용량	특징	자매모델
SVC-H1300BM	1,300W	207kg	400ml	400ml 의 물탱크 용량, 5m의 넉넉한 전원선 길이, 최대 27분의 연속 사용 시간, 핸디형 분리 구조	
SVC-H1380BE	1,380W	3.2kg	500ml	최대 25g/min의 스팀량, 25초의 짧은 예열시간, 4m의 넉넉한 코드 선 길이, 2 IN 1 으로 핸디형으로도 사용 가능	
SVC-12DSF **SVC-AS450L**	1,200W	2kg	400ml	탈부착 걸레패드	
SDC-WU13	1,300W	10kg	500ml	-	
SDC-13DFW	1,300W	12kg	500ml	청소헤드 4종	-



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	특징	자매모델
SDC-CD2400AT	1,500W	310×295×1,210mm	3kg	300ml	레버로 스팀량 조절가능, 여러 환경에 맞춘 다양한 노즐과 브러쉬	
SVC-AQUA5000	150W	290×250×1,150mm	4.3kg	먼지통용량 450ml, 정수통용량 680ml	2600mAh배터리, 건식/습식청소 가능, 물청소 가능, 오물흡입가능, 자동세척 기능, 헤파, 프리필터 탑재 연속사용시간 : 20~30분	
SVC-MST1500	1,200W	185×100×216mm	3kg	250ml	12가지 구성품, 주방, 욕실, 유리창, 바닥청소가능, 원터치 탈착식 물탱크, 스팀량 조절레버, 예열 26초, 연속사용시간 : 약(18분), 강(15분)	SDC-STE2000 SDC-MT150ST
SDC-S7000WM	1,450W	420×190×1,150mm	약 4.6kg	330ml	극세사패드 2set(4개), 받침대	SDC-S7000WO, SDC-C145SB
SDC-W9300WK	80W	140×215×1,230mm	4kg		배터리잔량표시, 전면 LED라이트	SDC-W8000NK SDC-WC2004, SDC-WC300



모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	특징	자매모델
SDC-B4000LM	80W	420×190×1,250mm	3.1kg		극세사패드 2set(4개), 충전기	SDC-EQ900, SDC-B4000LC
SDC-B5000WB	2,150mAh	420×190×1,150mm	약 3.9kg	330ml	물분사, 3시간 쾌속충전, 최대 40분 사용	
HV-SH14W	2,050mAh	740×400×105mm	2.8kg	300ml	배터리 LED램프(충전표시기능), 헤드부 LED램프, 최대30분 연속사용,충전식(3시간30분 충전), 분리형 물통, 물 분사 기능	
SDC-CO3074HP	30W	334×165×1,155mm	1.9kg	120ml	스프레이 물분사, 무선, 극세사걸레	SDC-CO3074WK, SDC-3074BYNS



청소기 스테이션형

모델명	소비전력	흡입력	동작단계	작동방식	용량	구성품	특징	자매모델
SVC-H150VC	150W		3단계	기계식	먼지통 : 0.2L 스테이션 용량 : 2.0L	바닥노즐, 2 IN 1 브러쉬, 틈새 노즐, 먼지 봉투, 스테이션	ONE STEP 자동충전,자동집진, 한번 충전으로 35분 지속 사용 가능, 3단계 흡입 모드 有, 2중 필터 구조(HEPA필터 / SUS304 필터망)	
SVC-ST25PP	515W		3단계	전자식	-	롤링 브러시, 침구 브러시, 2단 콤비네이션, 틈새 브러시	최대 58분의 사용시간 (1회만충), 3단계의 흡입조절, 4중 필터 시스템, 직관적인 LED 조작부	
SVC-SS2H5	1200W		2단계	기계식	500ml	본체, 스테이션, 노즐	스테이션, 과열방지 안전장치	SVC-E148HC(베이지)
SVC-ST25WIF	400W	20kPa	3단계	전자식	800ml	본체, 스테이션, 틈새노즐, 거치대, 메뉴얼	올인원 스테이션 채용 - 자동 충전 + 자동 먼지 비움 + 거치, BLDC 모터, 자동 흡입력 조절 모드 및 3단계 터치 조작, 다양한 청소툴 구성(틈새노즐, 2단 콤비네이션, 침구) 분리형 배터리, LED 라이팅	
SVC-ST200AB **SVC-BX200GR**	200W	20kPa	3단계	전자식	500ml	본체, 바닥노즐, 2IN1브러시, 틈새노즐, 파이프, 소파 브러시, 먼지봉투	ONE STEP 자동충전, 자동집진 BLDC 모터 무선 충전 클, 디스플레이, 원터치 먼지통 분리 방식, 고성능 H12 HEPA 필터, 과충전, 과전류, 과열 방지 안전장치	



청소기 무선

모델명	소비전력	사이즈/ 무게	용량	구성품	특징
SVC-HL350LT	350W	-/ 3.0kg	1L	청소 노즐 2EA, 충전 어댑터	30KPA의 강력한 흡입력, 1L의 넉넉한 먼지통 용량, 터치 및 방아쇠식으로 편리, 탈착가능한 배터리 有
SVC-H180GUN	180W	-/ 2.2kg	1L	콤비브러시, 틈새브러시, 벽걸이 거치대	3단 흡입 조절 기능, 싸이클론 메탈 메쉬 + 스펀지 + HEPA 필터 탑재, 최대 35분 연속 사용 가능, 1000ml 의 넉넉한 먼지통 용량
SVC-H2501IM	265W	-/ 0.79kg	2L	콤비브러시, 틈새브러시	200W BLDC 모터의 강력한 흡입력, 강, ECO 모드로 터치조작, 2 IN 1 노즐 有. LED 라이팅으로 어두운 공간에서 손쉬운 청소 가능, 최대 35분 연속 사용 가능
SVC-21BDM **SVC-DW21M**	100W	-/ 1.56kg	400ml	어댑터	4~5시간 충전, 2 IN 1으로 사용가능한 편리성, 0.4L 의 콤팩트한 먼지통 용량
SVC-J70MJP	70W	-/ 1.5kg	0.6L	2IN1노즐,바닥노즐,파이프, 브러시,어댑터	-
SVC-JS330WK	330W	250×275×1,100mm/ 2.8kg	1L	본체, 브러쉬, 파이프, 거치대	최대 30KPA 흡입력, 13등급 헤파필터 적용, 4단계 세기조절 가능



모델명	소비전력	배터리용량	사이즈/ 무게	용량	연속사용시간	구성품	특징	자매모델
SVC-YZ960BW	70W	2,000mAh	351×156×76mm/ 580g	250ml	20분	본체, 브러쉬, 파이프	가벼운 무게, 블어내기 노즐 구성, 2중 필터	
SVC-S350IM	330W	2,000mAh	250×280×1,115mm/ 2.8kg	1L	최대 60분	본체, 브러쉬, 파이프, 거치대	최대 30KPA 흡입력, 13등급 헤파필터 적용, 4단계 세기조절 가능	
SVC-BS06KP	120W	22.2V, 12,000mAh	240×110×1060mm/ 1.9kg	600ml	사용시간 20~40min	집진필터, 먼지필터	DC모터	SVC-EB06KP (화이트)
SVC-60PPSJ	100W	2,000mAh	200×91×1100mm/ 1.05kg	260ml	20분		USB C TYPE 충전식, LED램프, 흡입력 최대 6.5KPA	SVC-ANN9SJ



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈/ 무게	먼지통용량	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-R185WS	400W	2,000mAh	434×119×286mm/ 1.75kg	600ml	20분	리튬 18.5V, 영구적 washable HEPA F7	흡입력 8kpa	
SVC-T2000HP	100W	14.0V	428 × 69 × 68mm		약 20분	H11	기계식, 2단, 노즐파이프	
SVC-R128CP	600W	2,600mAh	128×95×1040mm/ 1.5kg	600ml		H13	분리형 먼지통, 5m 코드선	SVC-R256SI
SVC-R700L0T	700W	220V/ 60Hz	380×270×290mm/ 3.6kg	1.8ℓ		HEPA필터	고효율 모터적용(1,100W급 흡입력), 원터치 먼지통 분리방식 : 간편세척, 5M 코드선	



청소기 핸디형

모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-DC2200KP	45W	7.4V	380×100×100mm	700g	25분	HEPA필터	노즐 4종(틈새, 손, 습식, 건습식), 흡입력 최대 4kpa	
SVC-W21NK	50W	7.4V	76×76×328mm	0.6kg	20분		USB충전식, 3단계 배터리 표시창 저전력 알림, 보관편리 스탠드, 먼지통용량 : 400ml, 흡입력 최대 4kpa	
SVC-R60BCK	45W	7.4V	71×71×394mm	520g	약 21분, 강 15분	HEPA필터/ SUS304 필터	흡입력 최대 5.5kpa	SVC-P6000HPI(블랙)
SVC-650SG	40W	4.8V	425×210×265mm	2.24kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능	SVC-8900SG, SVC-W10SG, SVC-5800SG, SVC-SJ1994, SVC-7700SG, SVC-H45WS
SVC-750SG	50W	7.2V	505×235×290mm	3.08kg	12분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 무드램프 채용	



모델명	소비전력	배터리전압	사이즈	무게	연속사용시간	필터	특징	자매모델
SVC-D950GK	90W	14.4V	414×118×120mm	1.74kg			기계식, 본체, 충전받침대, 틈새노즐, 물흡입노즐, 브러시	
SVC-K720TW	40W	7.2V	144×137×405mm	약 1kg			본체, 틈새노즐, 물 흡입노즐, 파이프 조절가능, 브러시, 조인트	SVC-WL40HSS
SVC-499WS	50W	4.8V	420×200×138mm	2.5kg	8분	집진필터	틈새노즐, 바닥노즐, 파이프 조절가능, 충전표시 LED 램프	SVC-SHS500, SVC-488WS
SVC-840WK	50W		450×165×260mm	1.89kg	10분 이내		틈새노즐, 바닥노즐, 파이프조절가능	SVC-420WK



청소기 업소용

모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SVC-HL20JM	320W	-	5.0kg	20ℓ	충전 어댑터, 틈새노즐, 연장봉, 다단 스틸 파이프	최대 1시간 사용가능 (완충시), 워셔블 헤파필터 有, 3 IN 1 멀티 사용 가능, 6,000mAh의 대용량 배터리	SVC-WL20HS
SVC-HL15JM	1200W	-	5.8kg	315ℓ	본체, 브러쉬, 바퀴, 호스	자동 줄감기 청소기 (버튼), 케이블 길이 5m, 조용한 본체 휠 바퀴 - 4개 구성, 조용한 브러쉬 우레탄 바퀴 - 2개 구성, 스테인레스 봉 (길이조절), 스테인레스 바디 (상부는 프라스틱), 틈새 브러쉬 제공, 습식 + 건식 업소용 청소기 (불어내기), 파워 1200W 및 저소음, 개별 택배용 박스 1:1 포장	
SVC-JS1400CP	1,600W	340×340×570mm	5.0kg	21ℓ	-	강한 흡입력, 2가지 노즐, 먼지통 상태 표시등	



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-HS25L	1400W	340×340×487mm	4.6kg	30ℓ	집진필터, 먼지필터 (F7), 공기흡입 프리필터, 공기배출 프리필터	IPX4 방수등급, 스테인리스 본체	
SVC-W1600KP	1,600W	355X650X355mm	7.4kg	30ℓ	건식, 습식필터	건습식용 브러시, 스테인리스 용기	
SVC-R1000JS	1,000W	330×275×370mm	5kg	8.0ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 흡입력 : 16Kpa, 먼지통용량 : 8ℓ(건식 : ≥6.5ℓ/ 습식 : ≥4ℓ)	SVC-RY080BCK (옐로우)
SVC-R18LKB	1,000W	314×314×464mm	약 7.9kg	18.0ℓ	HEPA필터	흡입력(진공도) : ≥15Kpa, 코드선 : 6M 길이 자동 코드릴 방식 적용	SVC-BK1200, SVC-WS1800, SVC-2400



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-PY140	1,400W	330×370×500mm	5.8kg	15ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 본체, 틈새노즐, 물흡입노즐, 바닥청소노즐, 연장파이프, 소형 브러시	
SVC-DK20L	1,200W	370×370×460mm	7.2kg	20ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB20L
SVC-DK30L	1,200W	370×370×610mm	8.8kg	30ℓ	HEPA필터	건/ 습식, 코드선 자동수납	SVC-DB30L
SVC-H14KP	1,500W	372×325×505mm	6.5kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-H626KP



모델명	소비전력	사이즈	무게	용량	필터	특징	자매모델
SVC-1200SHA	1,400W	345×320×500mm	6.7kg	18ℓ	집진필터	바닥노즐, 모터마력 1.58HP	SVC-S1400(블루)
SVC-2400SHA	1,200W	400×400×460mm	8.7kg	20ℓ	HEPA필터	틈새노즐, 건/ 습식, 불어내기기능	
SVC-G2000L	1,400W	350×310×560mm	6.9kg	20ℓ	워셔블필터		
SVC-CS1100	1,100W	290×290×420mm	5.4kg	8.5ℓ	집진필터	바닥노즐, 우레탄바퀴	



청소기 침구용

모델명	소비전력	사이즈	무게	먼지통용량	특징	자매모델
SVC-E85V	400W	-	2kg	0.6ℓ	-	
SVC-P7000HP	300W	300×300×235mm	2.7kg	0.6ml	PTC열풍, UV 램프 장착, 자동 입자 감지 표시, 전면 구동진동 9,000회/min	
SVC-M4JC	400W	410×292×192mm	2.1kg	0.6ℓ	4 in 1(3,600회/min 두드림 기능, 침구/ 틈새/ 차량/ 바닥 C170JS청소, 3UV 안전센서, 저소음설계)	SVC-M400JF
SVC-C707WS	300W	290×268×121mm	1.28kg	0.3ℓ	3,600회/min 두드림 기능, UV 살균 램프, 안전스위치, 저소음설계, HEPA필터사용	

세탁기 / 의류건조기





모델명	소비전력	사이즈	용량	방식	특징	자매모델
SWM-3750	1,500W	415×445×710mm	3kg	전자식	고온세탁(60 & 80도), 다양한 세탁모드, 차일드락, 3중 안전장치, 투명 강화유리도어, 세탁조 재질 : 스테인리스	SWM-1500WSJ(화이트), SWM-BT301PNX(블랙)
SCD-R03WK	700W	490×401×631mm	17kg	3kg	UV 살균램프 내장, 터치식 조작 패널, 3중필터, PTC히팅방식	SCD-R30IWK(네이비) SCD-R60BWK(핑크베이지)







탈수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-100YNJ	145W	255×290×410mm	1kg	본체, 설명서, 기계식 다이얼	
SDM-R12CP	250W	345×630mm	6kg	타이머, 스테인리스 바디	SDM-6KJA
SDM-350YNJ	150W	385×365×596mm	3.5kg	스테인리스 탈수조	
SDM-D65LOT	200W	410×420×710mm	7kg	5분 타이머	SDM-M65SP







모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-D65LOT	200W	410×420×710mm	7kg	5분 타이머	SDM-M65SP
SDM-T77H	160W	410×420×740mm	7kg	스테인리스 탈수조, 5분 타이머	SDM-T750GRW
SDM-D1000N	190W	410X415X740mm	6.5kg	5분 타이머	SDM-D75SC







모델명	소비전력	사이즈	용량	특징	자매모델
SDM-T260	180W	455×445×760mm	6.5kg		SDM-R3500NW
SDM-N560	180W	455X445X760mm	5.6kg		SDM-T260, SDM-76DNK, SDM-N560JA, SDM-H8000S(샴페인골드), SDM-N660KP(샴페인골드), SDM-N560NW(실버)
SDM-K750	180W	455X445X760mm	5.6kg		SDM-K750W

TV







모델명	소비전력	크기 및 해상도	무게	패널	사이즈	특징	자매모델
STV-65MQAEH68	150W	65인치 3,840 X 2,160(UHD)	18.3kg	QLED	1,456×841×63mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	
STV-75MQAEH68	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	31.2kg	QLED	1,673×969×76mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 178°으로 넓은 시야각	
STV-SM75TON	260W	75인치 3,840 X 2,160(UHD)	23kg	LED	1,673×1,030×317mm	안드로이드 운영체계(Android 9.0버전) 구글스토어 이용 가능(유튜브, 넷플릭스, 기타 어플 등) 제로베젤, 리모컨	









공기청정기

모델명	소비전력	사이즈	무게	사용면적	특징	자매모델
SAR-DO850	85W	400×400×665mm	14kg	66 ~ 93m²(28평형)	3단 풍속, 3종 모드, 12시간 타이머, 4단계 오염도표시(LED 디스플레이)	SAR-DO750
SAR-DP530W	56W	312×312×704mm	6.8kg	20 ~ 55m²(16평형)	3단 풍속, 3종 모드, 24시간 타이머, 3중필터(프리, HEPA, CARBON)	SAR-DP430W
SAR-D500LM	22W	220×220×338mm	1.8kg	27m²(8평형)	2단계 운전모드	SAR-D22WT, SAR-D710MT (민트), SAR-D510PK(핑크)
SAR-D300LM	4W	175×175×220mm	1.21kg	17m²(5평형)	2단계 운전모드	SAR-D04WT



좋아하는 옷, 처음 입었던 그 순간 그대로

LINT REMOVER

보풀제거기

- LED 디스플레이
- 다이아몬드 6중날
- 원단 손실 최소화

SLR-6B500 기준



보풀제거기

모델명	소비전력	동작방식	컬러	구성	특징
SLR-70SM	3.7Vdc	터치식	화이트	본품, 청소브러시, 충전케이블, 사용설명서	LED 디스플레이를 통한 배터리 잔량 확인, 최대 8000RPM의 속도 설정, 직경 70mm 탈착식 스테인리스 메시 커버, USB-C 충전 (충전 약 1시간 30분 / 사용 약 1시간)
SLR-6B500	3.7Vdc	터치식	화이트	본품, 청소브러시, 충전케이블, 사용설명서	LED 디스플레이를 통한 배터리 잔량 확인, 다이아몬드 6중날로 원단 손실 최소화, 원터치 버튼으로 3단계 조절, 깔끔하고 모던한 인체공학적 디자인



호스형

신발건조 KIT



다용도 건조기 / 의류관리기

모델명	정격전압	온도조절	무게	사이즈	타이머	배터리용량	특징	자매모델
SCD-C500JA	D.C 3.6V	10단	1.8kg	255×188×250mm	3시간	2,000mAh	경고표시 중 잠금장치, 2시간후 자동오프, 호스 길이 조절 가능, 신발 건조키트 제공	

모델명	소비전력	사이즈	코스	무게	용량	특징	자매모델
SSC-1100B	1,200W	670×200×280mm	4단 (표준,살균,고급,정음)	5.2kg	3벌 (상의 2벌, 하의 1벌)	살균, 탈취, 구김방지기능, 3중 안전 장치	



7 IN 1



7 IN 1

스마트 큐브 멀티탭

모델명	출력	길이	컬러	구성	특징	자매모델
SMT-HW415	4,000W	1.5m	화이트	AC단자 4구, USB단자 3포트	GaN 충전기 기술 적용 USB 충전단자 내장형, 분리형 과전력 보호기능 적용	SMT-HB415(블랙)



무선





해충퇴치기

모델명	배터리용량	무게	사이즈	물통용량	특징	자매모델
SBP-R16SJA	4,000mAh	5kg	365×250×575mm	16L	길이조절가능, 어깨끈, 4종노즐	SBP-T16H

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징	자매모델
SBA-183B2	18W	280×116×260mm		본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	SBA-DM182
SBA-453B2	45W	672×116×365mm		본체, 연결체인	기계식	자외선 램프적용, 벌레 받이적용, 걸이형 체인 적용	SBA-DM882







스탠딩

펫케어 모드

고데기/ 스타일러/ 헤어드라이어 스탠드형

모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-A03DN	1,400W	45×45×255 mm	300g	풍속 2단, 온풍 3단, 냉풍	본체, 드라이노즐,스타일링노즐, 컬링배럴(좌,우)	
SHS-D500CP	50W	345×70×35mm	0.34kg	4단계	PTC 가열판, 세라믹 코팅	
SHD-170PWG	1,700W	210×265×485mm	1.2kg	3단계(강/ 중/ 약)	스탠드, 핸즈프리, 펫 케어 모드	



압도적인 풍속, 가볍고 빠르게 헤어 스타일링 완성

HAIR DRYER

헤어 드라이기

110,000RPM
초강력 BLDC모터

자석 노즐 간편 탈착

4단계 온도조절,
3단계 풍속조절

SHD-H1500DH 기준



헤어드라이어

모델명	소비전력	무게	동작단계	구성품	특징
SHD-HBL95	1600W	0.55kg	모드 6단계, 송풍 2단계	-	모터 회전수 : 110,000 RPM, 동작 단계 : 2단계 풍속, 3단계 온도 조절, 자석식 공기 집진 노즐
SHD-BL65D	1600W	0.55kg	온도 9단계, 송풍 2단계	-	모터 회전수 : 110,000 RPM, 동작 단계 : 2단계 풍속, 3단계 온도 조절, 자석식 공기 집진 노즐
SHD-H1500DH	1500W	0.5kg	4단계 온도조절, 3단계 풍속조절	본체, 노즐, 부착 거치대, 매뉴얼	분당 110,000RPM BLDC모터, 직관적인 물리버튼 조작, 가벼운 무게와 심플한 디자인, 자석타입 노즐
SHD-H1500DHR	1500W	0.5kg	4단계 온도조절, 3단계 풍속조절	본체, 노즐, 부착 거치대, 매뉴얼	분당 110,000RPM BLDC모터, 직관적인 물리버튼 조작, 가벼운 무게와 심플한 디자인, 자석타입 노즐



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-2516W	1,500W	245×80×100 mm	475g	풍속 3단, 온풍 3단, 냉풍	본체, 집중노즐, 부착거치대	
SHD-E20DG	1,500W	245×80×100 mm	475g	풍속 3단, 온풍 3단, 냉풍	본체, 집중노즐, 부착거치대	
SHD-E30PW	1,500W	245×80×100 mm	475g	풍속 3단, 온풍 3단, 냉풍	본체, 집중노즐, 부착거치대	
SHD-C8611	1,500W	245×80×100 mm	475g	풍속 3단, 온풍 3단, 냉풍	본체, 집중노즐, 부착거치대	



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-D1600WH	1,600W	190×80×250mm	0.5kg	2단계	DC모터, 냉풍	
SHD-D1400CP	1,400W	190×78×235mm	0.5kg	2단계	DC모터, 냉풍	
SHD-BD160BCP	1,600W	185×77×240mm	0.45kg	2단계	DC모터, 냉풍	



모델명	소비전력	사이즈	무게	온도조절	특징	자매모델
SHD-1200WS	1,200W	220×267×91mm	0.5kg	3단계	냉풍, 벽걸이형 고리	
SHD-SH1200	1,200W	290×280×65mm	0.5kg	3단계	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-1200KPR(레드) SHD-1200KPB(블루)
SHD-S180RW	1,800W	290×260×85mm	0.7kg	3단계	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S90RW
SHD-S140RW	1,400W	190×260×85mm	0.7kg	3단계	냉풍, 벽걸이형 고리	SHD-S70RW



2in1
2 IN 1
면도 & 이발

면도기

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작시간	구성품	기능 및 특징	자매모델
SWT-M620KL	5.5W	167×42×42mm	140g	180분/ 45분	본체, 빗살캡, 충전기	스테인리스, 4단계 길이 조절가능, 이발기 겸용	SWT-M730KL(반려견용)



옷감의 결은 살리고, 주름은 스치듯 매끈하게

FOOD DEHYDRATOR

스팀다리미

- 강력한 흡입력
- 분리형 물통
- 섬유 보호를 위한 2단계 스팀

SEI-HE270M 기준





다리미 핸디형/ 스팀

모델명	소비전력	동작방식	동작단계	무게	용량	구성품	특징	자매모델
SEI-HE270M	1,300W	터치식	2단계	1.06kg	270ml	본체, 먼지필터, 설명서	2단계 스팀으로 섬유를 부드럽게 보호, 스마트 컬러 스크린을 통한 직관적 조작, 강력한 흡입력, 빠르고 효율적인 주름 제거, 수직 및 평면 다림 겸용 다리미, 물부족 보호기능, 분리형 물통 사용 편리함	SEI-IH1400SS
SEI-HW1300NEO	1,300W	버튼식	4단계	0.89kg	-	받침대, 계량컵, 파우치	30초 쾌속 강력 스팀, 스팀과 열판으로 더블액션 가능, 접이식 손잡이로 편하게 보관 및 사용 가능	SEI-HB1300NEO





다리미 핸디형/ 건식

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-P1200WH	1,200W	400×112×105mm	0.88kg	150ml±10ml	세라믹	기계식, 본체, 브러시, 헝거, 계량컵, 보관파우치	SEI-P1000SV(핑크) SEI-P1400BK(블랙)
SEI-S10IS	1,150W	245×120×107mm	약 650g		불소수지	스프레이, 다이얼방식	



다리미 스팀 (유선)

모델명	소비전력	사이즈	무게	구성품	작동방식	특징
SEI-BRT92	2,000W	125×170×300mm	1.3kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	세밀 온도 조절
SEI-CHS021	2,000W	125×170×300mm	1.3kg	제품/계량컵/매뉴얼	기계식	세밀 온도 조절
SEI-B2200SJ	2,200W	335×135×170mm	1.25kg	기계식	제품/계량컵/매뉴얼	SEI-VI27OLT(퍼플)
SEI-SJ1500	1,000W	140×250×100mm	0.92kg	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-WK12



모델명	소비전력	사이즈	무게	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-C120IS	1,150W	285×120×145mm	1.3kg	세라믹	스팀, 스프레이	
SEI-C200SI	2,000W	120×160×190mm		세라믹	스팀, 스프레이 스팀양 조절가능, 석회/ 낙수방지, 자가세척	SEI-T400S
SEI-KP80M	2,000W	300×122×150mm	1.58kg	세라믹	세라믹, 셀프클린, 파워스팀, 석회/ 누수방지	SEI-GY58A(그레이) SEI-WS280(연그린) SEI-W20SJ
SEI-1760CRS	1,900W	320×280×170mm		세라믹	셀프클린, 스프레이, 파워스팀	



다리미 스팀 (스탠드형)

모델명	소비전력	사이즈	무게	물통용량	가열판코팅	특징	자매모델
SEI-KP120	1,200W	240×134×218mm	1.2kg	300ml	세라믹	자가세척, 파워스팀, 석회방지	SEI-WS40D(남색), SEI-GY105(남색) SEI-WK240(연블루), SEI-W40K(와인) SEI-WS40D(진보라+블랙), SEI-NK70D(진보라+블랙) SEI-W20SJ(메탈)
SEI-338SS	1,150W	330×150×240mm	1.4kg	300ml	세라믹	스팀, 스프레이	SEI-H700C(레드)
SEI-C150IS	1,150W	300×120×145mm	1.2kg		세라믹	스팀, 스프레이	



안마기

모델명	소비전력	사이즈	무게	특징
SHK-G28KP	28W	43×7×11mm	1kg	2단계 강도 조절 (Low, High), 교체 가능한 마사지 헤드 3종
SHK-S2200KP	28W	45×7.2×11mm	1kg	2단계 강도 조절 (Low, High), 교체 가능한 마사지 헤드 6종
SHK-B30AT	30W	530×1,180×90mm (접었을때 : 530×360×150mm)	3kg	3D 에어백마사지, 스트레칭/ 트위스트/ 집중케어모드, 접이식 구조



NEW

족욕기

모델명	소비전력	용량	구성품	동작단계	무게	특징	자매모델
SFB-H800I5KN	800W	18L	탈착식 마사지 패드	4단계	5.3kg	제품용량: 23L(Max)/32L, 4가지 모드 선택, 마사지 기능, 폭포 샤워 기능, 온도조절: 35/45°C ±1°C, 타이머: 10~60min, 전원선길이: 1.4m	SFB-H23EKNI



NEW

뷰티 디바이스

모델명	소비전력	동작방식	구성품	동작단계	무게	특징
SHK-HPNK1200NEO **SHK-HMNT1200NEO** **SHK-HIVY1200NEO** **SHK-HVLT1200NEO**	5W	버튼식	거치대	5단계	0.17kg	음성안내 기능 有. 4가지 모드 -툰업 : 혈액순환,노폐물 배출 -모이스처 : 수분 공급 도움 -아이케어 : 눈가 주름 케어 -바이탈부스터 : 미세전류로 유효성분 흡수 도움



칫솔 살균기

모델명	소비전력	구성품	무게	방식	자매모델
STD-P400WH	400 mAh x 2ea	칫솔클립, 케이블	156g	자동 작동 방식	STD-S400BK(블랙), STD-N400BL(블루) STD-W400YL(옐로우)
STD-W400UV	400 mAh	케이블	130g	자동 작동 방식	
STD-P150BT	1.5V AA X 2ea	케이블	120g	자동 작동 방식	



유/무선

모델명	소비전력	사이즈	무게	방식	기능 및 특징	자매모델
STD-6000P	0.6W	86×70×125mm	147g	UV C LED	C-Type 충전기 , 충전 표시 램프	STD-6000B (블루)
STD-2503UV	0.6W	260×55×73mm	330g	UV LED 살균	벽걸이형, 배터리용(1,100mAh), 전원 및 살균 표시램프 적용	
STD-259WS	5.7W	256×170×50mm	750g	히팅 건조	스탠드/ 벽걸이형 선택가능(유선), 고휘도 LED 기능, 표시램프	
STD-2501UV	7W	240×52×73mm	305g	UV LED 살균 + 히팅 건조	분리형 치약 홀더 벽걸이형(유선)	
STD-236WS	5.7W	232×50×63mm	600g	Heating(살균)	분리형 구조, LED 표시램프, 치약거치대	
STD-04BI	4W	195×73×274mm	900g	Heating(살균)	벽걸이용, 치약걸이	STD-08TI, STD-12TI STD-86SH, STD-248WS



체중계

모델명	측정범위	사이즈	재질	특징
SHM-WT180KP	최대 180kg	300X300X21mm	강화유리	LCD창 , 배터리 잔량 표시, 주위 온도 표시
SHM-IN14KP	최대 180kg	288X238X25mm	강화유리	LCD창 , 체지방, 체수분, 근량, 골량, 칼로리, 단백질 섭취량, 신체나이까지 측정 - 체지방 단위: 0.1% - 체지방측정범위: 10~80세







자동 급식기/ 자동 급수기

모델명	소비전력	사이즈	용량	무게	동작방식	구성품	특징	자매모델
SIP-PFD38W	5W	270×210×300mm	3.8L	2.5kg	버튼식	본체, 급식판	급식시간 설정 가능(1일 6회), 급식량 조절 가능, 사료통 사료 부족시/ 급식판 사료 과배출시 알림, 스마트 lock 버튼, 내부 사료통 분리 세척용이, 음성 녹음 지원 및 재생(10초), 건전지사용시(D size x 4ea)	
HSPFD-SI38W	2W	206×340×320mm	4L	1.8kg	터치식	본체, 제습제 (2개)	급식판 Full(과대배출) 센서, 1일 5회 급식시간 설정, 음성 On/Off 기능, 방습제(교체용), 사료량 확인, 5g단위 (5~200g) 급식 가능	
SIP-PWF25W	2.5W	260×200×180mm	2.5L	0.7kg	버튼식	본체, 필터 (천연야자 활성탄)	스마트 적외선 센서 적용, 작동모드(일반, 스마트, 타임) 모드, 물부족 경고 알림, 저소음 모터 적용, 실리콘 가이드 소음 방지 처리, 물 섭취가 편리한 5도 기울기, 분리 가능 구조, 세척용이	HSPWF-SI25W

shinil × 롯데아이마트



shinil × 롯데아이마트



풋클리너 / 그루밍 드라이어

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징
HSPPC-SI5V	4W	106×106×173mm	540g	버튼식	본체, USB 케이블, 실리콘 브러시	내부실리콘 2단돌기 브러시, 10분 자동동작멈춤, 저소음

모델명	소비전력	사이즈	무게	동작방식	구성품	특징
HSGD-SI3W	300W	104×164×104mm	440g	스위치식	본체, 파우치, 브러시 CAP	헤드 분리 기능, 털 분리 푸쉬버튼, 3단계 온도 조절 (45°C - 55°C - 70°C)

SAYES

여행의 모든 순간에

세이예스 여행용 캐리어

- 강력한 내충격성
- 8륜 무소음 바퀴
- TSA인증 보안 잠금장치
- 스마트 수납 디바이더



캐리어

모델명	SFTC-P20SL	SFTC-BP28SL	SFTC-AB20GR	SFTC-RD24DG
사이즈(mm)	360×230×505(20인치)	470×315×705(28인치)	320×270×560(20인치)	캐리어 425×260×640(24인치) / 레디백 340×170×270(14인치)
무게	4.4kg	5.5kg	2.7kg	3.7kg + 886g
재질	폴리카보네이트, 알루미늄 ,폴리에스터	폴리카보네이트, 알루미늄 ,폴리에스터	폴리카보네이트, 폴리에스터	폴리카보네이트, 폴리에스터
자매모델	SFTC-P20GR (다크그레이)	SFTC-BP28GR(다크그레이)	SFTC-AB20IV(아이보리)	SFTC-RD24SL(실버)



구분	20인치	24인치	28인치
크림	SFTC-20INC01	SFTC-24INC01	SFTC-28INC01
실버	SFTC-20INC02	SFTC-24INC02	SFTC-28INC02
다크그레이	SFTC-20INC03	SFTC-24INC03	SFTC-28INC03
사이즈	330X255X540	390X320X640	440X370X740



더 편리한 삶, 더 스마트한 제품

스마트 모션센서 휴지통

- 스마트 모션 센서
- 스테인리스 SUS 430
- 오존살균 (냄새제거&세균번식차단)
- 생활방수 IPX4
- 킥센서

SLTB-W30TK, SLTB-W20TK, SLTB-W20IK 기준



스마트 휴지통

모델명	제품용량	재질	사이즈	특징	자매모델
SLTB-W30TK	30L	스테인리스	315X238X525mm	자동센서 기능 (듀얼윙 오픈), 오존살균 방식, 생활방수, LED디스플레이, 킥센서	
SLTB-W20TK	20L	스테인리스	280X238X460mm	자동센서 기능(듀얼윙 오픈), 오존살균 방식, 생활방수, LED디스플레이, 스탠드형 전용다리 구성, 킥센서	SLTB-W20IK (아이보리)



모델명	제품용량	재질	사이즈	특징	자매모델
SLTB-W30T	30L	스테인리스	315X238X525mm	자동센서 기능 (듀얼윙 오픈), 오존살균 방식, 생활방수, LED디스플레이	
SLTB-W20T	20L	스테인리스	280X238X460mm	자동센서 기능(듀얼윙 오픈), 오존살균 방식, 생활방수, LED디스플레이, 높이연장봉	SLTB-W20I(아이보리)
SLTB-W12W	12L	ABS/PP	280X160X335mm	자동센서 기능 (듀얼윙 오픈), 생활방수	
SLTB-15W (15L) **SLTB-9W (9L)**	15L+9L	ABS/PP	9L: 220X150X320mm 15L: 260X185X370mm	자동센서 기능, 생활방수	

계산기



탁상용(대)

SEC-024	SEC-061	SEC-062	SEC-063



탁상용(중)

SEC-034	SEC-035	SEC-036	SEC-031	SEC-032	SEC-033



탁상용(소)

SEC-021	SEC-022	SEC-023



탁상용(폴더)

SEC-051B	SEC-052B	SEC-053B	SEC-054B




포켓용

SEC-011F	SEC-012	SEC-013

환풍기



구분	일반용				
모델명	SIV-200KG	SIV-250KG	SIV-300KG	SIV-209GC	SIV-259GC
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm
설치규격	268×268mm	307×307mm	370×370mm	250×250mm	300×300mm
정격전압			220V/ 60Hz		
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W
풍량	10m³/min	13m³/min	13m³/min	10m³/min	11m³/min



구분	욕실용					
모델명	SIV-100KB	SIV-150KB	SIV-100B	SIV-150B	SIV-200BC	SIV-250BC
날개직경	100mm	150mm	100mm	150mm	200mm	250mm
설치규격	152×152mm	185×185mm	120×120mm	170×170mm	250×250mm	300×300mm
정격전압			220V/ 60Hz			
소비전력	9W	12W	12W	14W	26W	29W
풍량	1m³/min	3m³/min	1.2m³/min	3.2m³/min	10m³/min	11m³/min



구분	자동셔터		
모델명	SIV-20KA	SIV-25KA	SIV-30KA
날개직경	200mm	250mm	300mm
설치규격	268×268mm	310×310mm	370×370mm
정격전압		220V/ 60Hz	
소비전력	33W	33W	42W
풍량	12m³/min	13m³/min	12m³/min



구분	수동셔터					
모델명	SIV-20KM	SIV-25KM	SIV-30KM	SIV-200QKK	SIV-250QKK	SIV-300QKK
날개직경	200mm	250mm	300mm	200mm	250mm	300mm
설치규격	250×250mm	305×305mm	360×360mm	245×235mm	295×285mm	340×335mm
정격전압			220V/ 60Hz			
소비전력	32W	33W	42W	26W	29W	43W
풍량	10m³/min	13m³/min	22m³/min	10m³/min	11m³/min	20m³/min